

SL-PP55W2K60


2-Wege-Schalter für 55 mm Rahmen



1 2 3 4

SCHALTERAUFBAU

- | | |
|---|----------------|
| 1 | Bodenplatte |
| 2 | Abdeckrahmen |
| 3 | Funk-Modul |
| 4 | Wippe (2-Wege) |

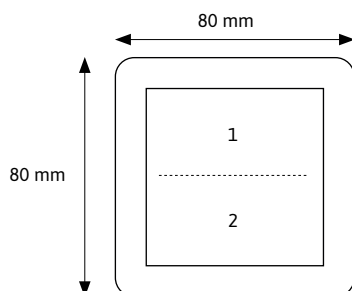

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ 2-Wege-Schalter zur Steuerung von SIRO PUSHPOWER Receiver
- ▶ Auch passend für viele 55 mm Schalterrahmensysteme.
- ▶ Keine Batterie und keine Verkabelung notwendig!
- ▶ Batterieloses Gerät ohne externe Stromversorgung.
- ▶ Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.
- ▶ Funkbasierte Reichweite bis zu 80 Meter.
- ▶ 1 Taste kann mit beliebig vielen Push Power Receiver verbunden werden.
- ▶ Beim Einsatz von mehreren Schaltern ist eine Wechselschalterfunktion gegeben.
- ▶ Zwei eigenständige MONO Bereiche oder ein DUO Bereich steuerbar.
- ▶ Verfügbar in weißer (K60) und schwarzer (K1) Ausführung
- ▶ Rahmen und Bodeplatte im Lieferumfang enthalten.

MONTAGE

- ▶ Auf Gerätedose nach DIN 49073 oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
- ▶ 1. Der Untergrund ist sauber, fettfrei und tragfähig.
- ▶ 2. Bodenplatte (1) auf die Klebepunkte drücken oder mit Schrauben fixieren.
- ▶ 3. Abdeckrahmen (2) auf die Bodenplatte stecken.
- ▶ 4. Funk-Modul (3) aufstecken.
- ▶ 5. Wippe (4) aufstecken.

ABMESSUNGEN

- ▶ Schalter inkl. Rahmen (LxBxH): 80 x 80 x 17 mm
- ▶ Schalter ohne Rahmen (LxBxH): 55 x 55 x 17 mm

TECHNISCHE MERKMALE


- ▶ Übertragungsprotokoll: RF 433 mhz
- ▶ Reichweite (ohne Mesh): 30 Meter (in Gebäuden)
- ▶ IP Rating: IP20

SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE


- ▶ Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
- ▶ Die Montage ist spannungsfrei durchzuführen!
- ▶ Das SIRO LED System ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet. Der ungeschützte Einsatz im Aussenbereich ist nicht gestattet. Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden!

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

1, 2	2-Wege-Tasten
Einzelklick:	Ein oder Ausschalten
Klick und Halten:	Dimmen 0 - 100%
Im Ausgeschalteten Zustand Klick und Halten:	Nachtmodus (5% Helligkeit)

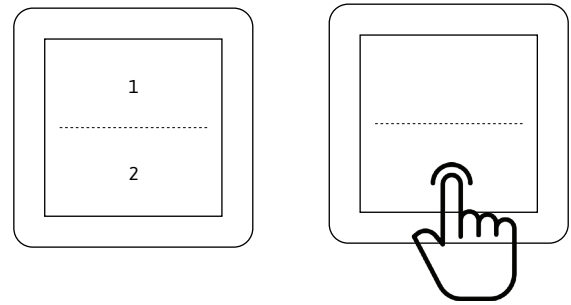


KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

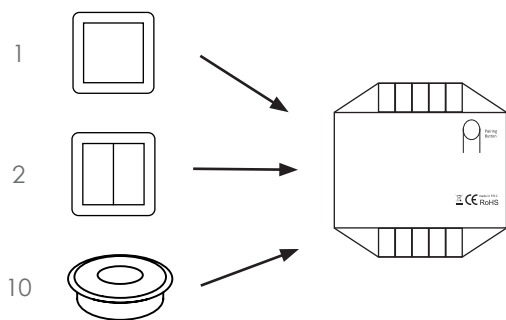

Mehr Steuerungen an einem Receiver


maximal 10 PushPower Steuerungen (Sensoren, Push Taster,..) können an einem Receiver verbunden werden.

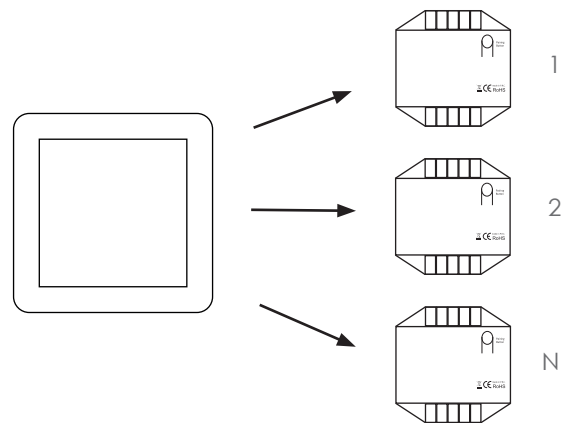

Eine Steuerung an mehreren Receivern

1 PushPower Steuerungsgerät kann beliebig viele Receiver ansteuern.


VERBINDEN VON STEUERUNG & RECEIVER

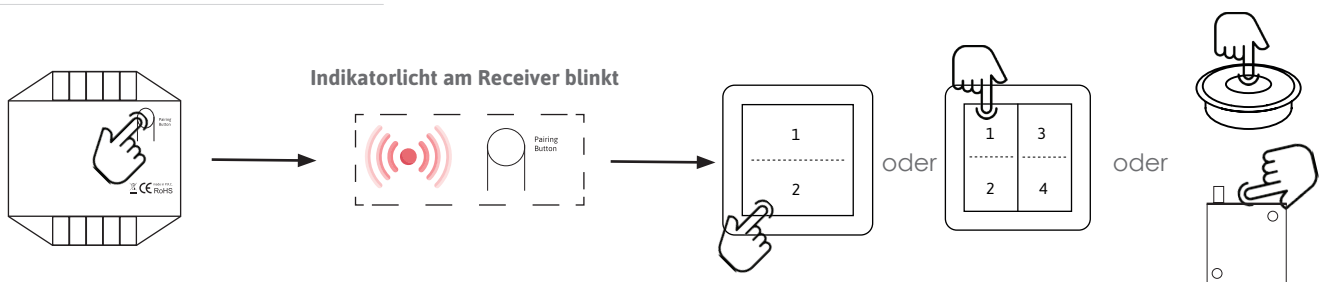

3 Sekunden drücken und gedrückt halten

Drücke eine beliebige Taste auf einer PushPower Steuerung.
2-Wege-Schalter (2 Optionen) oder 4-Wege-Schalter (4 Optionen)
oder bei Sensoren die Kontaktstelle drücken

ZURÜCKSETZEN VON RECEIVER

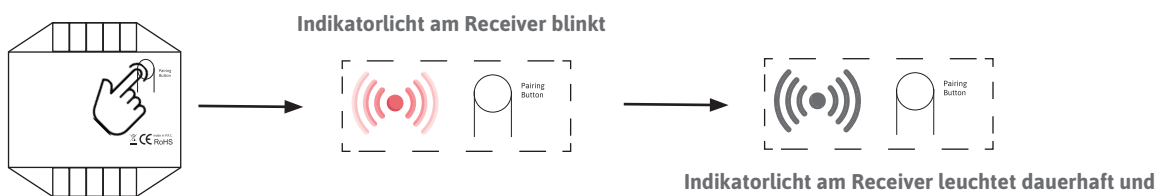

7 Sekunden drücken und gedrückt halten

Indikatorlicht am Receiver leuchtet dauerhaft und schaltet sich im Anschluss aus