

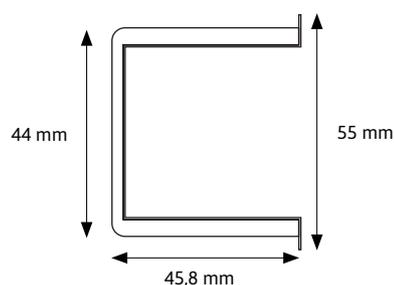


SL-PPDOOR01K1

Sensor für Drehtüren und Schubläden



TECHNISCHE ZEICHNUNG

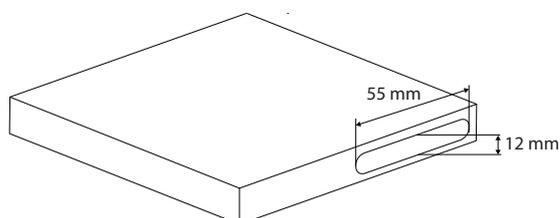

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ Sensor für Drehtüren und Schubläden
- ▶ Zum Einfräsen, Aufschrauben oder Aufkleben.
- ▶ Keine Batterie und keine Verkabelung notwendig!
- ▶ Batterieloses Gerät ohne externe Stromversorgung.
- ▶ Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Sensor Kontaktstelle erzeugt.
- ▶ Funkbasierte Reichweite bis zu 80 Meter.
- ▶ Sensor kann mit beliebig vielen Push Power Receiver verbunden werden.
- ▶ Funktionen:
EIN - AUS bei MONO und DUO Receiver
- ▶ Kann mit mehreren Sensoren oder Schaltern kombiniert werden
- ▶ Verfügbar in weißer (K60) und schwarzer (K1) Ausführung

MONTAGE

- ▶ Einfräsen, Aufschrauben oder Aufkleben
Die Platzierung des Sensors an der Türbeschlagsseite ist empfohlen
- ▶ Bei Fräsungen bitte das technische Fräsbild beachten!
Frästiefe: 46,5 mm
Fräshöhe: 12,0 mm
Fräsbreite: 55,0 mm

ABMESSUNGEN

- ▶ Sensor inkl. Adapter (LxTxH): 55 x 46 x 12 mm
- ▶ Sensor ohne Adapter (LxBxH): 44 x 44 x 12 mm

TECHNISCHE MERKMALE


- ▶ Übertragungsprotokoll: RF 433 mhz
- ▶ Reichweite (ohne Mesh): 30 Meter (in Gebäuden)
- ▶ IP Rating: IP20

SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE


- ▶ Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
- ▶ Das SIRO LED System ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet.
Der ungeschützte Einsatz im Aussenbereich ist nicht gestattet.
Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden!

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

Einzelklick: Ein oder Ausschalten

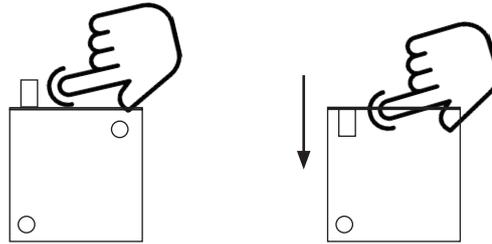

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

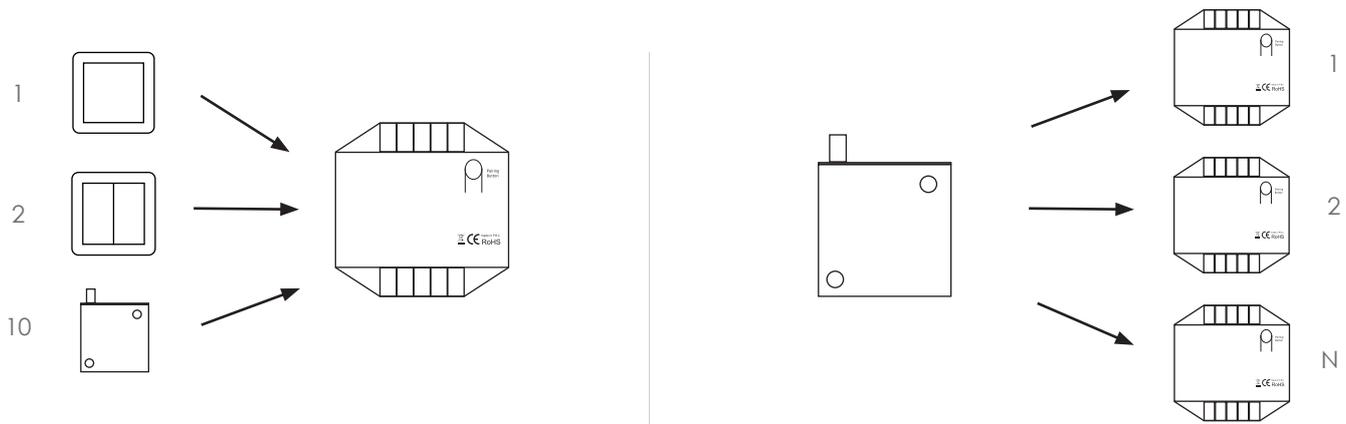


Mehr Steuerungen an einem Receiver

maximal 10 PushPower Steuerungen (Sensoren, Push Taster,..) können an einem Receiver verbunden werden.

Eine Steuerung an mehreren Receivern

1 PushPower Steuerungsgerät kann beliebig viele Receiver ansteuern.


VERBINDEN VON STEUERUNG & RECEIVER

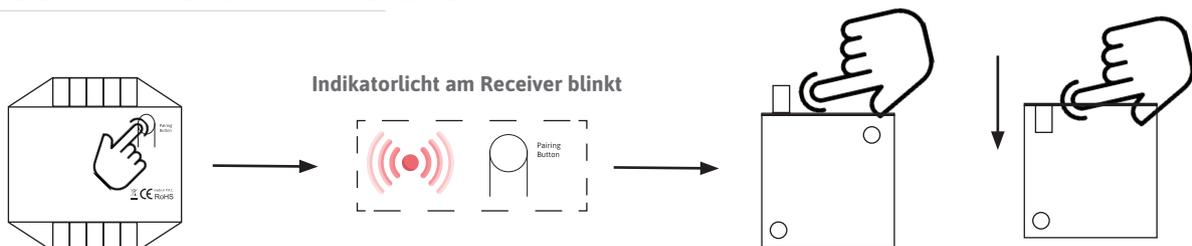

3 Sekunden drücken und gedrückt halten

Sensor Kontaktstelle drücken

ZURÜCKSETZEN VON RECEIVER

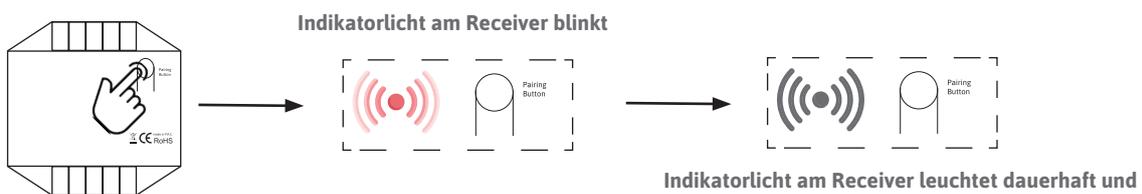

7 Sekunden drücken und gedrückt halten

Indikatorlicht am Receiver leuchtet dauerhaft und schaltet sich im Anschluss aus

RoHS 

Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.
Must not be disposed of in household waste.

SIRO Beschläge- und
Metallwarenfabrik
Spielfeldstraße 12
4452 Ternberg, Austria

Tel . +43 (0)7256.6020.0
Fax . +43 (0)7256.8932
E-Mail office@siro.at
Web . www.siro.at

© 2023 Alle Rechte
vorbehalten.
All rights reserved
Version 11/23