

FLEXLINE 48 Anschlusskabel mit Endkappe

Produktdatenblatt



SL-FLEX48-DB*


Anschlusskabel und Endkappe für Flexline 48 4x8 mm



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » *SL-FLEX48-DB500S (500 mm) oder SL-FLEX48-DB2000S (2000 mm)
- » 2-poliges Anschlusskabel mit Kontaktstecker und SIRO MONO Stecker (weiß) sowie Endkappe für Silikonprofil Flexline 48 4 x 8 mm
- » Produkt ist steckerfertig und kann mit
SL-FLEX48-8W27-20MA (Flexline 4x8 mm 2700K MONO)
SL-FLEX48-8W30-20MA (Flexline 4x8 mm 3000K MONO)
SL-FLEX48-8W40-20MA (Flexline 4x8 mm 4000K MONO)
SL-FL48-8W2260-20MA (Flexline 4x8 mm 2200-6000K DUO2POL)
verbunden werden.
- » geeignet zum Einbau im Möbelkorpus
- » Verpackungseinheit: je 50 Stück Kabel und Endkappe

ANSCHLUSSPLAN



TECHNISCHE DATEN

- » Kabellänge: 500 mm oder 2000 mm
- » Kabel AWG: 22 AWG
- » Durchmesser Siro MONO Stecker: 7 mm
- » Durchmesser Kontaktstecker: 8,5 mm

SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE


- » Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
- » Vermeiden Sie mechanische Belastungen wie Knicken, Biegen oder Scheuern!

FLEXLINE 48

SL-FLEX48-8W27-20MA
SL-FLEX48-8W30-20MA
SL-FLEX48-8W40-20MA
SL-FL48-8W2260-20MA

Anschlusskabel

SL-FLEX48-DB500S
oder
SL-FLEX48-DB2000S

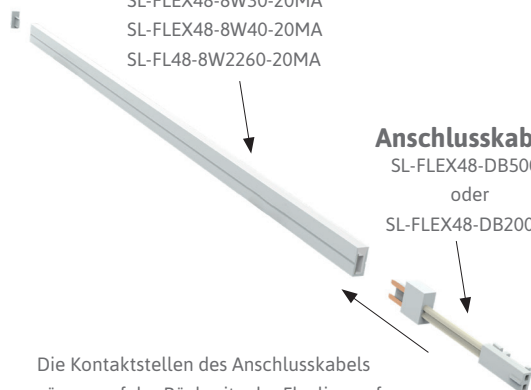

Die Kontaktstellen des Anschlusskabels
müssen auf der Rückseite der Flexline auf
das Led Band aufgesteckt werden.

Produktinformationen



Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.
Must not be disposed of in household waste.

SIRO Beschläge- und
Metallwarenfabrik Ges.m.b.H.
Spielfeldstraße 12
4452 Ternberg, Austria

Tel . +43 (0)7256.6020.0
Fax . +43 (0)7256.8932
E-Mail office@siro.at
Web . www.siro.at

© 2023 Alle Rechte vor-
behalten.
All rights reserved
Version 09/25