


SL-PP62K60

aufklebbarer Push Taster 62 mm



TECHNISCHE ZEICHNUNG

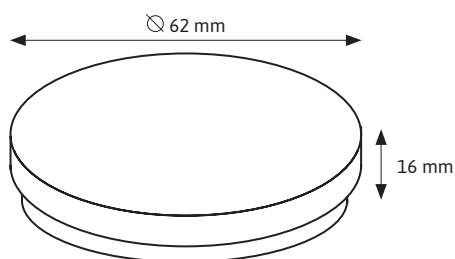

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ Push Taster zum Aufkleben im Raum oder Möbel.
- ▶ Keine Batterie und keine Verkabelung notwendig!
- ▶ Batterieloses Gerät ohne externe Stromversorgung.
- ▶ Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Push Taste erzeugt.
- ▶ Funkbasierte Reichweite bis zu 80 Meter im Freibereich und 30 Meter in Gebäuden.
- ▶ Push Taste kann mit beliebig vielen Push Power Receiver verbunden werden.
- ▶ **Funktionen:**
EIN - AUS - DIMMEN bei MONO Receiver, bei DUO, DUO2-Pol und RGB Receiver kein Farbwechsel möglich!
- ▶ Beim Einsatz von mehreren Schaltern ist eine Wechselschalterfunktion gegeben.
- ▶ Verfügbar in weißer (K60) und schwarzer (K1) Ausführung.

MONTAGE

- ▶ Montage durch einfaches Verkleben an beliebigen Stellen
- ▶ Der Untergrund muss sauber, fettfrei und tragfähig sein.

ABMESSUNGEN

- ▶ Push Taster (DxH): 62 x 16 mm

TECHNISCHE MERKMALE

- ▶ Übertragungsprotokoll: RF 433 mhz
- ▶ Reichweite: 30 Meter (in Gebäuden)
- ▶ IP Rating: IP44 (IP20 bei entfernen des Kleberückens)

SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE


- ▶ Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
- ▶ Das Siro LED System ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet.
- ▶ Der ungeschützte Einsatz im Aussenbereich ist nicht gestattet.
- ▶ Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden!

LIEFERUMFANG



- ▶ Pushtaster
- ▶ Klebestreifen in Kreisform

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

1	1-Wege-Taste
Einzelklick:	Ein- oder Ausschalten
Klick und Halten im eingeschalteten Zustand:	Dimmen 5 - 100%
Doppelklick:	Alles Ausschalten
Klick und Halten im ausgeschalteten Zustand:	Nachtmodus (5% Helligkeit)

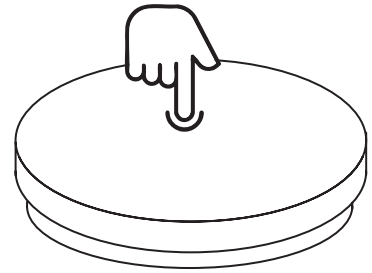

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

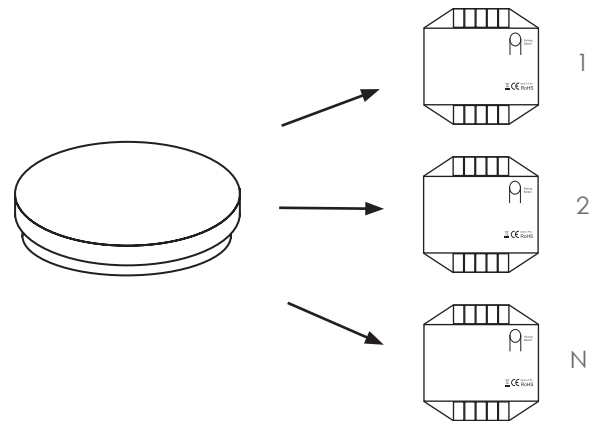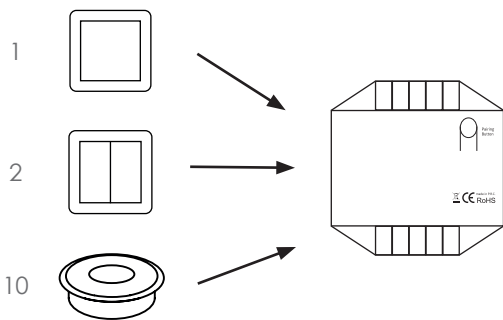


Mehrere Steuerungen an einem Receiver

maximal 10 PushPower Steuerungen (Sensoren, Push Taster,...) können an einem Receiver verbunden werden.

Eine Steuerung an mehreren Receivern

1 PushPower Steuerungsgerät kann beliebig viele Receiver ansteuern.


VERBINDEN VON STEUERUNG & RECEIVER

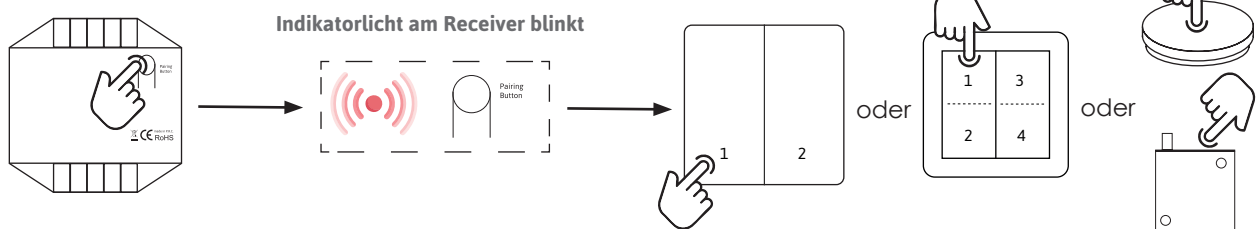

3 Sekunden drücken und gedrückt halten

Drücke eine beliebige Taste auf einer PushPower Steuerung.
2-Wege-Schalter (2 Optionen) oder 4-Wege-Schalter (4 Optionen)
oder bei Sensoren die Kontaktstelle drücken

ZURÜCKSETZEN VON RECEIVER

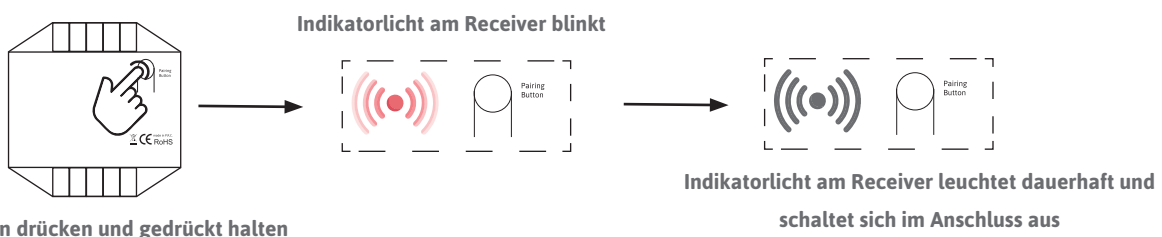

7 Sekunden drücken und gedrückt halten

RoHS 

Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.
Must not be disposed of in household waste.

SIRO Beschläge- und
Metallwarenfabrik Ges.m.b.H.
Spielfeldstraße 12
4452 Ternberg, Austria

Tel . +43 (0)7256.6020.0
Fax . +43 (0)7256.8932
E-Mail office@siro.at
Web . www.siro.at

© 2023 Alle Rechte
vorbehalten.
All rights reserved
Version 08/25