



SL-PPA55W2K1

2-Wege Möbelaufbauswitcher mit 60 mm Rahmen

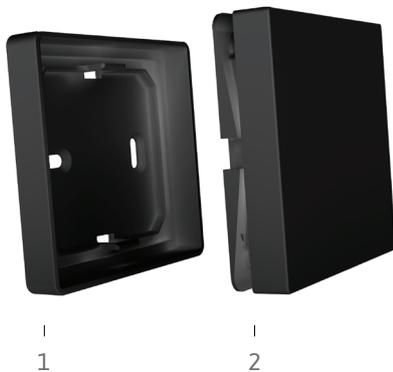

SCHALTERAUFBAU

- 1 Rahmen
- 2 Wippe (2-Wege) mit Funk-Modul

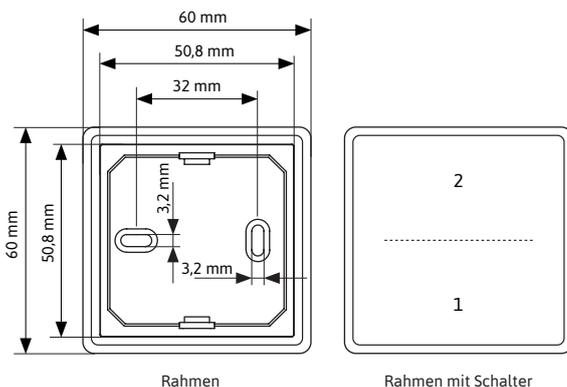

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ 2-Wege-Schalter zur Steuerung von SIRO PUSHPOWER Receiver
- ▶ Auch passend für viele 55 mm Schalterrahmensysteme.
- ▶ Keine Batterie und keine Verkabelung notwendig!
- ▶ Batterieloses Gerät ohne externe Stromversorgung.
- ▶ Sendeenergie wird aus mechanischer Energie, bei Betätigung der Wippe, erzeugt.
- ▶ Funkbasierte Reichweite bis zu 80 Meter im Freibereich.
- ▶ 1 Taste kann mit beliebig vielen Push Power Receiver verbunden werden.
- ▶ Beim Einsatz von mehreren Schaltern ist eine Wechselschalterfunktion gegeben.
- ▶ Zwei eigenständige MONO Bereiche oder ein DUO Bereich steuerbar.
- ▶ Bei DUO, DUO2-Pol und RGB wird die zuerst angelernte Taste zum Ein/Aus schalten verwendet und die danebenliegende Taste zur Farbeinstellung.
- ▶ Verfügbar in weißer (K60) und schwarzer (K1) Ausführung.
- ▶ Rahmen im Lieferumfang enthalten.

MONTAGE

- ▶ Auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
- ▶ 1. Der Untergrund ist sauber, fettfrei und tragfähig.
- ▶ 2. Rahmen (1) auf die Klebepunkte drücken oder mit Schrauben fixieren.
- ▶ 3. Wippe mit dem Funk-Modul (2) aufstecken.

ABMESSUNGEN


- ▶ Schalter inkl. Rahmen (LxBxH): 60 x 60 x 17 mm
- ▶ Schalter ohne Rahmen (LxBxH): 55 x 55 x 17 mm

TECHNISCHE MERKMALE

- ▶ Übertragungsprotokoll: RF 433 mhz
- ▶ Reichweite: 30 Meter (in Gebäuden)
- ▶ IP Rating: IP20


SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE

- ▶ Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
- ▶ Die Montage ist spannungsfrei durchzuführen!
- ▶ Dieser SIRO PUSHPOWER Schalter ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet.
- ▶ Der ungeschützte Einsatz im Aussenbereich ist nicht gestattet.
- ▶ Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden!


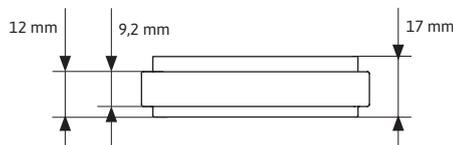


ALLGEMEINE FUNKTIONEN

1, 2	2-Wege-Tasten
Einzelklick:	Ein- oder Ausschalten
Klick und Halten Taste 1:	Dimmen 5 - 100%
Klick und Halten Taste 2:	Farbeinstellung
Im Ausgeschalteten Zustand Klick und Halten:	Nachtmodus (5% Helligkeit)

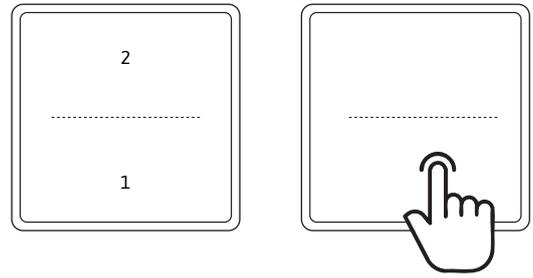

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

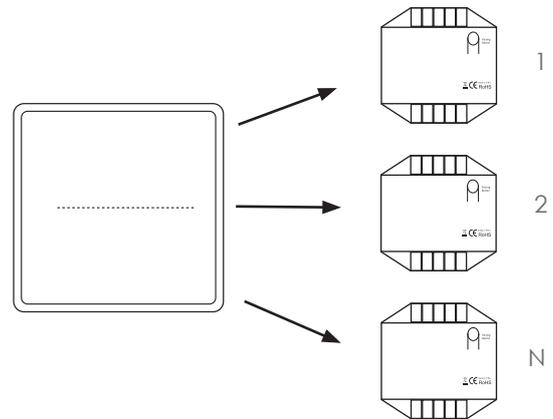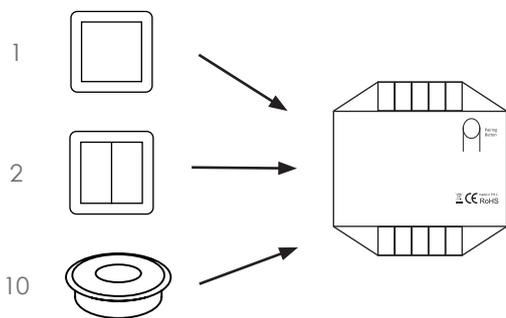


Mehr Steuerungen an einem Receiver

maximal 10 PushPower Steuerungen (Sensoren, Push Taster,..) können an einem Receiver verbunden werden.


Eine Steuerung an mehreren Receivern

1 PushPower Steuerungsgerät kann beliebig viele Receiver ansteuern.


VERBINDEN VON STEUERUNG & RECEIVER



Indikatorlicht am Receiver blinkt



oder



oder




3 Sekunden drücken und gedrückt halten

Drücke eine beliebige Taste auf einer PushPower Steuerung.

2-Wege-Schalter (2 Optionen) oder 4-Wege-Schalter (4 Optionen)

oder bei Sensoren die Kontaktstelle drücken.

ZURÜCKSETZEN VON RECEIVER



Indikatorlicht am Receiver blinkt



Indikatorlicht am Receiver leuchtet dauerhaft und

schaltet sich im Anschluss aus

7 Sekunden drücken und gedrückt halten