



## SL-PPA55W4K1

4-Wege Möbelaufbauswitcher mit 60 mm Rahmen

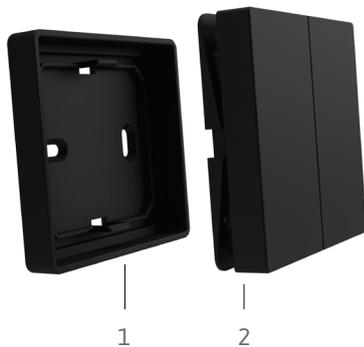

### SCHALTERAUFBAU

- 1 Rahmen
- 2 Wippe (2-Wege) mit Funk-Modul

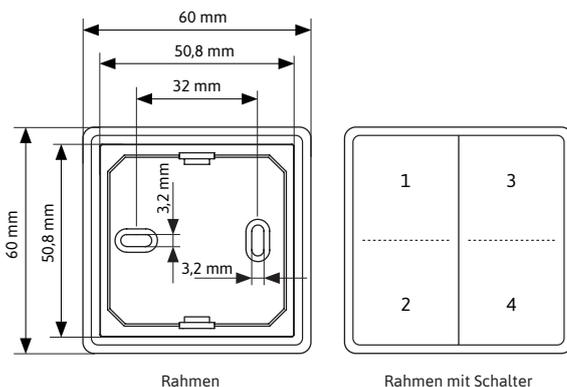

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ 4-Wege-Schalter zur Steuerung von SIRO PUSHPOWER Receiver
- ▶ Auch passend für viele 55 mm Schalterrahmensysteme.
- ▶ Keine Batterie und keine Verkabelung notwendig!
- ▶ Batterieloses Gerät ohne externe Stromversorgung.
- ▶ Sendeenergie wird aus mechanischer Energie, bei Betätigung der Wippe, erzeugt.
- ▶ Funkbasierte Reichweite bis zu 80 Meter im Freibereich.
- ▶ 1 Taste kann mit beliebig vielen Push Power Receiver verbunden werden.
- ▶ Beim Einsatz von mehreren Schaltern ist eine Wechselschalterfunktion gegeben.
- ▶ Vier eigenständige MONO Bereiche oder zwei DUO Bereiche steuerbar.
- ▶ Bei DUO, DUO2-Pol und RGB wird die zuerst angelernte Taste zum Ein/Aus schalten verwendet und die gegenüberliegende Taste zur Farbeinstellung.
- ▶ Verfügbar in weißer (K60) und schwarzer (K1) Ausführung.
- ▶ Rahmen und Bodenplatte im Lieferumfang enthalten.

### MONTAGE

- ▶ Auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
- ▶ 1. Der Untergrund ist sauber, fettfrei und tragfähig.
- ▶ 2. Rahmen (1) auf die Klebepunkte drücken oder mit Schrauben fixieren.
- ▶ 3. Wippe mit dem Funk-Modul (2) aufstecken.

### ABMESSUNGEN


- ▶ Schalter inkl. Rahmen (LxBxH): 60 x 60 x 17 mm
- ▶ Schalter ohne Rahmen (LxBxH): 55 x 55 x 17 mm

### TECHNISCHE MERKMALE

- ▶ Übertragungsprotokoll: RF 433 mhz
- ▶ Reichweite: 30 Meter (in Gebäuden)
- ▶ IP Rating: IP20


### SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE

- ▶ Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
- ▶ Die Montage ist spannungsfrei durchzuführen!
- ▶ Dieser SIRO PUSHPOWER Schalter ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet.
- ▶ Der ungeschützte Einsatz im Aussenbereich ist nicht gestattet.
- ▶ Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden!


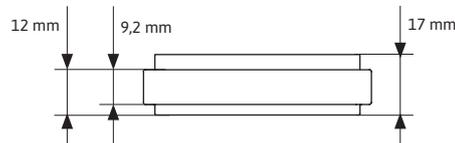


## ALLGEMEINE FUNKTIONEN

1, 2, 3, 4	4-Wege-Tasten
Einzelklick:	Ein- oder Ausschalten
Klick und Halten Taste 1:	Dimmen 5 - 100%
Klick und Halten Taste 2:	Farbeinstellung
Im Ausgeschalteten Zustand Klick und Halten:	Nachtmodus (5% Helligkeit)

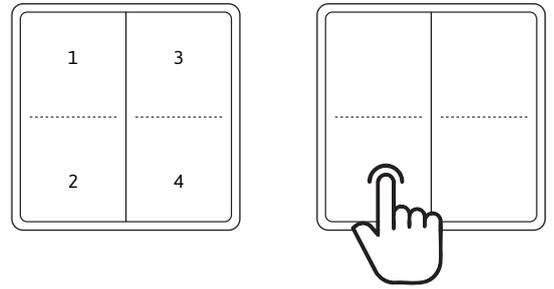

## KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

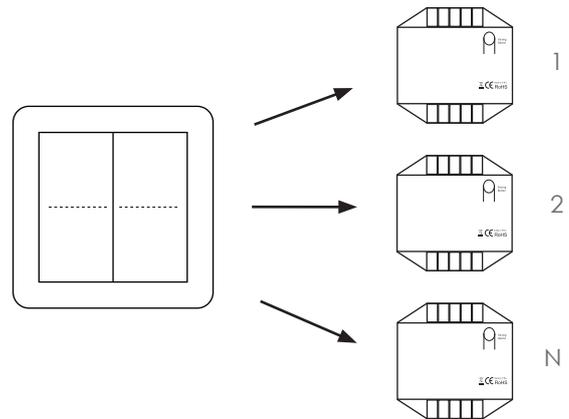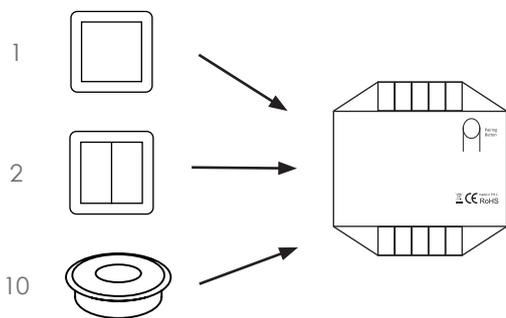


### Mehr Steuerungen an einem Receiver

maximal 10 PushPower Steuerungen (Sensoren, Push Taster,..) können an einem Receiver verbunden werden.


### Eine Steuerung an mehreren Receivern

1 PushPower Steuerungsgerät kann beliebig viele Receiver ansteuern.


## VERBINDEN VON STEUERUNG & RECEIVER



Indikatorlicht am Receiver blinkt



oder



oder




3 Sekunden drücken und gedrückt halten

Drücke eine beliebige Taste auf einer PushPower Steuerung.

2-Wege-Schalter (2 Optionen) oder 4-Wege-Schalter (4 Optionen)

oder bei Sensoren die Kontaktstelle drücken.

## ZURÜCKSETZEN VON RECEIVER



Indikatorlicht am Receiver blinkt



Indikatorlicht am Receiver leuchtet dauerhaft und

schaltet sich im Anschluss aus

7 Sekunden drücken und gedrückt halten

**RoHS** 

Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.  
Must not be disposed of in household waste.

SIRO Beschläge- und  
Metallwarenfabrik Ges.m.b.H.  
Spiefeldstraße 12  
4452 Ternberg, Austria

Tel . +43 (0)7256.6020.0  
Fax . +43 (0)7256.8932  
E-Mail office@siro.at  
Web . www.siro.at

© 2023 Alle Rechte  
vorbehalten.  
All rights reserved  
**Version 07/25**