



SL-PPREC01RGB

12 - 48V DC RGB Receiver

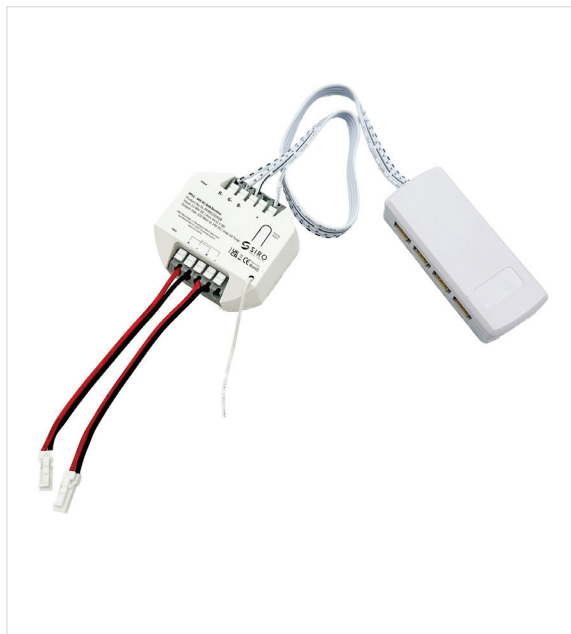

TECHNISCHE ZEICHNUNG

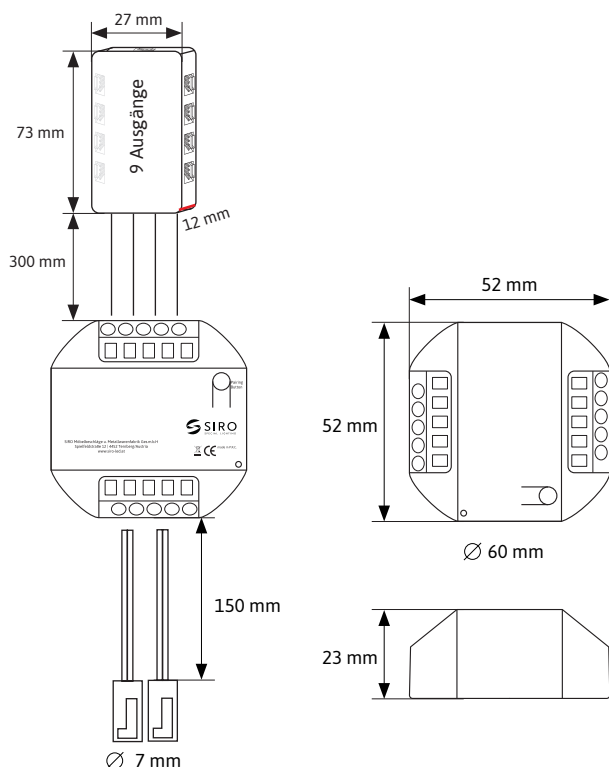

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ 12 - 48V DC RGB Receiver als Empfänger für PUSHPOWER Schalter
- ▶ Steckerfertig zum Anschluss von SIRO RGB LED Leuchten inkl. 9-fach Verteilerbox
- ▶ Der Empfänger kann bis zu zehn Tasten speichern. Das heißt, Sie können zum Beispiel bei einem 2-Wegeschalter beide Tasten verbinden und bei einem 4-Wegeschalter bis zu vier Tasten. Insgesamt sind bis zu zehn verschiedene Befehle möglich.
- ▶ Funkbasierte Reichweite bis zu 80 Meter (im offenen Gelände).
- ▶ Funktionen: EIN - AUS - DIMMEN - Einstellen der FARBE
- ▶ **2 Modi:**
 - 1) Statischer Modus:** manuelles Einstellen der Farbe
 - 2) Dynamischer Modus (RGB PLAY):** autom. Farbwechselmodus
- ▶ Produkt besitzt eine Memory Funktion (letzte Farb- und Lichteinstellung)

MONTAGE

- ▶ Das Produkt kann aufgeklebt oder individuell platziert werden

ABMESSUNGEN

- ▶ Abmessungen Gehäuse (LxTxH): 52 x 52 x 23 mm
- ▶ Abmessungen 9-fach Verteilerbox (LxBxH): 73 x 27 x 12 mm

TECHNISCHE MERKMALE

- ▶ Übertragungsprotokoll: RF 433 mhz
- ▶ Reichweite: 30 Meter (in Gebäuden)
- ▶ IP Rating: IP20
- ▶ Eingang: 12 - 48V DC
2 x 150 mm Anschlusskabel (AWG 20) mit SIRO Stecker
- ▶ Ausgangsleistung: 144 Watt @ 24V DC
1 x 300 mm Anschlusskabel (AWG 20) mit 9-Fach-Verteilerbox
3A pro Anschluss = 72 Watt @ 24V DC
6A Gesamt = 144 Watt @ 24V DC
- ▶ Receiver Sensitiv: -110dBm
- ▶ Dimm Methode: PWM 1000 Hz
- ▶ Betriebstemperatur: 0°C bis 55°C

SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE

- ▶ Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
- ▶ Das SIRO LED System ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet.
- ▶ Der ungeschützte Einsatz im Aussenbereich ist nicht gestattet.
- ▶ Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden!

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

1, 2, 3, 4

Einzelklick:

Klick und Halten Taste 1:

Klick und Halten Taste 2:


bei 1-Wege Taster keine Farbeinstellung möglich, nur ON/OFF!

1-, 2- oder 4-Wege-Tasten



Ein- oder Ausschalten

Dimmen 5 - 100%

Farbeinstellung

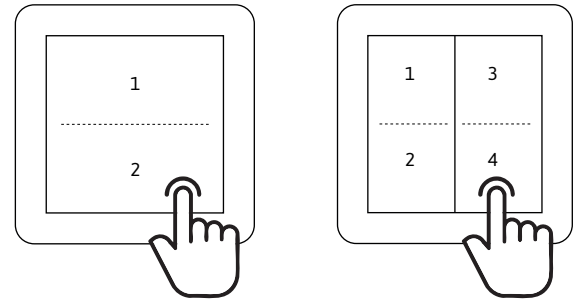

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

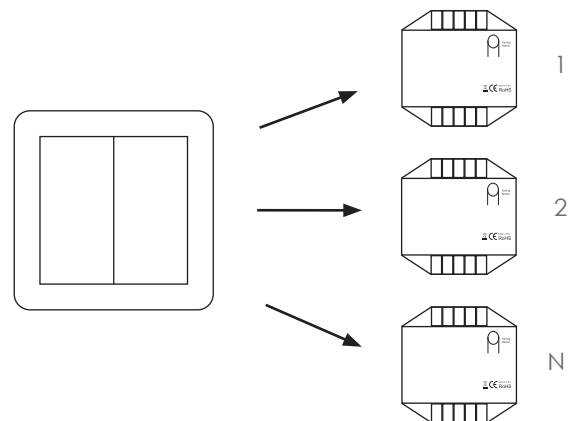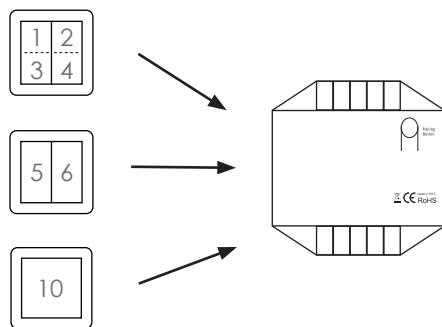


Mehr Steuerungen an einem Receiver

maximal 10 PushPower Tasten (Sensoren, Push Taster,...) können an einem Receiver verbunden werden.


Eine Steuerung an mehreren Receivern

1 PushPower Steuerungsgerät kann beliebig viele Receiver ansteuern.


VERBINDEN VON STEUERUNG & RECEIVER



Indikatorlicht am Receiver blinkt



oder



oder




3 Sekunden drücken und gedrückt halten

Drücke eine beliebige Taste auf einer PushPower Steuerung.

2-Wege-Schalter (2 Optionen) oder 4-Wege-Schalter (4 Optionen)

oder bei Sensoren die Kontaktstelle drücken.

ZURÜCKSETZEN VON RECEIVER



Indikatorlicht am Receiver blinkt



Indikatorlicht am Receiver leuchtet dauerhaft und

schaltet sich im Anschluss aus

10 Sekunden drücken und gedrückt halten



Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.
Must not be disposed of in household waste.

SIRO Beschläge- und
Metallwarenfabrik Ges.m.b.H.
Spielfeldstraße 12
4452 Ternberg, Austria

Tel . +43 (0)7256.6020.0
Fax . +43 (0)7256.8932
E-Mail office@siro.at
Web . www.siro.at

© 2023 Alle Rechte vor-
behalten.
All rights reserved
Version 09/25