

24V MONO STRIPE

Informacijski list izdelka

SL-2M5C6W27-5MA



Tehnična risba



Vrsta svetlobnega vira:

Uporabljena svetlobna tehnika:
LED

Neusmerjeni ali usmerjeni:
NDLS

Omrežni ali neomrežni:
NMLS

Povezani svetlobni vir (CLS):
ne

Barvno nastavljivi svetlobni vir:
ne

Ovoj:
brez

Visokosvetilnostni svetlobni vir:
ne

Zaslonka proti bleščanju:
ne

Možnost zatemnjevanja:
da

Parametri izdelka:

Poraba energije v stanju delovanja (kWh/1 000 h):
6

Razred energijske učinkovitosti:
F

Koristni svetlobni tok:
570 lumen (Sphere (360°))

Najbližja barvna temperatura:
2700K

Moč v stanju delovanja (Pon), izražena v W:
6

Moč v stanju pripravljenosti (Psb), izražena v W:
0

Moč v omrežnem stanju pripravljenosti (Pnet) za CLS, izražena v W:
0


Indeks barvne reprodukcije:
80

Zunanje mere (Dolžina | Širina | Višina):
5000 mm | 5 mm | 1,5 mm


RoHS 

Ne sme se odlagati med gospodinjske odpadke.

Energijska nalepka

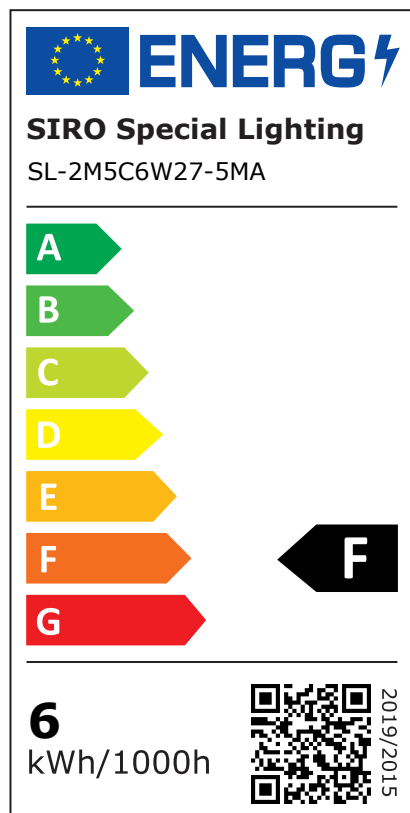

Spektralna porazdelitev moči:

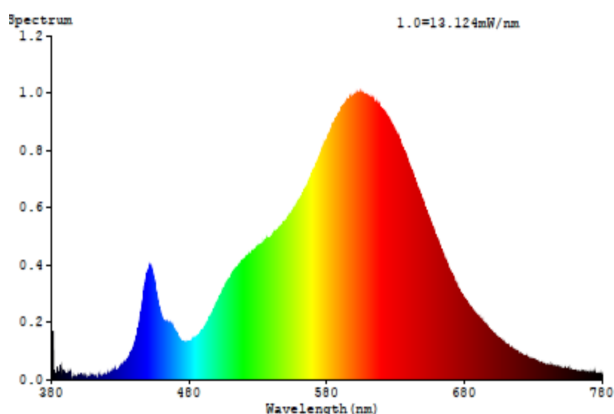

Premer namestitve:

-

Globina vgradnje:

-

Priključni kabel:

500 mm

Zaščitni razred IP:

ip20

Razmik vse mm:

20 mm

Potreben je zunanji radiator:

ne

Število LED diod na meter:

560

Delovna temperatura:

-

Temperatura shranjevanja:

-

Neto teža:

53 g

EAN Code:

9002843450425

Navedba enakovrednosti moči:

ne

Če da, ekvivalentna moč (W):

-

Kromatski koordinati (x | y):

0,463 | 0,42

Parametri usmerjenih svetlobnih virov:

Vršna svetilnost (cd):

-

Kot svetlobnega snopa:

180 °

RoHS 

Ne sme se odlagati med gospodinjske odpadke.

24V MONO STRIPE

Informacijski list izdelka



SIRO
SPECIAL LIGHTING

Parametri svetlobnih virov LED in OLED:

Vrednost indeksa barvne reprodukcije R9:

4

Preživetveni faktor:

1

Faktor vzdrževanja svetlobnega toka:

0,96

L70B50-Življenjska doba:

50000 h

Parametri omrežnih svetlobnih virov LED in OLED:

Fazni faktor ($\cos \phi$):

-

Barvna skladnost v MacAdamovih elipsah:

-

LED nadomešča fluorescenčni vir svetlobe:

ne

Če da, navedba o nadomeščeni moči (W):

-

Meritev flikerja (Pst LM):

-

Meritev stroboskopskega efekta (SVM):

-

Varnostna in namestitvena navodila:

>> Ta izdelek ni igrača in ni primeren za otroke!

>> Namestitev je treba izvesti brez napetosti!

>> Trakov LED/priključkov/kabelov ne nameščajte na gibljive dele, kjer so izpostavljeni nateznim in torzijskim silam. Izogibajte se mehanskim obremenitvam, kot so zvijanje, upogibanje ali drgnjenje!

>> Sistem SIRO LED je primeren le za uporabo v zaprtih prostorih. Nezavarovana uporaba na prostem ni dovoljena. Za vsako ceno se je treba izogibati stiku z vlago!

RoHS

Ne sme se odlagati med gospodinjske odpadke.

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at