24V MONO STRIPE
Informační list výrobku

SL-2M8C6W3040-5MA

Technický výkres



Typ světelného zdroje:

Použitý typ světelného zdroje:
LED

Nesměrový nebo směrový:
NDLS

Síťový nebo nesíťový:
NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS):
ne

Barevně laditelný světelný zdroj:
ne

Baňka:
žádná

Světelný zdroj s vysokým jasem:
ne

Clona proti oslnění:
ne

Stmívatelný:
ano

Parametry výrobku:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h):
6

Třída energetické účinnosti:
F

Užitečný světelný tok:
600 lumen (Sphere (360°))

Náhradní teplota chromatičnosti:
3000K & 4000K

Příkon v zapnutém stavu (Pon) vyjádřený ve W:
6

Příkon v pohotovostním režimu (Psb) vyjádřený ve W:
0

Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (Pnet) pro CLS vyjádře
0

Index podání barev:
80

Vnější rozměry (Délka | Šířka | Výška):
5000 mm | 8 mm | 1,5 mm

RoHS CE

Nesmí se vyhazovat do domovního odpadu.

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

24V MONO STRIPE
Informační list výrobku

Energetický štítek

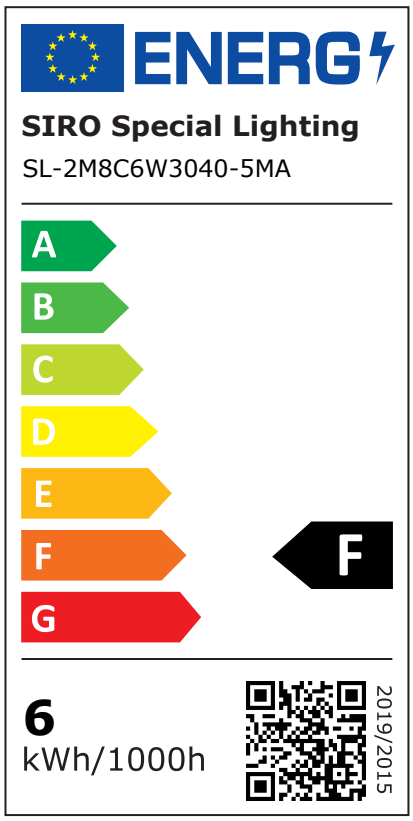

Spektrální složení zářivého toku:

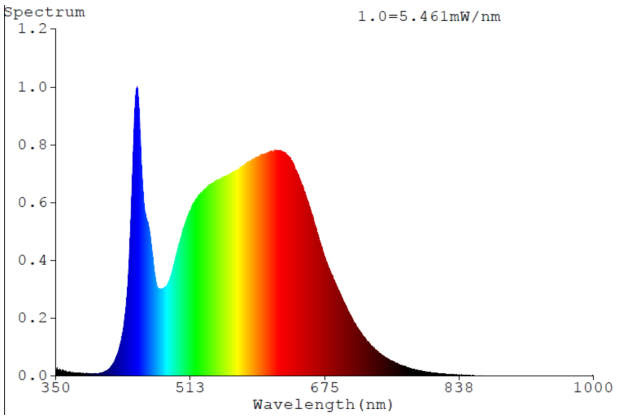

Průměr instalace:
-

Hloubka instalace:
-

Připojovací kabel:
500 mm

Třída ochrany IP:
IP20

Rozteč všechny mm:
25.0 mm

Počet LED diod na metr:
640

Provozní teplota:
-

Skladovací teplota:
-

Čistá hmotnost:
g

EAN Code:
9002843445254

Údaj o rovnocenném příkonu:
ne

Pokud ano, rovnocenný příkon (W):
-

Trichromatické souřadnice (x | y):
|

Parametry směrových světelných zdrojů:

Maximální svítivost (cd):
-

Úhel poloviční osové svítivosti:
180 °

RoHS CE

Nesmí se vyhazovat do domovního odpadu.

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

24V MONO STRIPE
Informační list výrobku

Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:

Hodnota indexu podání barev R9:
-

Činitel funkční spolehlivosti:
-

Činitel stárnutí:
-

Životnost L70B50:
50000 h

Parametry pro LED a OLED síťové světelné zdroje:

Účiník základní harmonické (cos φ1):
-

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:
-

LED nahrazuje zářivkový zdroj světla:
ne

Pokud ano, pak tvrzení o nahrazení (W):
-

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM):
-

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM):
-

Bezpečnostní a instalační pokyny:

>> Tento výrobek není hračka a není vhodný pro děti!
>> Montáž musí být provedena bez napětí!
>> LED trakov / vtičev / kablov ne nameščajte na gibljive dele, ki niso izpostavljeni nateznim in torzijskim silam. Izogibajte se mehanskim obremenitvam, kot so zvijanje, upogibanje ali drgnjenje!
>> Sistem SIRO LED je primeren le za uporabo v zaprtih prostorih. Nezavarovana uporaba na prostem ni dovoljena. Za vsako ceno se je treba izogibati stiku z vlago!

RoHS CE

Nesmí se vyhazovat do domovního odpadu.

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at