

24V MONO STRIPE

Informační list výrobku




SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-2M8H15W30-5MA



Technický výkres



Typ světelného zdroje:

Použitý typ světelného zdroje:
LED

Nesměrový nebo směrový:
NDLS

Síťový nebo nesíťový:
NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS):
ne

Barevně laditelný světelný zdroj:
ne

Baňka:
žádná

Světelný zdroj s vysokým jasem:
ne

Clona proti oslnění:
ne

Stmívatelný:
ano

Parametry výrobku:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h):
14,4

Třída energetické účinnosti:
E

Užitečný světelný tok:
1800 lumen (Sphere (360°))

Náhradní teplota chromatičnosti:
3000K

Příkon v zapnutém stavu (Pon) vyjádřený ve W:
14,4

Příkon v pohotovostním režimu (Psb) vyjádřený ve W:
0

Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (Pnet) pro CLS vyjádřený ve W:
0


Index podání barev:
90

Vnější rozměry (Délka | Šířka | Výška):
5000 mm | mm | mm

RoHS

Nesmí se vyhazovat do domovního odpadu.

Energetický štítek

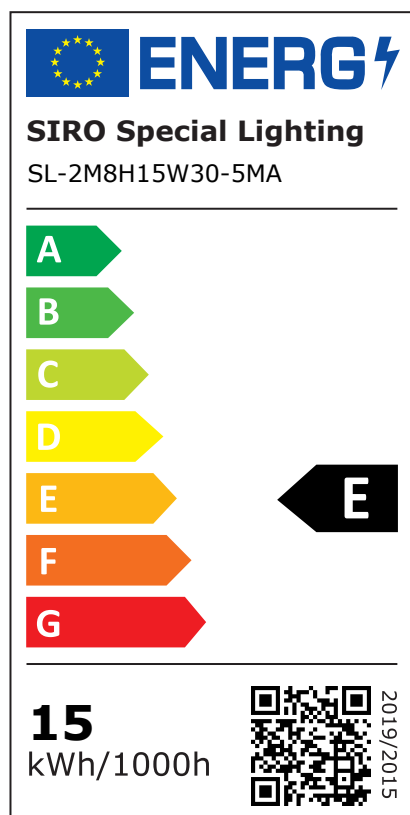

Průměr instalace:

-

Hloubka instalace:

-

Připojovací kabel:

500 mm

Třída ochrany IP:

20

Rozteč všechny mm:

mm

Počet LED diod na metr:

Provozní teplota:

-

Skladovací teplota:

-

Čistá hmotnost:

g

EAN Code:

9002843451118

Údaj o rovnocenném příkonu:

ne

Pokud ano, rovnocenný příkon (W):

-

Trichromatické souřadnice (x | y):

0,439 | 0,4

Parametry směrových světelných zdrojů:


Maximální svítivost (cd):

-

Úhel poloviční osové svítivosti:

120 °

Spektrální složení zářivého toku:

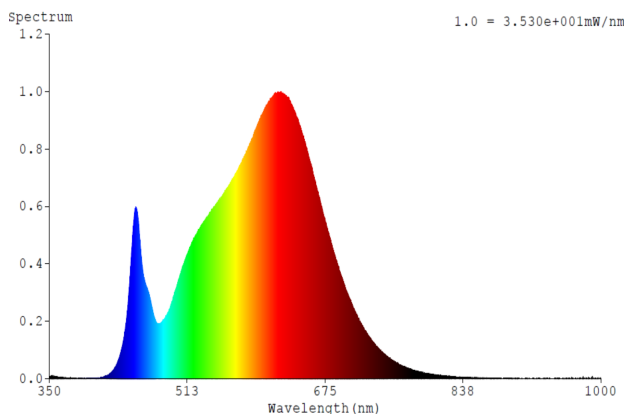

RoHS 

Nesmí se vyhazovat do domovního odpadu.

Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:

Hodnota indexu podání barev R9:
60

Činitel funkční spolehlivosti:
-

Činitel stárnutí:
-

Životnost L70B50:
50000 h

Parametry pro LED a OLED síťové světelné zdroje:

Účinník základní harmonické ($\cos \phi 1$):
-

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:
-

LED nahrazuje zářivkový zdroj světla:
ne

Pokud ano, pak tvrzení o nahrazení (W):
-

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM):
-

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM):
-

Bezpečnostní a instalační pokyny:

>> Tento výrobek není hračka a není vhodný pro děti!

>> Montáž musí být provedena bez napětí!

>> LED trakov / vtičev / kablov ne nameščajte na gibljive dele, ki niso izpostavljeni nateznim in torzijskim silam. Izogibajte se mehanskim obremenitvam, kot so zvijanje, upogibanje ali drgnjenje!

>> Sistem SIRO LED je primeren le za uporabo v zaprtih prostorih. Nezavarošana uporaba na prostem ni dovoljena. Za vsako ceno se je treba izogibati stiku z vlago!