


24V MONO STRIPE

Informacijski list izdelka



SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-M2-CWW4W-5000

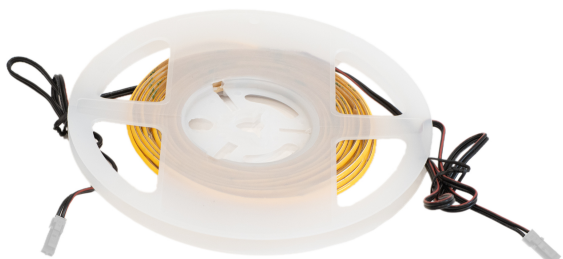

Tehnična risba



Vrsta svetlobnega vira:

Uporabljena svetlobna tehnika:
LED

Neusmerjeni ali usmerjeni:
NDLS

Omrežni ali neomrežni:
NMLS

Povezani svetlobni vir (CLS):
ne

Barvno nastavljivi svetlobni vir:
ne

Ovoj:
brez

Visokosvetilnostni svetlobni vir:
ne

Zaslonka proti bleščanju:
ne

Možnost zatemnjevanja:
da

Parametri izdelka:

Poraba energije v stanju delovanja (kWh/1 000 h):
3,8

Razred energijske učinkovitosti:
G

Koristni svetlobni tok:
285 lumen (Sphere (360°))

Najbližja barvna temperatura:
3000K

Moč v stanju delovanja (Pon), izražena v W:
3,8

Moč v stanju pripravljenosti (Psb), izražena v W:
0

Moč v omrežnem stanju pripravljenosti (Pnet) za CLS, izražena v W:
0


Indeks barvne reprodukcije:
80

Zunanje mere (Dolžina | Širina | Višina):
5000 mm | 3 mm | 1,4 mm

RoHS

Ne sme se odlagati med gospodinjske odpadke.

Energijska nalepka

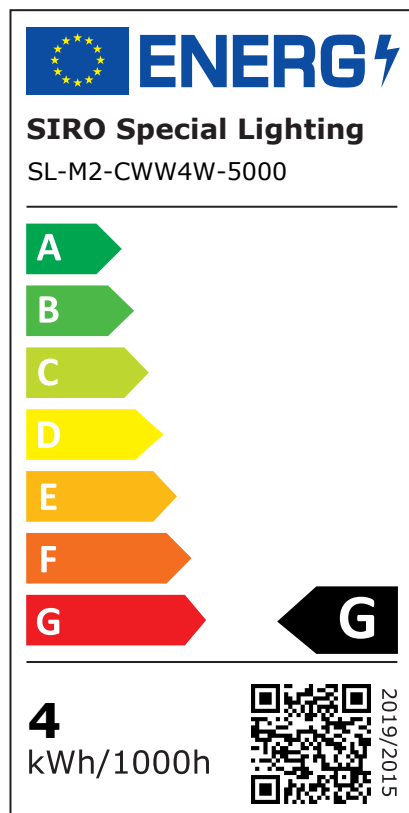

Premer namestitve:

-

Globina vgradnje:

-

Priključni kabel:

500 mm

Zaščitni razred IP:

-

Razmik vse mm:

35,7 mm

Število LED diod na meter:

504

Delovna temperatura:

-

Temperatura shranjevanja:

-

Neto teža:

g

EAN Code:

9002843443359

Navedba enakovrednosti moči:

ne

Če da, ekvivalentna moč (W):

-

Kromatski koordinati (x | y):

0,445 | 0,408

Parametri usmerjenih svetlobnih virov:


Vršna svetilnost (cd):

-

Kot svetlobnega snopa:

180 °

Spektralna porazdelitev moči:

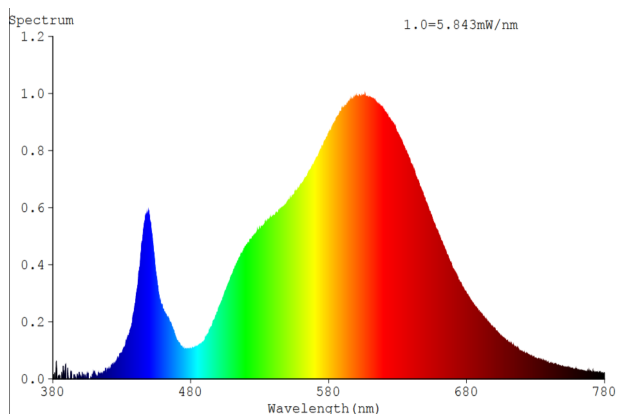

RoHS 

Ne sme se odlagati med gospodinjske odpadke.

24V MONO STRIPE

Informacijski list izdelka



SIRO
SPECIAL LIGHTING

Parametri svetlobnih virov LED in OLED:

Vrednost indeksa barvne reprodukcije R9:
9

Preživetveni faktor:
1

Faktor vzdrževanja svetlobnega toka:
0,96

L70B50-Življenjska doba:
50000 h

Parametri omrežnih svetlobnih virov LED in OLED:

Fazni faktor ($\cos \phi$):
-

Barvna skladnost v MacAdamovih elipsah:
-

LED nadomešča fluorescenčni vir svetlobe:
ne

Če da, navedba o nadomeščeni moči (W):
-

Meritev flikerja (Pst LM):
-

Meritev stroboskopskega efekta (SVM):
-

Varnostna in namestitvena navodila:

>> Ta izdelek ni igrača in ni primeren za otroke!

>> Namestitev je treba izvesti brez napetosti!

>> Trakov LED/priključkov/kabelov ne nameščajte na gibljive dele, kjer so izpostavljeni nateznim in torzijskim silam. Izogibajte se mehanskim obremenitvam, kot so zvijanje, upogibanje ali drgnjenje!

>> Sistem SIRO LED je primeren le za uporabo v zaprtih prostorih. Nezavarovana uporaba na prostem ni dovoljena. Za vsako ceno se je treba izogibati stiku z vlago!

RoHS

Ne sme se odlagati med gospodinjske odpadke.

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at