


SL-M2-CXWW4W-5000



Technický výkres

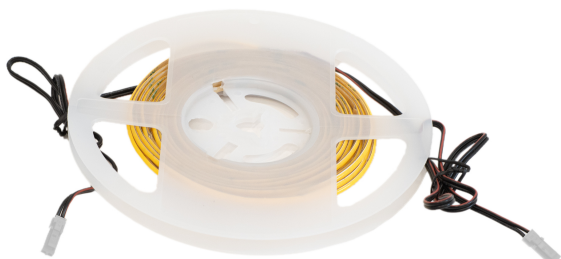

Typ světelného zdroje:

Použitý typ světelného zdroje:
LED

Nesměrový nebo směrový:
NDLS

Síťový nebo nesíťový:
NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS):
ne

Barevně laditelný světelný zdroj:
ne

Baňka:
žádná

Světelný zdroj s vysokým jasem:
ne

Clona proti oslnění:
ne

Stmívatelný:
ano

Parametry výrobku:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h):
3,8

Třída energetické účinnosti:
G

Užitečný světelný tok:
275 lumen (Sphere (360°))

Náhradní teplota chromatičnosti:
2700K

Příkon v zapnutém stavu (Pon) vyjádřený ve W:
3,8


Příkon v pohotovostním režimu (Psb) vyjádřený ve W:
0

Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (Pnet) pro CLS vyjádřený ve W:
0

Index podání barev:
80

Vnější rozměry (Délka | Šířka | Výška):
5000 mm | 3 mm | 1,4 mm

Energetický štítek

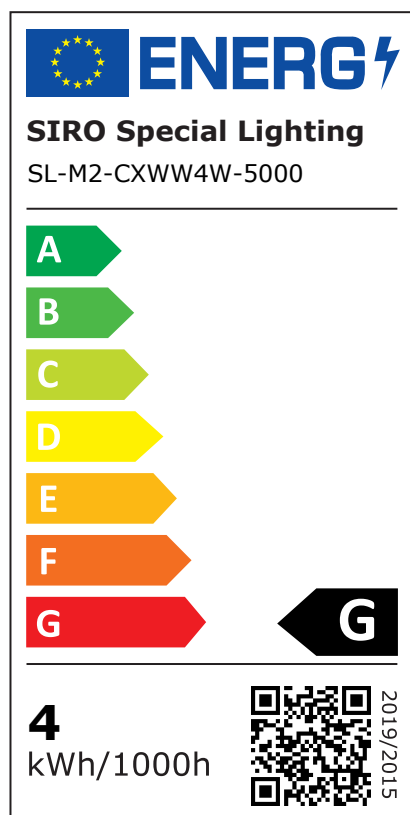

Průměr instalace:

-

Hloubka instalace:

-

Připojovací kabel:

500 mm

Třída ochrany IP:

IP20

Rozteč všechny mm:

35,7 mm

Počet LED diod na metr:

504

Provozní teplota:

-

Skladovací teplota:

-

Čistá hmotnost:

g

EAN Code:

9002843443373

Údaj o rovnocenném příkonu:

ne

Pokud ano, rovnocenný příkon (W):

-

Trichromatické souřadnice (x | y):

0,469 | 0,426

Parametry směrových světelných zdrojů:


Maximální svítivost (cd):

-

Úhel poloviční osové svítivosti:

180 °

Spektrální složení zářivého toku:

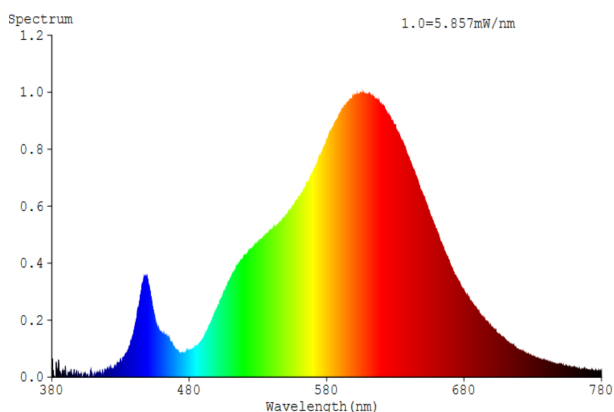

RoHS 

Nesmí se vyhazovat do domovního odpadu.

Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:

Hodnota indexu podání barev R9:

6

Činitel funkční spolehlivosti:

1

Činitel stárnutí:

0,96

Životnost L70B50:

50000 h

Parametry pro LED a OLED síťové světelné zdroje:

Účinnost základní harmonické ($\cos \phi 1$):

-

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:

-

LED nahrazuje zářivkový zdroj světla:

ne

Pokud ano, pak tvrzení o nahrazení (W):

-

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM):

-

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM):

-

Bezpečnostní a instalační pokyny:

>> Tento výrobek není hračka a není vhodný pro děti!

>> Montáž musí být provedena bez napětí!

>> LED trakov / vtičev / kablov ne nameščajte na gibljive dele, ki niso izpostavljeni nateznim in torzijskim silam. Izogibajte se mehanskim obremenitvam, kot so zvijanje, upogibanje ali drgnjenje!

>> Sistem SIRO LED je primeren le za uporabo v zaprtih prostorih. Nezavarošana uporaba na prostem ni dovoljena. Za vsako ceno se je treba izogibati stiku z vlago!

RoHS 

Nesmí se vyhazovat do domovního odpadu.