


24V MONO STRIPE

Informacijski list izdelka

SL-STR-NW15W-10000



Tehnična risba

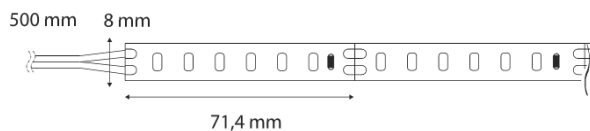

Vrsta svetlobnega vira:

Uporabljena svetlobna tehnika:
LED

Neusmerjeni ali usmerjeni:
NDLS

Omrežni ali neomrežni:
NMLS

Povezani svetlobni vir (CLS):
ne

Barvno nastavljivi svetlobni vir:
ne

Ovoj:
brez

Visokosvetilnostni svetlobni vir:
ne

Zaslonka proti bleščanju:
ne

Možnost zatemnjevanja:
da

Parametri izdelka:

Poraba energije v stanju delovanja (kWh/1 000 h):
15

Razred energijske učinkovitosti:
F

Koristni svetlobni tok:
1450 lumen (Sphere (360°))

Najbližja barvna temperatura:
4000K

Moč v stanju delovanja (Pon), izražena v W:
15

Moč v stanju pripravljenosti (Psb), izražena v W:
0

Moč v omrežnem stanju pripravljenosti (Pnet) za CLS, izražena v W:
0


Indeks barvne reprodukcije:
90

Zunanje mere (Dolžina | Širina | Višina):
10000 mm | 8 mm | 1,3 mm


RoHS 

Ne sme se odlagati med gospodinjske odpadke.

Energijska nalepka

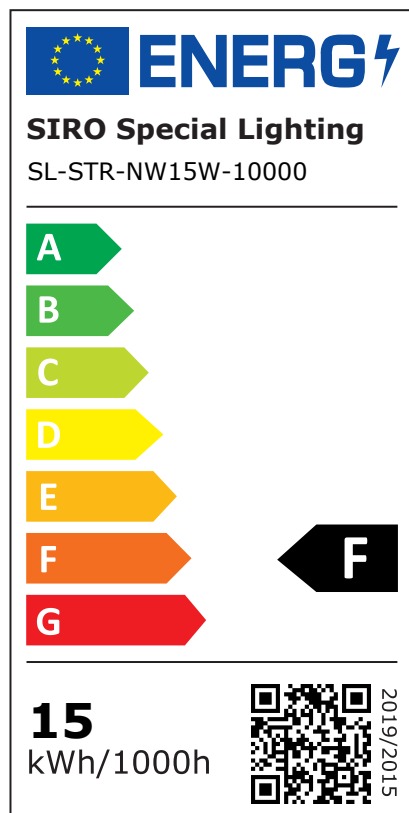

Spektralna porazdelitev moči:

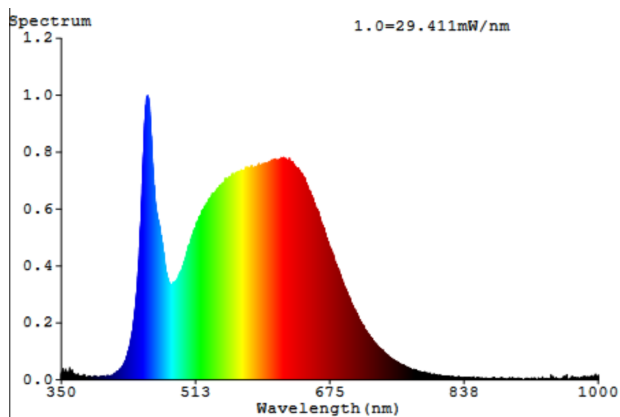

Premer namestitve:

-

Globina vgradnje:

-

Priključni kabel:

0 mm

Zaščitni razred IP:

ip20

Razmik vse mm:

71.4 mm

Potreben je zunanji radiator:

ne

Število LED diod na meter:

84

Delovna temperatura:

-

Temperatura shranjevanja:

-

Neto teža:

161 g

EAN Code:

9002843410931

Navedba enakovrednosti moči:

ne

Če da, ekvivalentna moč (W):

-

Kromatski koordinati (x | y):

0,378 | 0,375

Parametri usmerjenih svetlobnih virov:

Vršna svetilnost (cd):

-

Kot svetlobnega snopa:

120 °

24V MONO STRIPE

Informacijski list izdelka



SIRO
SPECIAL LIGHTING

Parametri svetlobnih virov LED in OLED:

Vrednost indeksa barvne reprodukcije R9:
69

Preživetveni faktor:
1

Faktor vzdrževanja svetlobnega toka:
0,98

L70B50-Življenjska doba:
54000 h

Parametri omrežnih svetlobnih virov LED in OLED:

Fazni faktor ($\cos \phi$):
-

Barvna skladnost v MacAdamovih elipsah:
-

LED nadomešča fluorescenčni vir svetlobe:
ne

Če da, navedba o nadomeščeni moči (W):
-

Meritev flikerja (Pst LM):
-

Meritev stroboskopskega efekta (SVM):
-

Varnostna in namestitvena navodila:

>> Ta izdelek ni igrača in ni primeren za otroke!

>> Namestitev je treba izvesti brez napetosti!

>> Trakov LED/priključkov/kabelov ne nameščajte na gibljive dele, kjer so izpostavljeni nateznim in torzijskim silam. Izogibajte se mehanskim obremenitvam, kot so zvijanje, upogibanje ali drgnjenje!

>> Sistem SIRO LED je primeren le za uporabo v zaprtih prostorih. Nezavarovana uporaba na prostem ni dovoljena. Za vsako ceno se je treba izogibati stiku z vlago!

RoHS

Ne sme se odlagati med gospodinjske odpadke.

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at