


SL-STR-WW10W-15000



Technische Zeichnung

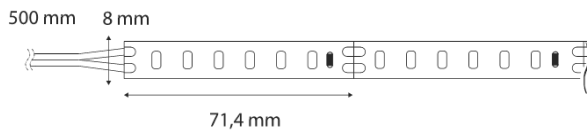

Lichtquellentyp:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:
NDLS

Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:
NMLS

Vernetzte Lichtquelle (CLS):
nein

Farblich abstimmbare Lichtquelle:
nein

Hülle:
keine Hülle

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:
nein

Blendschutzschild:
nein

Dimmbar:
ja

Produktparameter:

Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1 000h):
10

Energieeffizienzklasse:
F

Nutzlichtstrom:
1050 lumen (Sphere (360°))

Farbtemperatur:
3000K

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W:
10


Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W:
0

Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (Pnet) in W:
0


Farbwiedergabeindex:
90

Äußere Abmessungen (Länge | Breite | Höhe):
15000 mm | 8 mm | 1,3 mm

Energielabel

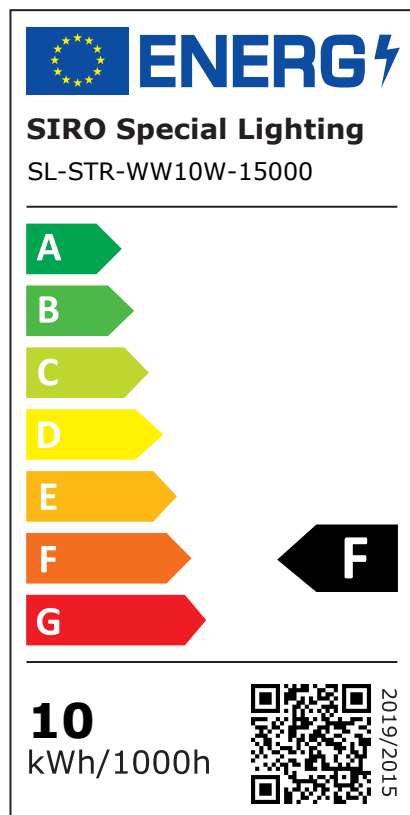

Spektrale Strahlungsverteilung:

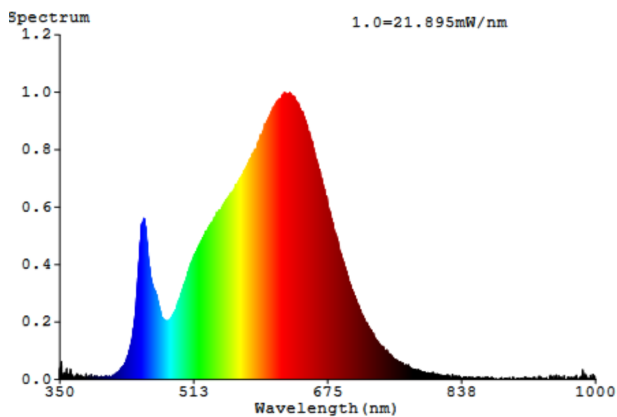

Einbaudurchmesser:

-

Einbautiefe:

-

Anschlusskabel:

0 mm

IP Schutzklasse:

ip20

Teilung alle mm:

71.4 mm

Externer Kühlkörper notwendig:

nein

Anzahl LED pro Meter:

84

Betriebstemperatur:

-

Lagertemperatur:

-

Gewicht Netto:

227 g

EAN Code:

9002843410979

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme:

nein

Falls ja, Wert der äquivalenten Leistungsaufnahme (W):

-

Farbwertanteile (x | y):

0,44 | 0,4

Parameter für Lichtquellen mit gebündeltem Licht:

Spitzenlichtstärke (cd):

-

Halbwertswinkel:

120 °

RoHS 

Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.

Parameter für LED- und OLED Lichtquellen:

Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
68

Lebensdauerfaktor:
1

Lichtstromerhalt:
0,98

L70B50-Lebensdauer:
54000 h

Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:

Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$):
-

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:
-

LED ersetzt Leuchtstofflichtquelle:
nein

Falls ja, Wert der ersetzten Leistung (W):
-

Flimmer Messgröße (Pst LM):
-

Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM):
-

Sicherheits- und Montagehinweise:

- >> Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
- >> Die Montage ist spannungsfrei durchzuführen!
- >> Montieren Sie die LED Bänder / Stecker / Kabel nicht auf beweglichen Teilen, frei von Zug- und Drehkräften. Vermeiden Sie mechanische Belastungen wie Knicken, Biegen oder Scheuern!
- >> Das SIRO LED System ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet. Der ungeschützte Einsatz im Außenbereich ist nicht gestattet. Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden!