


SL-2D8RP10W3040-5MA



Tehnična risba



Vrsta svetlobnega vira:

Uporabljena svetlobna tehnika:
LED

Neusmerjeni ali usmerjeni:
NDLS

Omrežni ali neomrežni:
NMLS

Povezani svetlobni vir (CLS):
ne

Barvno nastavljivi svetlobni vir:
ne

Ovoj:
brez

Visokosvetilnostni svetlobni vir:
ne

Zaslonka proti bleščanju:
ne

Možnost zatemnjevanja:
da

Parametri izdelka:

Poraba energije v stanju delovanja (kWh/1 000 h):
10

Razred energijske učinkovitosti:
F

Koristni svetlobni tok:
1100 lumen (Wide cone (120°))

Najbližja barvna temperatura:
3000K & 4000K

Moč v stanju delovanja (Pon), izražena v W:
10


Moč v stanju pripravljenosti (Psb), izražena v W:
0

Moč v omrežnem stanju pripravljenosti (Pnet) za CLS, izražena v W:
0


Indeks barvne reprodukcije:
95

Zunanje mere (Dolžina | Širina | Višina):
5000 mm | 8 mm | 3 mm

Energijska nalepka

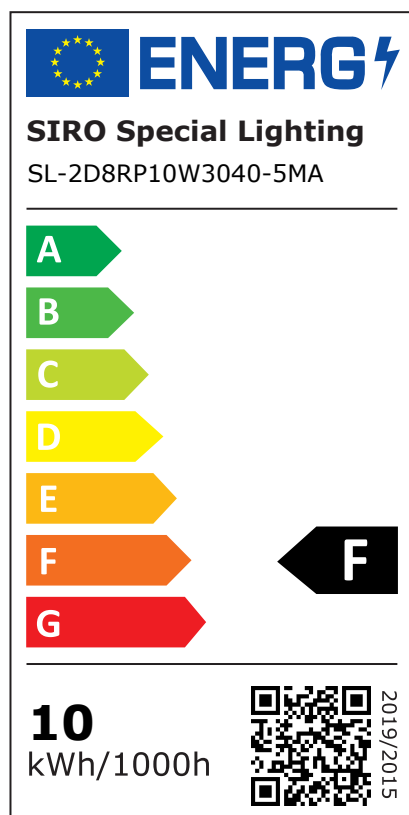

Spektralna porazdelitev moči:

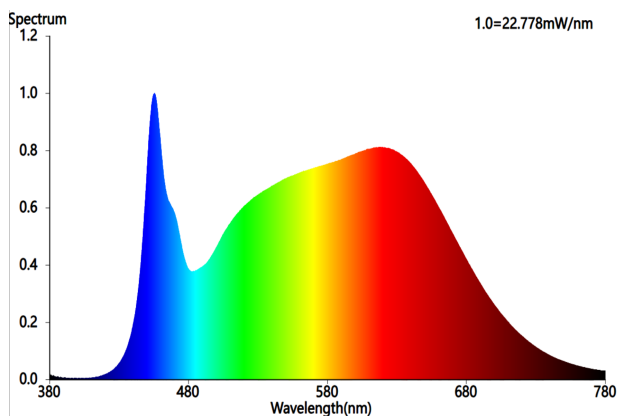

Premer namestitve:

-

Globina vgradnje:

-

Priključni kabel:

500 mm

Zaščitni razred IP:

ip20

Razmik vse mm:

1 mm

Potreben je zunanji radiator:

ne

Število LED diod na meter:

400

Delovna temperatura:

-

Temperatura shranjevanja:

-

Neto teža:

137 g

EAN Code:

9002843466693

Navedba enakovrednosti moči:

ne

Če da, ekvivalentna moč (W):

-

Kromatski koordinati (x | y):

0,435 | 0,413

Parametri usmerjenih svetlobnih virov:

Vršna svetilnost (cd):

-

Kot svetlobnega snopa:

170 °

Parametri svetlobnih virov LED in OLED:

Vrednost indeksa barvne reprodukcije R9:
68

Preživetveni faktor:
1

Faktor vzdrževanja svetlobnega toka:
0,96

L70B50-Življenjska doba:
50000 h

Parametri omrežnih svetlobnih virov LED in OLED:

Fazni faktor ($\cos \varphi_1$):
-

Barvna skladnost v MacAdamovih elipsah:
-

LED nadomešča fluorescenčni vir svetlobe:
ne

Če da, navedba o nadomeščeni moči (W):
-

Meritev flikerja (Pst LM):
-

Meritev stroboskopskega efekta (SVM):
-

Varnostna in namestitvena navodila:

- >> Ta izdelek ni igrača in ni primeren za otroke!
- >> Namestitev je treba izvesti brez napetosti!
- >> Trakov LED/priključkov/kabelov ne nameščajte na gibljive dele, kjer so izpostavljeni nateznim in torzijskim silam. Izogibajte se mehanskim obremenitvam, kot so zvijanje, upogibanje ali drgnjenje!
- >> Sistem SIRO LED je primeren le za uporabo v zaprtih prostorih. Nezavarovana uporaba na prostem ni dovoljena. Za vsako ceno se je treba izogibati stiku z vlago!