


SL-6M3C4W40-2500A



Technický výkres

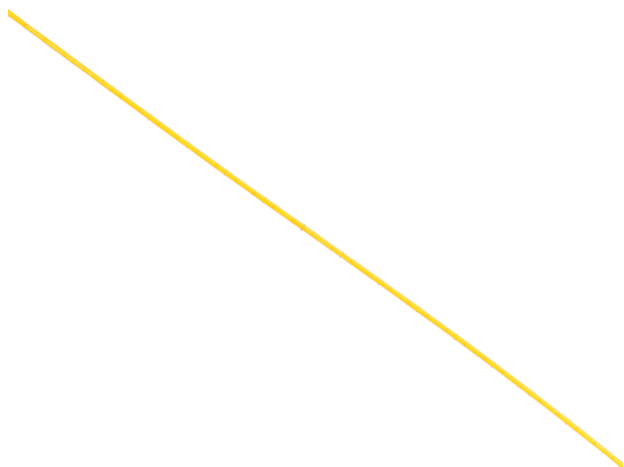

Typ svetelného zdroja:

Použitá technológia osvetlenia:
LED

Nesmerový alebo smerový:
NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:
NMLS

Prípojený zdroj svetla (CLS):
nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj:
nie

Plášť:
žiadny

Svetelný zdroj s vysokým jasom:
nie

Štít proti oslneniu:
nie

Štmievateľný:
áno

Parametre výrobku:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1 000 h):
4

Trieda energetickej účinnosti:
G

Užitočný svetelný tok :
315 lumen (Sphere (360°))

Náhradná teplota chromatickosti:
4000K

Spotreba v režime zapnutia (Pon) vyjadrená vo W:
4


Spotreba v režime pohotovosti (Psb) vyjadrená vo W:
0

Spotreba v režime pohotovosti pri zapojení v sieti (Pnet) v prípade CLS, vyjadrená vo W:
0

Index podania farieb:
80

Vonkajšie rozmery (Dĺžka | Šírka | Výška):
2500 mm | 3,2 mm | 1,5 mm

Energetický štítok

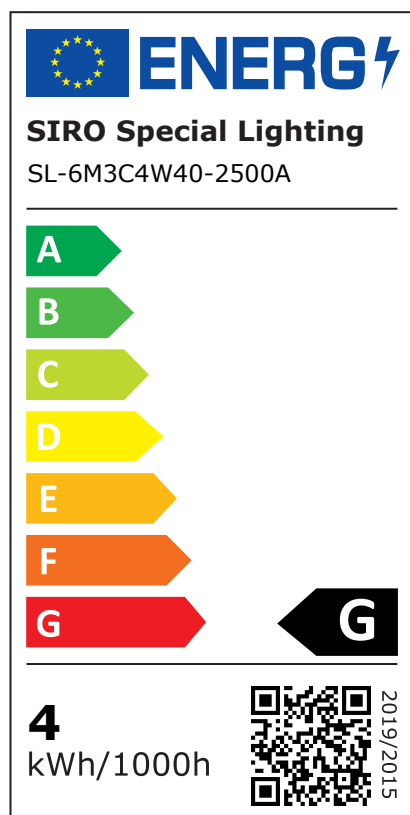

Priemer inštalácie:

-

Hĺbka inštalácie:

-

Pripojovací kábel:

500 mm

Trieda ochrany IP:

-

Rozteč všetky mm:

35.7 mm

Počet LED diód na meter:

504

Prevádzková teplota:

-

Teplota skladovania:

-

Čistá hmotnosť:

34 g

EAN Code:

9002843445551

Tvrdenie o rovnocennom výkone:

nie

Ak áno, rovnocenný výkon (W):

-

Súradnice chromatickosti (x | y).

0,38 | 0,383

Parametre smerových svetelných zdrojov:


Maximálna svietivosť (cd):

-

Uhol svetelného:

180 °

Spektrálne rozloženie výkonu:

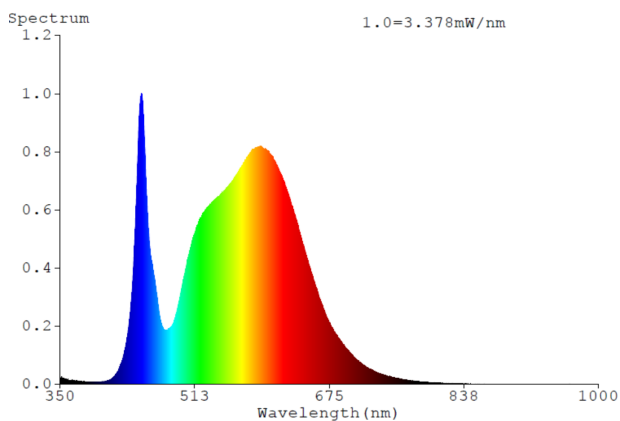

RoHS 

Nesmie sa vyhazovať do domového odpadu.

Parametre svetelných zdrojov LED a OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9:
9

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:
1

Činiteľ starnutia svetelného zdroja:
0,96

L70B50-Životnosť:
50000 h

Parametre svetelných zdrojov LED a OLED napájaných zo siete:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$):
-

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:
-

LED nahrádza žiarivkový zdroj svetla:
nie

Ak áno, potom údaj nahradenej hodnoty (W):
-

Merná veličina blikania (Pst LM):
-

Merná veličina stroboskopického javu (SVM):
-

Bezpečnostné a inštalčné pokyny:

>> Tento výrobok nie je hračka a nie je vhodný pre deti!

>> Inštalácia sa musí vykonať bez napätia!

>> Montieren Sie LED-Streifen/Stecker/Kabel nicht an beweglichen Teilen und ohne Zug- und Torsionskräfte aufzubringen. Vermeiden Sie mechanische Belastungen wie Biegen, Knicken oder Scheuern!

>> Systém SIRO LED je vhodný len na použitie v interiéri. Nechránené používanie vo vonkajšom prostredí nie je povolené. Za každú cenu sa treba vyhnúť kontaktu s vlhkosťou!