

## SL-2M3RP6W30-1500A



### Tehniline joonis



#### Valgusallika tüüp:

Kasutatud valgustustehnoloogia:  
LED

Mittesuunatud või suunatud:  
NDLS

Põhivõrgud või mittepõhivõrgud:  
NMLS

Ühendatud valgusallikas (CLS):  
ei

Värvi reguleeritav valgusallikas:  
ei

Ümbrik:  
ei

Suure heledusega valgusallikas:  
ei

Pimestusvastane kilp:  
ei

Dimmerdatav:  
jah

#### Toote parameetrid:

Energiatarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1 000 h):  
6

Energiatõhususe klass:  
G

Kasulik valgusvoog:  
530 lumen ( Sphere (360°) )

Korreleeritud värvitemperatuur:  
3000K

Võimsus töörežiimil (Pon), W:  
6

Ooterežiimi võimsus (Psb) W:  
0

CLSi võrgupoolne reservvõimsus (Pnet), W:  
0

Värviedastusindeks:  
95


Välismõõtmed (pikkus | laius | kõrgus):  
1500 mm | 3 mm | 3,2 mm

# 24V MONO STRIPE


Toote teabeleht



## Energiamärgis

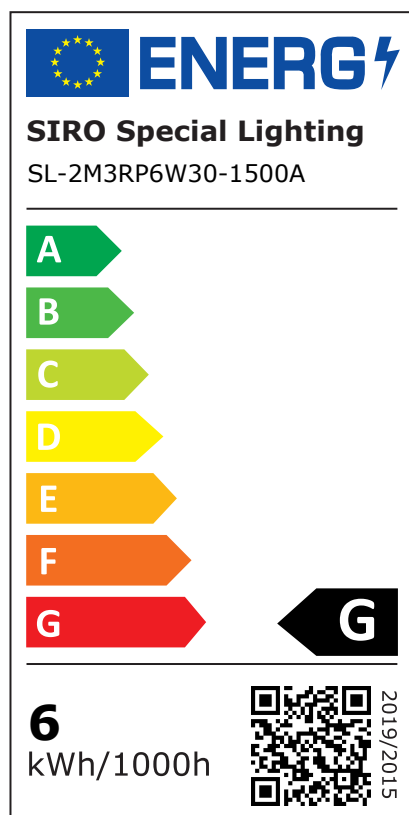

## Spektraalne võimsuse jaotumine:

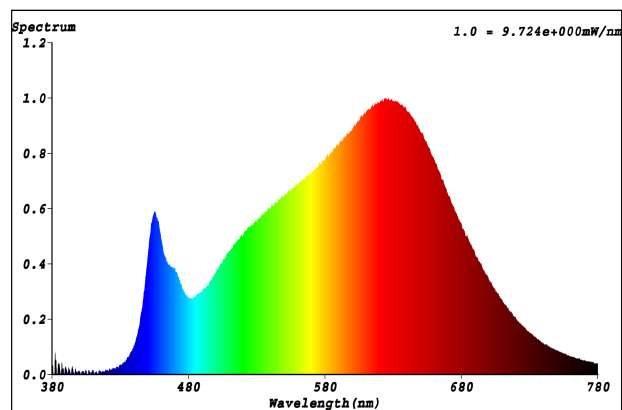

Paigaldamise läbimõõt:

-

Paigaldussügavus:

-

Ühenduskaabel:

500 mm

IP-kaitseklass:

ip20

Jagamine iga mm kohta:

1 mm

Vajalik väline jahutusradiaator:

ei

LEDide arv meetri kohta:

360

Ühepoolse ühenduse soovitatav maksimaalne pikkus:

6000 mm

Töötemperatuur:

-25° - +50°C

Säilitustemperatuur:

-40° - +70°C

Netokaal:

31 g

EAN-kood:

9002843471970

Väide samaväärse võimsuse kohta:

ei

Kui jah, siis samaväärne võimsus (W):

-

## Suunatud valgusallikate parameetrid:

Värvuskoordinaadid (x | y):

0,442 | 0,403

Valguse tiptugevus (cd):

-



Ei tohi visata olmejäätmete hulka

**LED- ja OLED-valgusallikate parameetrid:**

*Kiirgusnurk:*

170 °

*R9 värviedastusindeksi väärtus:*

65

*Ellujäämistegur:*

1

*luumeni säilitamise tegur:*

0,96

**LED- ja OLED-võrgu valgusallikate parameetrid:**

*L70B50-Lifespan:*

50000 h

*nihketegur (cos  $\phi$ 1):*

-

*Värvi järjepidevus McAdam'i ellipsides:*

-

*LED asendab luminofoorlampide valgusallikat:*

ei

*Kui jah, siis asendusnõue (W):*

-

*Värinamöödustik (Pst LM):*

-

**Ohutus- ja paigaldusjuhised:**

- >> See toode ei ole mänguasi ja ei sobi lastele!
- >> Kokkupanek peab toimuma pingevabalt!
- >> Ärge paigaldage LED-ribasid/pistikuid/kaableid liikuvatele osadele, mis on vabad tõmbe- ja väändejõududest. Vältige mehaanilisi pingeid, nagu paindumine, painutamine või hõõrdumine!
- >> SIRO LED-süsteem sobib ainult siseruumides kasutamiseks. Kaitsmata kasutamine välistingimustes ei ole lubatud. Kokkupuudet niiskusega tuleb iga hinna eest vältida!