

SL-2M3RP6W30-6000A



Technische Zeichnung



Lichtquellentyp:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:
NDLS

Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:
NMLS

Vernetzte Lichtquelle (CLS):
nein

Farblich abstimmbare Lichtquelle:
nein

Hülle:
keine Hülle

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:
nein

Blendschutzschild:
nein

Dimmbar:
ja

Produktparameter:

Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1 000h):
6

Energieeffizienzklasse:
G

Nutzlichtstrom:
530 lumen (Sphere (360°))

Farbtemperatur:
3000K

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W:
6


Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W:
0

Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (Pnet) in W:
0


Farbwiedergabeindex:
95

Äußere Abmessungen (Länge | Breite | Höhe):
6000 mm | 3 mm | 3,2 mm

Energielabel

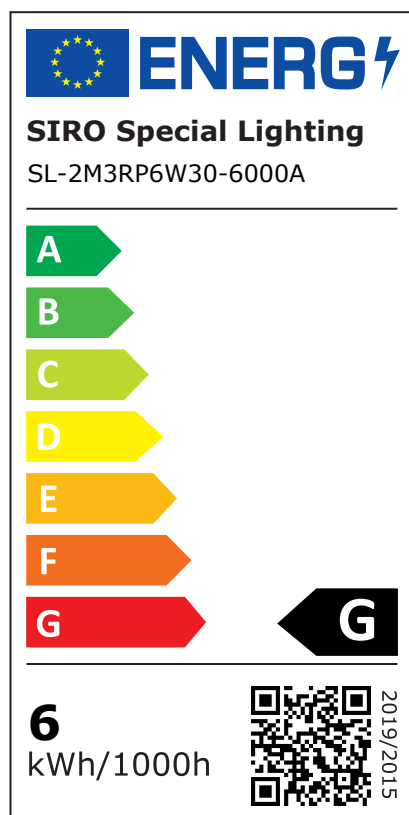

Spektrale Strahlungsverteilung:

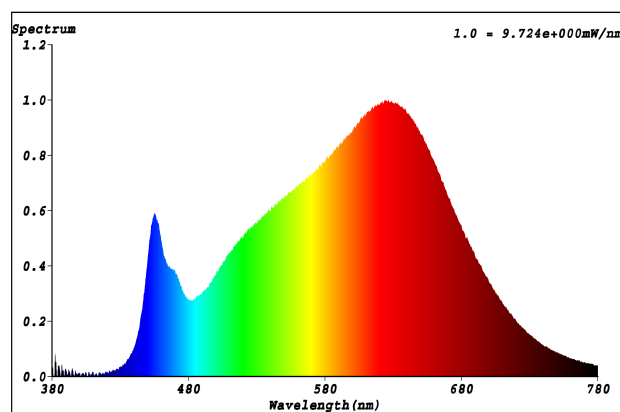

Einbaudurchmesser:

-

Einbautiefe:

-

Anschlusskabel:

500 mm

IP Schutzklasse:

ip20

Teilung alle mm:

1 mm

Externer Kühlkörper notwendig:

ja

Anzahl LED pro Meter:

360

Maximale empfohlene Länge bei einseitiger Einspeisung:

6000 mm

Betriebstemperatur:

-25° - +50°C

Lagertemperatur:

-40° - +70°C

Gewicht Netto:

96 g

EAN Code:

9002843471932

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme:

nein

Falls ja, Wert der äquivalenten Leistungsaufnahme (W):

-

Parameter für Lichtquellen mit gebündeltem Licht:

Farbwertanteile (x | y):

0,442 | 0,403

Spitzenlichtstärke (cd):

-

Parameter für LED- und OLED Lichtquellen:

Halbwertswinkel:

170 °

Wert des R9-Farbwiedergabeindex:

65

Lebensdauerfaktor:

1

Lichtstromerhalt:

0,96

Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:

L70B50-Lebensdauer:

50000 h

Verschiebungsfaktor ($\cos \phi 1$):

-

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:

-

LED ersetzt Leuchtstofflichtquelle:

nein

Falls ja, Wert der ersetzten Leistung (W):

-

Flimmer Messgröße (Pst LM):

-

Sicherheits- und Montagehinweise:

- >> Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
- >> Die Montage ist spannungsfrei durchzuführen!
- >> Montieren Sie die LED Bänder / Stecker / Kabel nicht auf beweglichen Teilen, frei von Zug- und Drehkräften. Vermeiden Sie mechanische Belastungen wie Knicken, Biegen oder Scheuern!
- >> Das SIRO LED System ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet. Der ungeschützte Einsatz im Außenbereich ist nicht gestattet. Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden!