

24V MONO STRIPE

Produkto informacinis lapas



SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-2M3RP6W40-3000A



Techninis brėžinys



Šviesos šaltinio tipas:

Naudojama apšvietimo technologija:
LED

Nekryptinis arba kryptinis:
NDLS

Magistralinis ar ne magistralinis:
NMLS

Prijungtas šviesos šaltinis (CLS):
ne

Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:
ne

Vokas:
ne

Didelio ryškumo šviesos šaltinis:
ne

Nuo atspindžių apsaugantis skydas:
ne

Apšviečiamas:
taip

Produkto parametrai:

Energijos suvartojimas įjungtu režimu (kWh/1 000 h):
6

Energijos vartojimo efektyvumo klasė:
F

Naudingas šviesos srautas:
570 lumen (Sphere (360°))

Suderinta spalvų temperatūra:
4000K

Įjungto režimo galia (Pon), W:
6

Budėjimo režimo galia (Psb), W:
0

CLS tinklo budėjimo režimo galia (Pnet), W:
0


Spalvų perteikimo indeksas:
95

Išoriniai matmenys (ilgis | plotis | aukštis):
3000 mm | 3 mm | 3,2 mm




Negalima išmesti į buitines atliekas

Energijos ženklimas

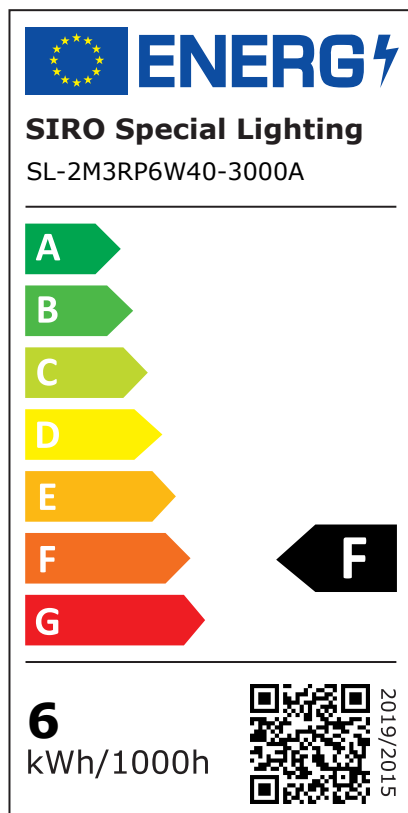

Spektrinės galios pasiskirstymas:

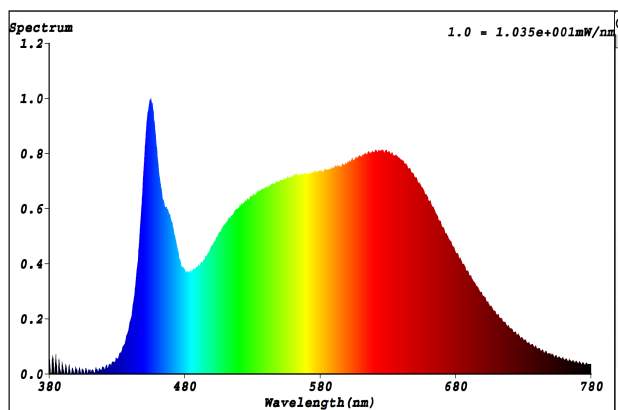

Montavimo skersmuo:

-

Montavimo gylis:

-

Prijungimo kabelis:

500 mm

IP apsaugos klasė:

ip20

Padalijimas kas mm:

1 mm

Reikalingas išorinis radiatorius:

taip

Šviesos diodų skaičius viename metre:

360

6000 mm

Darbinė temperatūra:

-25° - +50°C

Laikymo temperatūra:

-40° - +70°C

Grynasis svoris:

53 g

EAN kodas:

9002843472014

Teiginys apie lygiavertę galią:

ne

Jei taip, nurodykite ekvivalentinę galią (W):

-

Kryptinių šviesos šaltinių parametrai:

chromatiškumo koordinatės (x | y):

0,382 | 0,379

Didžiausias šviesos intensyvumas (cd):

-

LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai:

Spindulio kampas:

170 °

R9 spalvų perteikimo indekso vertė:

65

Išgyvenimo veiksnys:

1

Šviesos srauto išlaikymo koeficientas:

0,96

LED ir OLED tinklo šviesos šaltinių parametrai:

L70B50-Gyvenimo trukmė:

50000 h

poslinkio koeficientas ($\cos \varphi_1$):

-

Spalvų nuoseklumas McAdam elipsėse:

-

LED pakeičia fluorescencinį šviesos šaltinį:

ne

Jei taip, tuomet pateikiamas pakaitinis prašymas (W):

-

Mirgėjimo metrika (Pst LM):

-

Saugos ir montavimo instrukcijos:

- >> Šis gaminys nėra žaislas ir netinka vaikams!
- >> Montavimas turi būti atliekamas be įtampos!
- >> Nemontuokite LED juostelių / kištukų / kabelių ant judančių dalių, neveikiamų tempimo ir sukimo jėgų. Venkite mechaninių įtempimų, pavyzdžiui, susilenkimo, lenkimo ar trinties!
- >> SIRO LED sistema tinka naudoti tik patalpose. Lauke naudoti be apsaugos draudžiama. Bet kokia kaina reikia vengti sąlyčio su drėgme!