

SL-2M5RP8W30-20MA



Τύπος πηγής φωτός:

Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία φωτισμού:
LED

Μη κατευθυντικό ή κατευθυντικό:
NDLS

Κύρια ή μη κύρια:
NMLS

Συνδεδεμένη πηγή φωτός (CLS):
όχι

Χρωματικά ρυθμιζόμενη πηγή φωτός:
όχι


Φάκελος:
όχι

Πηγή φωτός υψηλής φωτεινότητας:
όχι

Αντιθαμβωτική ασπίδα:
όχι

Ρυθμιζόμενο:
ναι

Τεχνικό σχέδιο

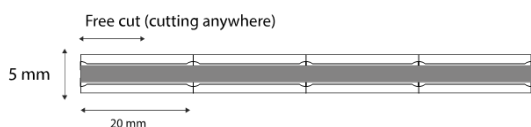

Παράμετροι προϊόντος:

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση λειτουργίας (kWh/1 000 h):
8

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης:
G

Χρήσιμη φωτεινή ροή:
700 lumen (Sphere (360°))

Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος:
3000K

Ισχύς λειτουργίας (P_{on}) σε W:
8


Ισχύς αναμονής (P_{sb}) σε W:
0

Δικτυακή εφεδρική ισχύς (P_{net}) για CLS σε W:
0


Δείκτης απόδοσης χρώματος:
95

Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος | πλάτος | ύψος):
20000 mm | 5 mm | 2,3 mm

Ενεργειακή ετικέτα

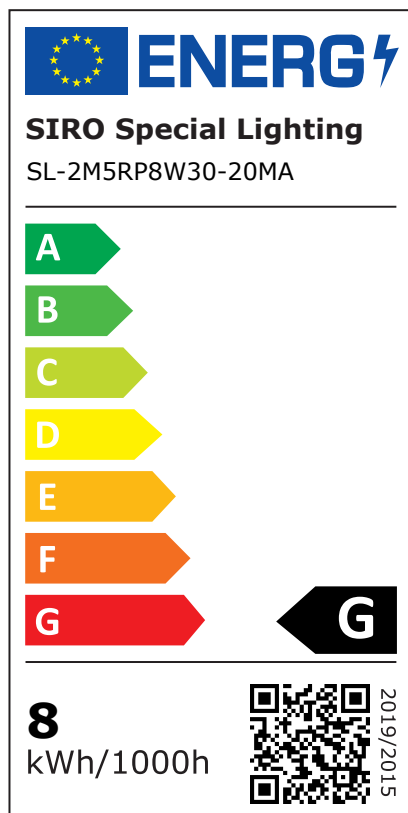

Κατανομή φασματικής ισχύος:

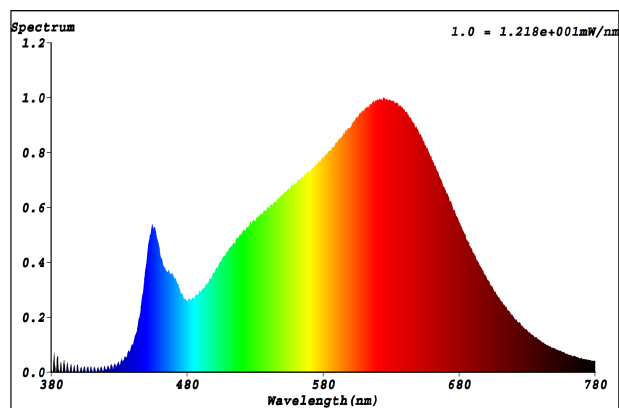

Διάμετρος εγκατάστασης:

-

Βάθος εγκατάστασης:

-

Καλώδιο σύνδεσης:

500 mm

Κατηγορία προστασίας IP:

ip20

Διαίρεση κάθε mm:

1 mm

Απαιτείται εξωτερική ψύκτρα:

όχι

Αριθμός LED ανά μέτρο:

360

Μέγιστο συνιστώμενο μήκος για μονόπλευρη σύνδεση:

6000 mm

Θερμοκρασία λειτουργίας:

-25° - +50°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης:

-40° - +70°C

Καθαρό βάρος:

238 g

Κωδικός EAN:

9002843471352

Ισχυρισμός ισοδύναμης ισχύος:

όχι

Εάν ναι, ισοδύναμη ισχύς (W):

-

Παράμετροι για κατευθυντικές πηγές φωτός:

Συντεταγμένες χρωματικότητας (x | y):

0,442 | 0,403

Φωτεινή ένταση αιχμής (cd):

-

Παράμετροι για πηγές φωτός LED και OLED:

Γωνία δέσμης:
170 °

Τιμή δείκτη απόδοσης χρώματος R9:
65

Παράγοντας επιβίωσης:
1

Συντελεστής διατήρησης του φωτισμού:
0,96

Παράμετροι για πηγές φωτός δικτύου LED και OLED:

L70B50-διάρκεια ζωής:
50000 h

συντελεστής μετατόπισης ($\cos \phi 1$):
-

Χρωματική συνοχή στις ελλείψεις McAdam:
-

Το LED αντικαθιστά την πηγή φωτός φθορισμού:
όχι

Εάν ναι, τότε αξίωση αντικατάστασης (W):
-

Μετρική του τρεμοπαίγματος (Pst LM):
-

Οδηγίες ασφαλείας και εγκατάστασης:

>> Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και δεν είναι κατάλληλο για παιδιά!

>> Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται χωρίς τάση!

>> Μην τοποθετείτε τις λωρίδες LED / βύσματα / καλώδια σε κινούμενα μέρη, χωρίς δυνάμεις εφελκυσμού και στρέψης. Αποφύγετε τις μηχανικές καταπονήσεις, όπως το λύγισμα, η κάμψη ή η τριβή!

>> Το σύστημα SIRO LED είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Δεν επιτρέπεται η απροστάτευτη χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η επαφή με την υγρασία πρέπει να αποφεύγεται με κάθε κόστος!

