


SL-NTS24CV18W-CA

24V DC Netzteil mit 18 Watt



TECHNISCHE ZEICHNUNG

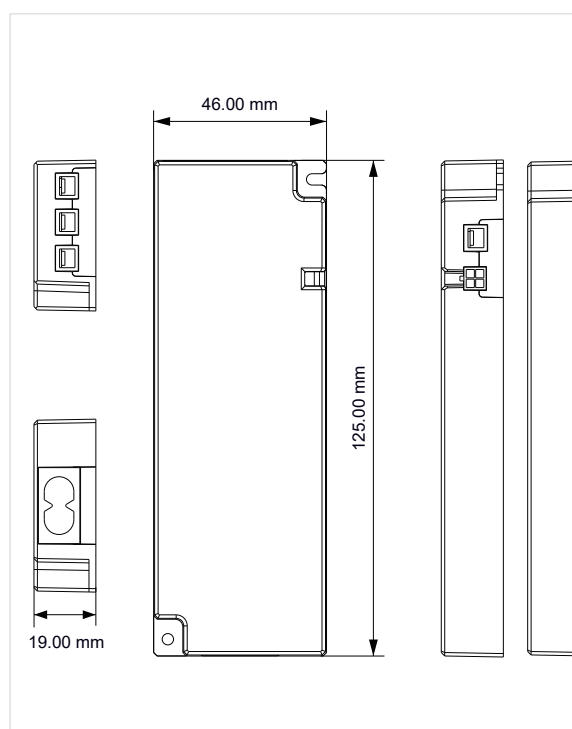

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » 24 Volt DC Netzteil mit 2 Meter Anschlusskabel
- » direkter Anschluss von bis zu 3 x 24V DC Led Leuchten oder Siro Receiver
- » 18 Watt, maximale Ausgangsleistung
- » Anschluss von kabelgebundenen Sensoren (TOUCH, PIR, DOOR) zur Steuerung des Netzteilausgangs
- » 4 poliger Sensoranschluss für Sensoren gängiger Hersteller
- » **Es dürfen nicht kabelgebundene Sensoren gemeinsam mit angeschlossenen SIRO Receiver (am Netzteilausgang) verwendet werden!**
- » Kurzschlußschutz & Überlastschutz
- » geringer Stand-By Verbrauch < 0,179 Watt

TECHNISCHE DATEN

- » Eingangsspannung: 200 - 240V AC
- » Ausgangsspannung: 24V DC
- » Ausgangsstrom: 0,75 A
- » Leistung: 18 Watt
(10% Reserve empfohlen)
- » Wirkungsgrad: 84,9 %
- » Standby P: 0,179 W
- » Leerlaufleistung P_{no}: N/A
- » Vernetzte Bereitschafts-Leistung P_{net}: N/A
- » Schutzklasse: IP 20
- » Netzfrequenz-Eingang: 50 - 60 Hz
- » Gehäusefarbe: weiß
- » Umgebungstemperatur: -20° - +45°C
- » Schutz: Kurzschlußschutz
..... Überlastschutz
- » Länge: 125,00 mm
- » Breite: 46,00 mm
- » Höhe: 19,00 mm
- » Gewicht: 172 g

