24V DUO STRIPE
Scheda informativa del prodotto

SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-DUO2-24W-5000

Disegno tecnico



Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d'illuminazione:
LED

Non direzionale o direzionale:
NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete:
NMLS

Sorgente luminosa connessa (CLS):
No

Sorgente luminosa a colori variabili:
No

Involucro:
Nessuno

Sorgente luminosa ad alta luminanza:
No

Schermo antiriflesso:
No

Regolabile:
Sì

Parametri del prodotto:

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1 000 h):
24

Classe di efficienza energetica:
F

Flusso luminoso utile:
2280 lumen (Sphere (360°))

Temperatura di colore correlata:
2700K-6000K

Potenza in modo acceso (Pon) espressa in W:
24

Potenza in modo stand-by (Psb) espressa in W:
0

Per le CLS, potenza in modo stand-by in rete (Pnet) espressa in W:
0

Indice di resa cromatica:
95

Dimensioni (lunghezza | larghezza | altezza):
5000 mm | 8 mm | 1,5 mm

RoHS CE

Non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

24V DUO STRIPE
Scheda informativa del prodotto

SIRO
SPECIAL LIGHTING

Etichetta energetica

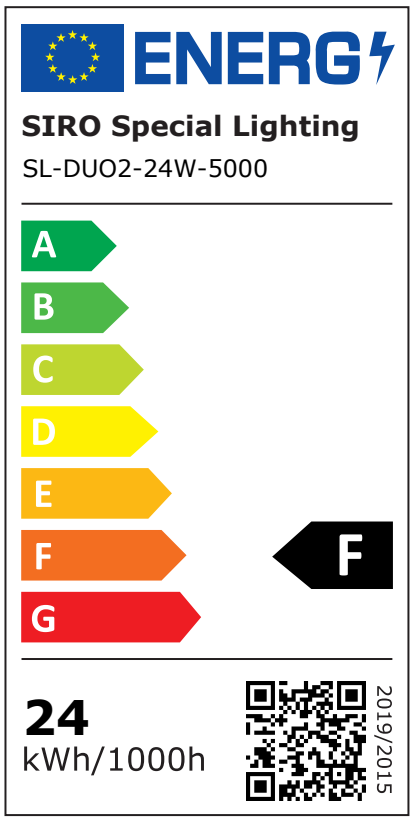

Distribuzione spettrale di potenza:

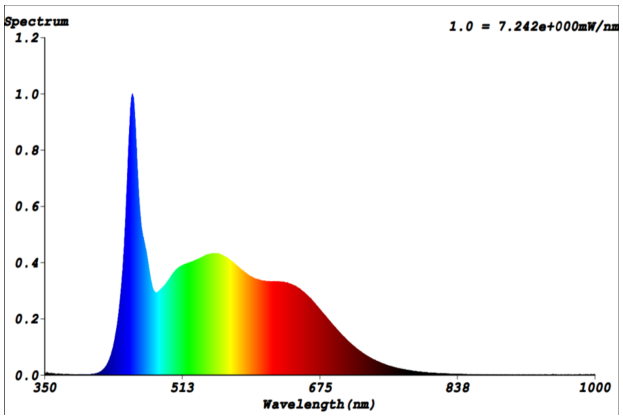

Diametro di installazione:
-

Profondità di installazione:
-

Cavo di collegamento:
500 mm

Classe di protezione IP:
IP20

Passo tutti mm
50.0 mm

Numero di LED per metro:
280

Temperatura di funzionamento:
-40° - +80° C

Temperatura di conservazione:
-25° - +50° C

Peso netto:
75 g

EAN Code:
9002843443069

Dichiarazione di potenza equivalente:
No

Se sì, potenza equivalente (W):
-

Coordinate cromatiche (x | y)
0,387 | 0,371

Parametri per sorgenti luminose direzionali:

Intensità luminosa di picco (cd):
-

Angolo del fascio in gradi:
160 °

RoHS CE

Non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:

Valore dell'indice di resa cromatica R9:
40

Fattore di sopravvivenza:
0,9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso:
0,96

Durata L70B50:
50000 h

Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete:

Fattore di sfasamento (cos φ1):
-

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:
-

Il LED sostituisce la sorgente luminosa fluorescente
No

Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W):
-

Metrica dello sfarfallio (Pst LM):
-

Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM):
-

Istruzioni per la sicurezza e l'installazione:

>> Questo prodotto non è un giocattolo e non è adatto ai bambini!
>> Il montaggio deve essere effettuato senza tensione!
>> Non montare le strisce LED / spine / cavi su parti in movimento, libere da forze di trazione e torsione. Evitare sollecitazioni meccaniche come piegature, piegamenti o sfregamenti!
>> Il sistema SIRO LED è adatto solo per uso interno. L'uso non protetto all'aperto non è permesso. Il contatto con l'umidità deve essere evitato a tutti i costi!

RoHS CE

Non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at