


## SL-MONO-HNW10W-5000



### Tehnički crtež

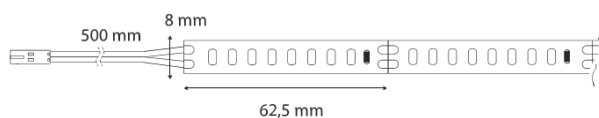

#### Vrsta izvora svjetlosti:

Upotrijebljena rasvjetna tehnologija:  
LED

Neusmjereni ili usmjereni:  
NDLS

Napajan ili nenapajan iz mreže:  
NMLS

Povezani izvor svjetlosti (CLS):  
ne

Izvor svjetlosti s regulabilnom bojom:  
ne

Ovojnica:  
ne

Izvor svjetlosti visoke luminancije:  
ne

Zaštita od blještanja:  
ne

Prigušiv:  
da

#### Parametri proizvoda:

Potrošnja energije u uključenom stanju (kWh/1 000 h):  
9,6

Razred energetske učinkovitosti:  
D

Korisni svjetlosni tok  
1550 lumen ( Sphere (360°) )

korelirana temperatura boje:  
4000K

Snaga u uključenom stanju (Pon) izražena u W:  
9,6


Snaga u stanju pripravnosti (Psb), izražena u W:  
0

Snaga u umreženom stanju pripravnosti (Pnet) za povezani izvor svjetlosti, izražena u W:  
0

Indeks uzvrata boje:  
80

Vanjske dimenzije (Duljina | Širina | Visina):  
5000 mm | 8 mm | 1,5 mm

Oznaka energije

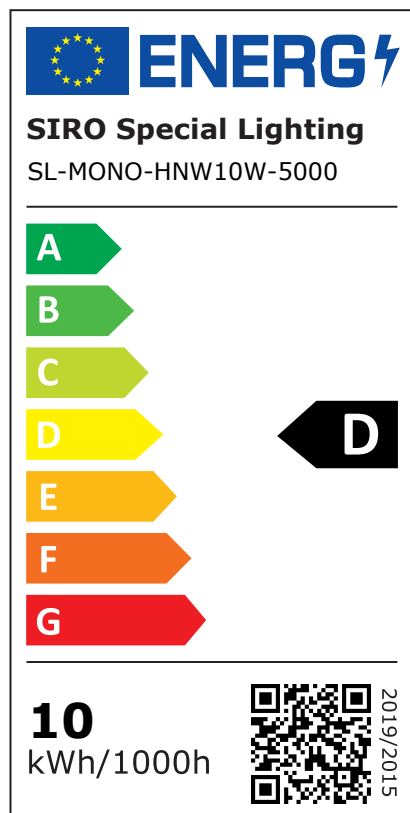

Promjer ugradnje:

-

Dubina ugradnje:

-

Priključni kabel:

500 mm

Klasa zaštite IP:

IP20

Podjela po mm:

62,5 mm

Broj LED dioda po metru:

128

radna temperatura:

-

Temperatura skladištenja:

-


Težina neto:

55 g

EAN Code:

9002843430373

Raspodjela spektralnog zračenja:

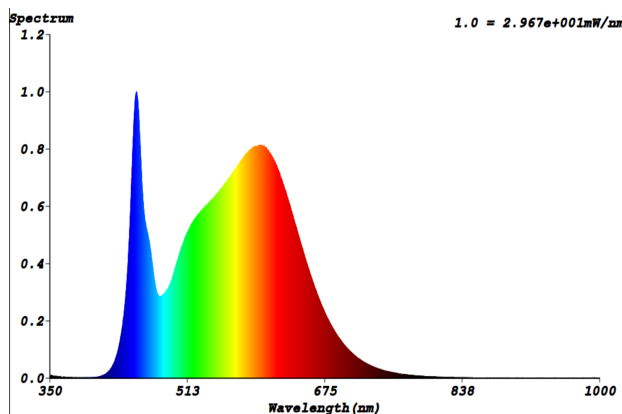

Izjava o ekvivalentnoj snazi:

ne

Ako da, ekvivalentna snaga (W):

-

Koordinate kromatičnosti (x | y):

0,38 | 0,38

**Parametri za usmjerene izvore svjetlosti:**

Najveća jakost svjetlosti (cd):

-

Kut snopa svjetlosti izražen u stupnjevima:

120 °

RoHS 

Ne smije se odlagati s kućnim otpadom.

**Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti:**

Vrijednost indeksa uzvrata boje R9:  
0

Faktor preživljavanja:  
0,9

Faktor održavanja svjetlosnog toka (LLMF):  
0,96

L70B50-Životni vijek:  
36000 h

**Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti napajane iz mreže:**

Faktor faznog pomaka ( $\cos \phi$ ):  
-

Postojanost boje u koracima MacAdam elipsa:  
-

LED zamjenjuje fluorescentni izvor svjetla:  
ne

Ako da, tvrdnja o zamjeni (W):  
-

Mjerna vrijednost za treperenje (Pst LM):  
-

Mjerna vrijednost za stroboskopski učinak (SVM):  
-

**Upute za sigurnost i ugradnju:**

- >> Ovaj proizvod nije igračka i nije prikladan za djecu!
- >> Tijekom sklapanja krug ne smije biti pod naponom!
- >> Sastavite LED trake / utikače / kabele bez vlačnih ili torzijskih sila. Ni na pokretnim dijelovima. Izbjegavajte mehanička opterećenja kao što su savijanje, savijanje ili tresenje!
- >> SIRO LED sustav pogodan je samo za unutarnju upotrebu. Nezaštićena uporaba na otvorenom nije dopuštena. Kontakt s vlagom mora se izbjegavati pod svaku cijenu!