


24V MONO STRIPE

Informačný list výrobku

SL-MONO-HNW10W-5000



Technický výkres



Typ svetelného zdroja:

Použitá technológia osvetlenia:
LED

Nesmerový alebo smerový:
NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:
NMLS

Prípojený zdroj svetla (CLS):
nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj:
nie

Plášť:
žiadny

Svetelný zdroj s vysokým jasom:
nie

Štít proti oslneniu:
nie

Štmievateľný:
áno

Parametre výrobku:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1 000 h):
9,6

Trieda energetickej účinnosti:
D

Užitočný svetelný tok :
1550 lumen (Sphere (360°))

Náhradná teplota chromatickosti:
4000K

Spotreba v režime zapnutia (Pon) vyjadrená vo W:
9,6

Spotreba v režime pohotovosti (Psb) vyjadrená vo W:
0

Spotreba v režime pohotovosti pri zapojení v sieti (Pnet) v prípade CLS, vyjadrená vo W:
0


Index podania farieb:
80

Vonkajšie rozmery (Dĺžka | Šírka | Výška):
5000 mm | 8 mm | 1,5 mm



Nesmie sa vyhadzovať do domového odpadu.

Energetický štítok

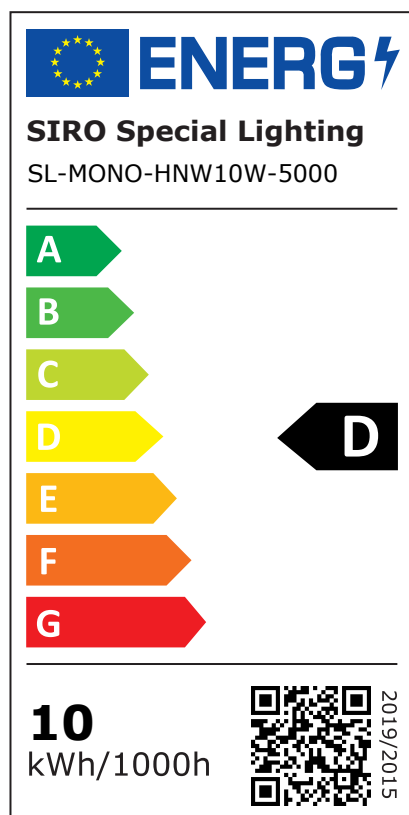

Priemer inštalácie:

-

Hĺbka inštalácie:

-

Pripojovací kábel:

500 mm

Trieda ochrany IP:

IP20

Rozteč všetky mm:

62,5 mm

Počet LED diód na meter:

128

Prevádzková teplota:

-

Teplota skladovania:

-


Čistá hmotnosť:

55 g

EAN Code:

9002843430373

Spektrálne rozloženie výkonu:

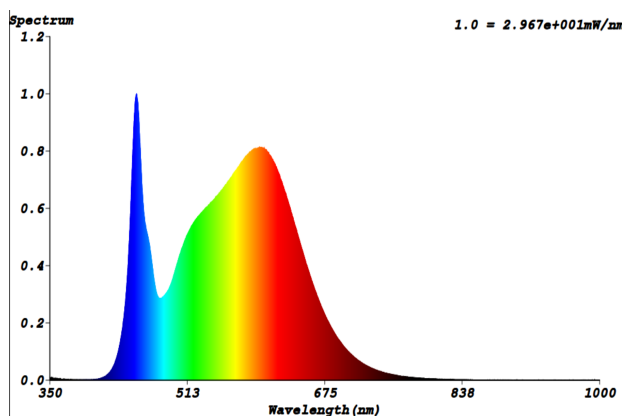

Tvrdenie o rovnocennom výkone:

nie

Ak áno, rovnocenný výkon (W):

-

Súradnice chromatickosti (x | y):

0,38 | 0,38

Parametre smerových svetelných zdrojov:

Maximálna svietivosť (cd):

-

Uhol svetelného:

120 °

RoHS 

Nesmie sa vyhazovať do domového odpadu.

24V MONO STRIPE

Informačný list výrobku



Parametre svetelných zdrojov LED a OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9:

0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:

0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja:

0,96

L70B50-Životnosť:

36000 h

Parametre svetelných zdrojov LED a OLED napájaných zo siete:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$):

-

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:

-

LED nahrádza žiarivkový zdroj svetla:

nie

Ak áno, potom údaj nahradenej hodnoty (W):

-

Merná veličina blikania (Pst LM):

-

Merná veličina stroboskopického javu (SVM):

-

Bezpečnostné a inštaláčn  pokyny:

>> Tento výrobok nie je hračka a nie je vhodný pre deti!

>> Inštalácia sa musí vykonať bez napätia!

>> Montieren Sie LED-Streifen/Stecker/Kabel nicht an beweglichen Teilen und ohne Zug- und Torsionskräfte aufzubringen. Vermeiden Sie mechanische Belastungen wie Biegen, Knicken oder Scheuern!

>> Syst m SIRO LED je vhodný len na pou itie v interi ri. Nechr nen  pou itie vo vonkajšom prostred i nie je povolen . Za ka d  cenu sa treba vyhn ť kontaktu s vlhkosťou!

RoHS The RoHS CE mark logo consists of the letters 'RoHS' in a bold, sans-serif font, followed by the CE mark symbol (a stylized 'C' with a horizontal line through it).

Nesmie sa vyhazovať do domového odpadu.

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at