

## SL-SPOT06-WW3W-PB1



**Lichtquellentyp:**

Verwendete Beleuchtungstechnologie:  
LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:  
NDLS

Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:  
NMLS

Vernetzte Lichtquelle (CLS):  
nein

Farblich abstimmbare Lichtquelle:  
nein

Hülle:  
keine Hülle

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:  
nein

Blendschutzschild:  
nein

Dimmbar:  
ja

**Produktparameter:**

Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1 000h):  
3

Energieeffizienzklasse:  
G

Nutzlichtstrom:  
220 lumen (Sphere (360°))

Farbtemperatur:  
3000K

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W:  
3


Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W:  
0

Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (Pnet) in W:  
0

Farbwiedergabeindex:  
85

Äußere Abmessungen (Länge | Breite | Höhe):  
68 mm | 68 mm | 12 mm


## Technische Zeichnung

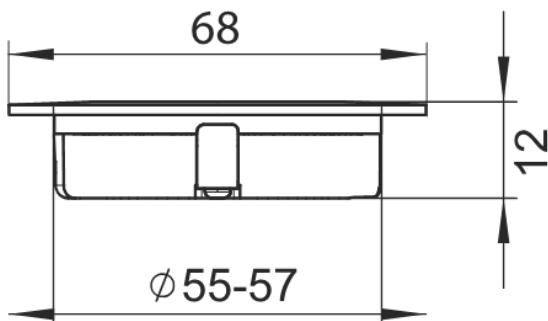

## RoHS CE

Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.

Energielabel

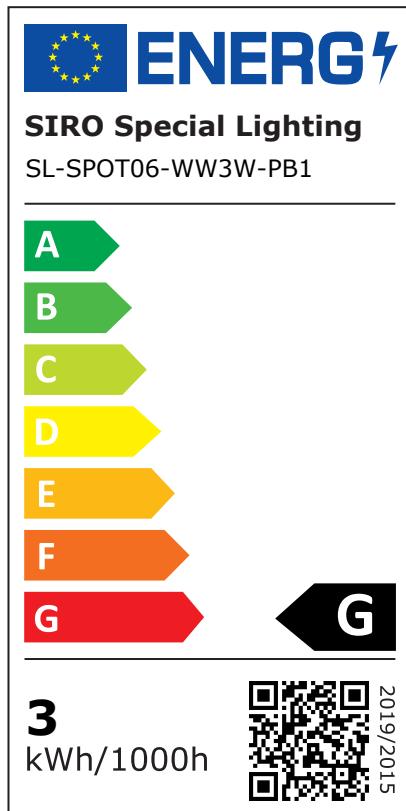

Einbaudurchmesser:  
55.0 mm

Einbautiefe:  
12.0 mm

Anschlusskabel:  
2000 mm

IP Schutzklasse:  
ip44ip20

Teilung alle mm:

Externer Kühlkörper notwendig:  
nein

Anzahl LED pro Meter:

Betriebstemperatur:

Lagertemperatur:

Gewicht Netto:  
37 g

EAN Code:  
9002843422781

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme:  
nein

Falls ja, Wert der äquivalenten Leistungsaufnahme (W):


Farbwertanteile (x | y):  
0,453 | 0,405

**Parameter für Lichtquellen mit gebündeltem Licht:**

Spitzenlichtstärke (cd):

Halbwertswinkel:  
110 °

Spektrale Strahlungsverteilung:

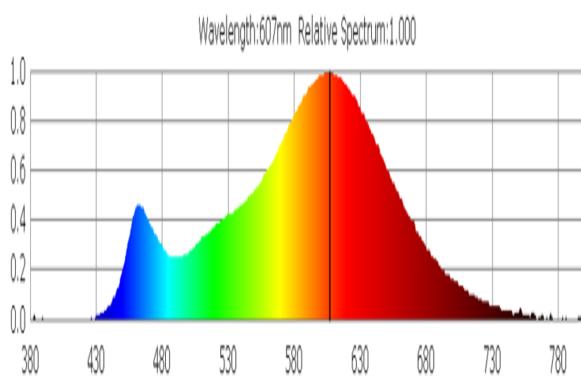

**RoHS CE**

Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.

**Parameter für LED- und OLED Lichtquellen:**

Wert des R9-Farbwiedergabeindex:  
10

Lebensdauerfaktor:  
1

Lichtstromerhalt:  
0,94

L70B50-Lebensdauer:  
30000 h

**Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:**

Verschiebungsfaktor ( $\cos \phi$ ):  
-

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:  
-

LED ersetzt Leuchtstofflichtquelle:  
nein

Falls ja, Wert der ersetzen Leistung (W):  
-

Flimmer Messgröße (Pst LM):  
-

Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM):  
-

**Sicherheits- und Montagehinweise:**

- >> Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
- >> Die Montage ist spannungsfrei durchzuführen!
- >> Montieren Sie die LED Bänder / Stecker / Kabel nicht auf beweglichen Teilen, frei von Zug- und Drehkräften. Vermeiden Sie mechanische Belastungen wie Knicken, Biegen oder Scheuern!
- >> Das SIRO LED System ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet. Der ungeschützte Einsatz im Außenbereich ist nicht gestattet. Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden!

**RoHS CE**

Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.