

24V MONO SPOT


Karta informacyjna produktu



SL-SPOT06-WW3W-ZN1



Rysunek techniczny

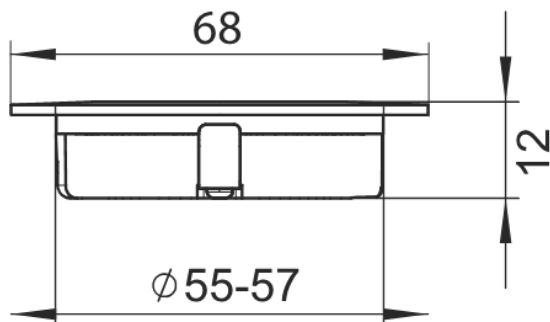

Rodzaj źródła światła:

Zastosowana technologia oświetleniowa:
LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:
NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:
NMLS

Potężone źródło światła (CLS):
nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:
nie

Bańka:
brak

Źródło światła o wysokiej luminancji:
nie

Ostona przeciwoślnieniowa:
nie

Funkcja ściemniania:
tak

Parametry produktu:

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000 h):
3

Klasa efektywności energetycznej:
G

Użyteczny strumień świetlny:
220 lumen (Sphere (360°))

Skorelowana temperatura
3000K

Moc w trybie włączenia (Pon), wyrażona w W:
3

Moc w trybie czuwania (Psb), wyrażona w W:
0

Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet) dla CLS:
0


Wskaźnik oddawania barw:
85

Wymiary zewnętrzne (Długość | Szerokość | Wysokość):
68 mm | 68 mm | 12 mm


RoHS

Nie może być wyrzucany do odpadów domowych.

Etykieta energetyczna

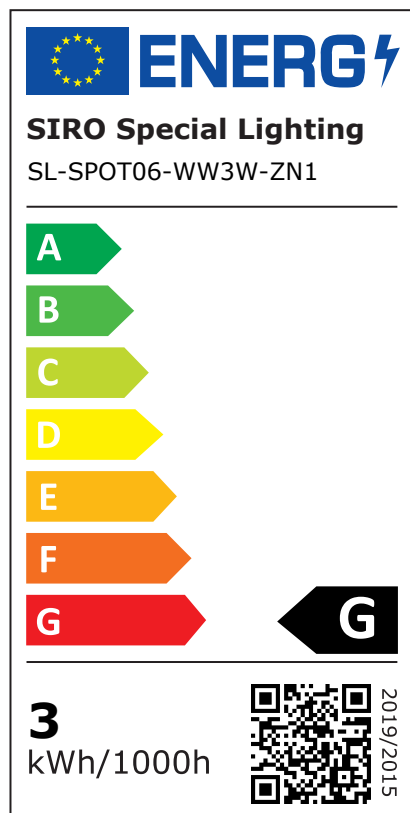

Rozkład widmowy mocy:

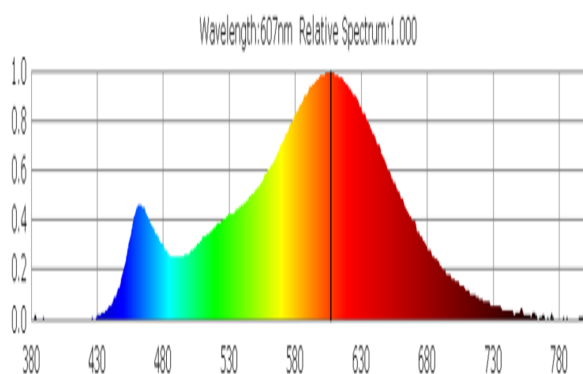

Średnica instalacji:
55.0 mm

Głębokość zabudowy:
12.0 mm

Kabel przyłączeniowy:
2000 mm

Stopień ochrony IP:
ip44ip20

Podział wszystkich mm:
-

Wymagany zewnętrzny radiator:
nie

Liczba diod LED na metr:
-

Temperatura pracy:
-

Temperatura przechowywania:
-

Waga netto:
37 g

EAN Code:
9002843422699

Deklaracja równoważnej mocy:
nie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, równoważna moc (W):
-

Współrzędne chromatyczności (x | y):
0,453 | 0,405

Parametry kierunkowych źródeł światła:

Światłość szczytowa (cd):
-

Kąt promieniowania:
110 °

24V MONO SPOT

Karta informacyjna produktu



Parametry źródeł światła LED i OLED:

Wartość wskaźnika oddawania barw R9:
10

Współczynnik trwałości:
1

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:
0,94

L70B50-Żywotność:
30000 h

Parametry zasilanych z sieci źródeł światła LED i OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$):
-

Jednolitość barwy w elipsach McAdama:
-

LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła:
nie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, deklaracja dotycząca zastąpienia (W):
-

Wskaźnik migotania (Pst LM):
-

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM):
-

Instrukcje bezpieczeństwa i instalacji:

- >> Ten produkt nie jest zabawką i nie jest odpowiedni dla dzieci!
- >> Montaż musi być przeprowadzony bez napięcia elektrycznego!
- >> Nie montować taśm LED / wtyczek / przewodów na elementach ruchomych, wolnych od sił rozciągających i skręcających. Unikaj naprężeń mechanicznych, takich jak załamania, zgięcia lub przetarcia!
- >> System SIRO LED jest odpowiedni tylko do użytku wewnętrznego. Niezabezpieczone użytkowanie na zewnątrz jest niedozwolone. Za wszelką cenę należy unikać kontaktu z wilgocią!

RoHS

Nie może być wyrzucany do odpadów domowych.

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at