

SL-DLT-02-300

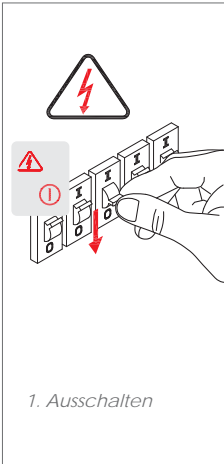
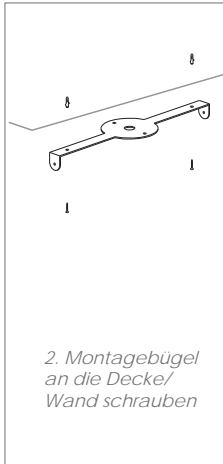
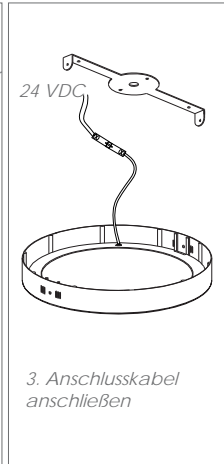
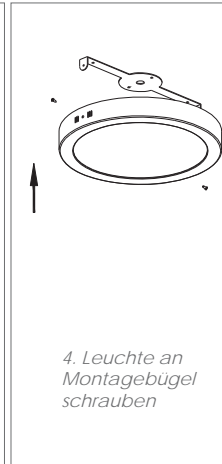
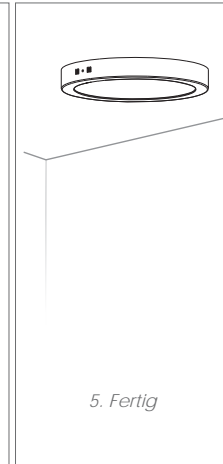
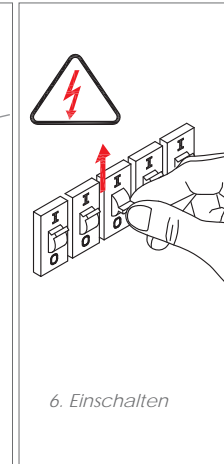
Aufbauleuchte



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » Ø: 303 mm
- » Höhe: 39 mm
- » Anschlusskabellänge: 500 mm + 2000 mm
- » Gewicht: 1135 g (ohne Verpackung)
- » Gewicht: 1428 g (inkl. Verpackung)
- » Montageart: 2 Stk. SK4x30 m. Dübel S8 u. 2 Stk. SK-M4x8
- » Leuchtmittel: LED
- » Abstrahlwinkel: 160 °
- » Lichtfarbe: 2700 K warmweiß – 6000 K kaltweiß
(Receiver und Controller erforderlich)
- » CRI: 85
- » Dimmbar: ja
(Receiver und Controller erforderlich)
- » Spannung: 24 VDC
(Netzteil erforderlich)
- » Leistung: 30 W
- » Lumen-Output: 2490
- » Schutzklasse: IP42
- » Energieeffizienzklasse: F
- » Material: Kunststoff, Zamak
- » Oberfläche/Farbe: weiß
- » EAN: 9002843397638

MONTAGE

 <p>1. Ausschalten</p>	 <p>2. Montagebügel an die Decke/ Wand schrauben</p>	 <p>3. Anschlusskabel anschließen</p>	 <p>4. Leuchte an Montagebügel schrauben</p>	 <p>5. Fertig</p>	 <p>6. Einschalten</p>
--	---	--	--	--	---