

## SL-MONO-CWW11W-5000

SIRO LED Mono-Stripe



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » Warmweißer LED Stripe mit 3000K Farbtemperatur
- » lineares, punktfreies Licht durch Chip on Board COB Technologie
- » Lichtqualität CRI >90
- » Universell einsetzbar durch einfache Verklebung auf Aluprofile
- » Schutzklasse: IP20
- » gelötetes Anschlusskabel (500 mm) mit SIRO MONO Stecker an beiden Enden.
- » Ansteuer- und dimmbar mit Siro MONO Receiver SL-REC02MONO oder SL-REC04MONO-SD
- » **Abgeschnittene Segmente erfordern eine Lötverbindung bei erneuter Kabelkontaktierung !!**


### TECHNISCHE DATEN

- » Nennleistung: ..... 11 W/m
- » Nennspannung: ..... 24V DC
- » Abstrahlwinkel (ungebündeltes Licht):..... 115°
- » Betriebstemperatur:..... -25° - +60° C
- » Lagertemperatur: ..... -40° - +80° C
- » Länge: ..... 5 m
- » Teilung: ..... alle 45,2 mm

### ENERGIEEFFIZIENZ:



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED-Produkten stellen die angegebenen Werte nur statistische Größen dar die nicht zwingend den Parametern jeder einzelnen Lampe entsprechen.

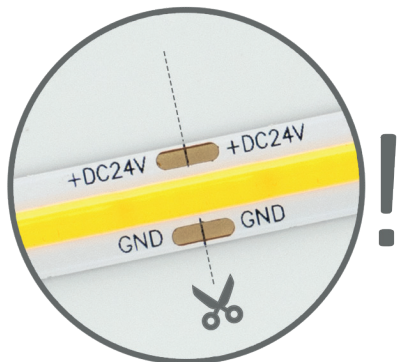

Led Band nur an der markierten Stelle kürzen!

### PHOTOMETRISCHE DATEN

- » Bemessungslichtstrom: ..... 1000 lm/m
- » Nennlichtstrom: ..... 1000 lm/m
- » Farbtemperatur:..... 3000K
- » Farbwiedergabeindex Ra:..... 90
- » LED-Typ..... SMD Microchip
- » LED per Meter:..... 528

### ABMESSUNGEN

- » Länge: ..... 5.000 mm
- » Breite: ..... 8 mm
- » Höhe:..... 1,5 mm