

# LED SILIKON BAND


Produktdatenblatt




## SL-FLEX-WW10W-\*

Silikon Band für LED Bänder

MONO

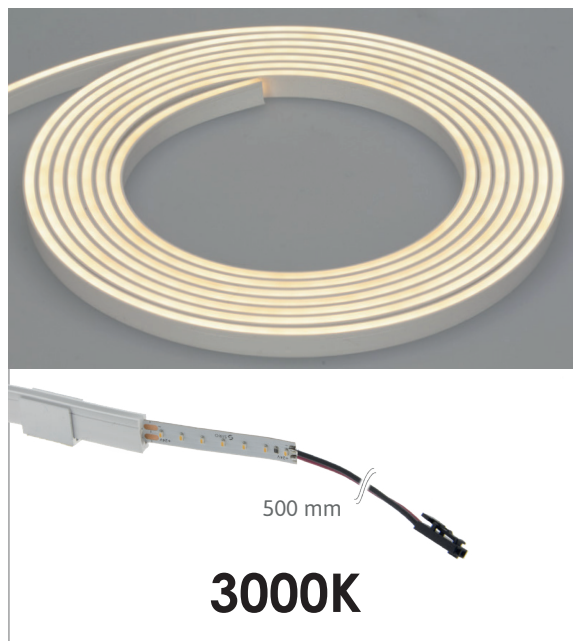

Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED-Produkten stellen die angegebenen Werte nur statistische Größen dar die nicht zwingend den Parametern jeder einzelnen Lampe entsprechen.

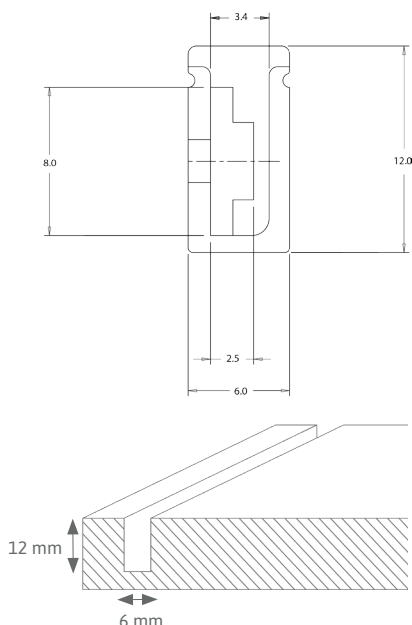

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » Silikonprofil für SIRO LED Bänder mit 8 mm Breite
- » Einfräsbar oder als Aufbaulösung verwendbar
- » gleichmäßiges und weiches Licht
- » seitlicher Lichtkanal
- » inkl. 500 mm Anschlusskabel mit SIRO MONO Stecker
- » Steuer und Dimmbar mit SIRO SL-REC02MONO Receiver

### TECHNISCHE LED BAND DATEN

- » Nennleistung:..... 9,6 W/m
- » Nennspannung:..... 24V DC
- » Abstrahlwinkel (ungebündeltes Licht):..... 110°
- » Betriebstemperatur:..... -25° - +60° C
- » Lagertemperatur:..... -40° - +80° C

### PHOTOMETRISCHE LED BAND DATEN

- » Bemessungslichtstrom:..... 860 lm/m
- » Nennlichtstrom:..... 860 lm/m
- » Nennlichtstrom im Profil:..... 287 lm/m
- » Farbtemperatur:..... 3000K
- » Farbwiedergabeindex Ra:..... >95
- » LED-Typ..... SMD Microchip
- » LED per Meter:..... 140

### ABMESSUNGEN FLEXLINE BAND

- » Breite: ..... 6 mm
- » Höhe:..... 12 mm
- » Einfräsbreite:..... 6 mm
- » Einbautiefe: ..... 12 mm

### VERFÜGBARE LÄNGEN

- » SL-FLEX-WW10W-450: ..... 450 mm
- » SL-FLEX-WW10W-600: ..... 600 mm
- » SL-FLEX-WW10W-900: ..... 900 mm
- » SL-FLEX-WW10W-1200: ..... 1200 mm
- » SL-FLEX-WW10W-1500: ..... 1500 mm
- » SL-FLEX-WW10W-2000: ..... 2000 mm
- » SL-FLEX-WW10W-2500: ..... 2500 mm
- » SL-FLEX-WW10W-3000: ..... 3000 mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G



Darf **nicht** in den Hausmüll entsorgt werden.

SIRO Beschläge- und  
Metallwarenfabrik  
Ges.m.b.H.  
Spielfeldstraße 12

4452 Ternberg  
Austria  
Tel . +43 (0)7256.6020.0  
Fax . +43 (0)7256.8932

E-Mail office@siro.at  
Web . www.siro.at  
© 2019 Alle Rechte  
vorbehalten.