



SL-FLEX-*  **-***
Silikon Band für LED Bänder



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED-Produkten stellen die angegebenen Werte nur statistische Größen dar die nicht zwingend den Parametern jeder einzelnen Lampe entsprechen.

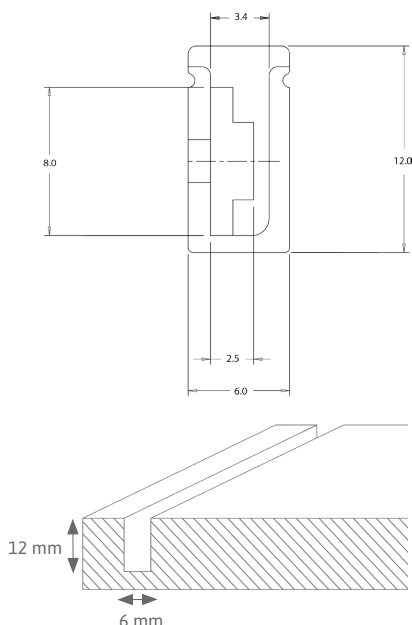

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » Silikonprofil mit 15 Watt SIRO RGB LED Band
- » Einfräsbar oder als Aufbaulösung verwendbar
- » gleichmäßiges und weiches Licht
- » seitlicher Lichtkanal
- » inkl. 500 mm Anschlusskabel mit SIRO RGB Stecker
- » Steuer und Dimmbar mit SIRO SL-REC03RGB Receiver

TECHNISCHE LED BAND DATEN

- » Nennleistung:..... 15 W/m
- » Nennspannung:..... 24V DC
- » Abstrahlwinkel (ungebündeltes Licht):..... 110°
- » Betriebstemperatur:..... -25° - +60° C
- » Lagertemperatur:..... -40° - +80° C

PHOTOMETRISCHE LED BAND DATEN

- » Bemessungslichtstrom:..... 550 lm/m
- » Nennlichtstrom:..... 550 lm/m
- » Nennlichtstrom im Profil:..... 550 lm/m
- » Farbtemperatur:..... RGB Farbe
- » Farbwiedergabeindex Ra:..... > 80
- » LED-Typ..... SMD Microchip
- » LED per Meter:..... 336

ABMESSUNGEN FLEXLINE BAND

- » Breite: 6 mm
- » Höhe:..... 12 mm
- » Einfräsbreite:..... 6 mm
- » Einbautiefe: 12 mm

VERFÜGBARE LÄNGEN

- » SL-FLEX-RGB15W-450: 450 mm
- » SL-FLEX-RGB15W-600: 600 mm
- » SL-FLEX-RGB15W-900: 900 mm
- » SL-FLEX-RGB15W-1200: 1200 mm
- » SL-FLEX-RGB15W-1500: 1500 mm
- » SL-FLEX-RGB15W-2000: 2000 mm
- » SL-FLEX-RGB15W-2500: 2500 mm
- » SL-FLEX-RGB15W-3000: 3000 mm