



## SL-FLEX-DP10W30-\*

Flexline 6x12 mm mit 10 Watt MONO Diamond Pro LED-Band 3000K

\*z.B. in 1200 mm = Art.Nr. SL-FLEX-DP10W30-1200

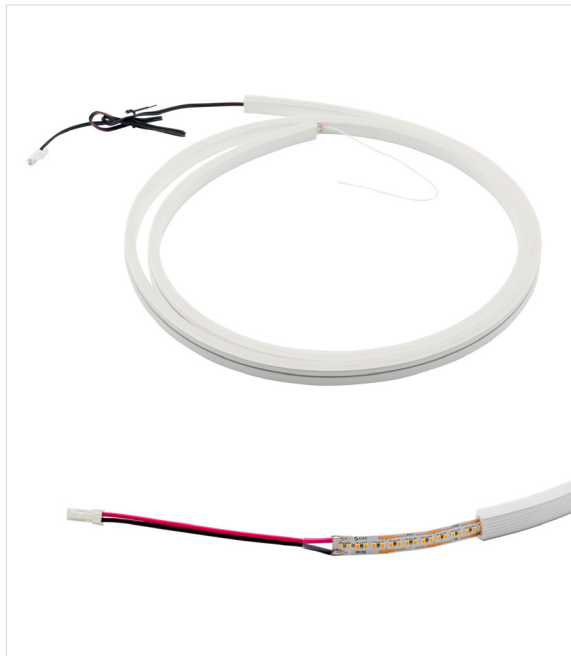

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

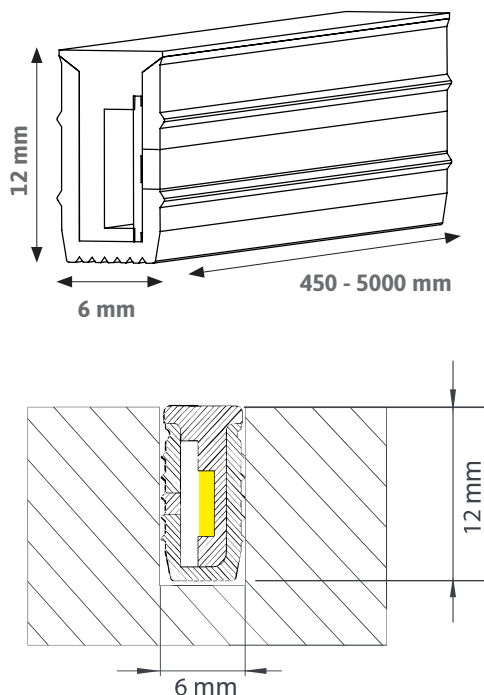

#### Richtwerte für Nut:

Breite: 5,9 bis 6,1 mm, Tiefe: 11,9 bis 12,1 mm  
Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von extrudierten Silikon-Produkten, empfehlen wir vor der Verarbeitung einen Probeschnitt, um die optimale Schnittbreite/Schnitttiefe festzustellen.



Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.  
Must not be disposed of in household waste.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » Silikonprofil 6 x 12 mm mit SIRO MONO DIAMOND PRO LED 10 Watt/m
- » Das Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse E
- » Produkt kann überall abgeschnitten werden (FreeCut)
- » Ansteuer- und dimmbar mit SIRO MONO Receiver
- » Produkt ist steckerfertig
- » 1 x 500 mm gelötetes Anschlusskabel mit SIRO - MONO Stecker
- » Schutzklasse IP 20 (kann mit Silikon an beiden Enden zu IP 67 abgedichtet werden)
- » geeignet zum Einbau im Möbelkorpus, minimaler Biegeradius 6 mm
- » Die angegebenen Längen beziehen sich auf das Silikonprofil!
- » Maximale empfohlene Länge bei einseitiger Einspeisung: 5 m
- » Vor der Verarbeitung wird eine Probefräsung empfohlen!

### TECHNISCHE DATEN

- » Spannung:..... 24V DC
- » Verbrauch:..... 10 Watt/m
- » Nennlichtstrom im Profil:..... 360 Lumen/m
- » Abstrahlwinkel (ungebündeltes Licht):..... 180°
- » Lichtfarbe:..... 3000K (warmweiß)
- » CRI:..... 95
- » LED per Meter:..... 300
- » LED-Typ:..... SMD Chip
- » IP Rating:..... IP20 | 67


#### Abmessungen Silikonprofil

- » Länge:..... 450 - 5000 mm
- » Breite:..... 6 mm
- » Höhe:..... 12 mm

### VERFÜGBARE LÄNGEN

- » SL-FLEX-DP10W30-450:.....450 mm
- » SL-FLEX-DP10W30-600:.....600 mm
- » SL-FLEX-DP10W30-900:.....900 mm
- » SL-FLEX-DP10W30-1200:.....1200 mm
- » SL-FLEX-DP10W30-1500:.....1500 mm
- » SL-FLEX-DP10W30-2000:.....2000 mm
- » SL-FLEX-DP10W30-2500:.....2500 mm
- » SL-FLEX-DP10W30-3000:.....3000 mm
- » SL-FLEX-DP10W30-5000:.....5000 mm

### OPTIONALES ZUBEHÖR



10 Stück  
Befestigungsklammern  
SL-FLEX-KL1206-SET1

### Produktinformationen

