


SL-1M3C4W30-3MA

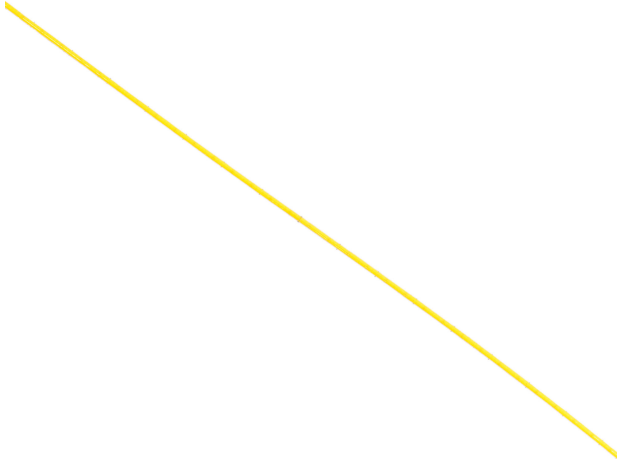

Seòrsa stòr solais:

Teicneòlas solais air a chleachdadh:
LED

Neo-stiùiridh no stiùiridh:
NDLS

Prìomh phìoban no neo-phrìomh:
NMLS

Stòr solais ceangailte (CLS):
chan eil

Stòr solais dath-tuneable:
chan eil

Cèis:
chan eil

Stòr solais àrd-shoilleireachd:
chan eil

Sgiath anti-glare:
chan eil

Dimmable:
tha

Paramadairean toraidh:

Caitheamh lùtha ann am modh (kWh/1 000 h):
4

Clas èifeachdas lùtha:
F

Flux aotrom feumail:
400 lumen (Sphere (360°))

Teòthachd dath co-cheangailte:
3000K

Cumhachd air-modh (Pon) ann an W:
4


Cumhachd cùl-taic (Psb) ann an W:
0

Cumhachd cùl-taic lìonra (Pnet) airson CLS ann an W:
0

Clàr-innse toirt seachad dath:
80

Meudan a-muigh (fad | leud | àirde):
3000 mm | 3 mm | 1,4 mm

Dealbh teicnigeach




12V MONO STRIPE

Duilleag fiosrachaidh toraidh



Label Cumhachd

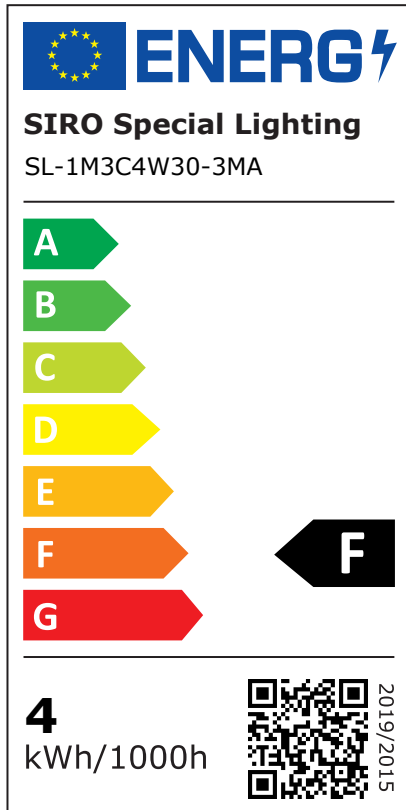

Trast-thomhas stàlaidh:

-

Doimhneachd stàlaidh:

-

Càball ceangail:

500 mm

Clas dìon IP:

ip20

Roinn gach mm:

22.73 mm

Tha feum air sinc teas taobh a-muigh:

chan eil

An àireamh de LEDan gach meatair:

528

Teòthachd obrachaidh:

-

Teòthachd stòraidh:

-

Cuideam lom:

29 g

CÒD EAN:

9002843445513

Iarrtas cumhachd co-ionann:

chan eil

Ma tha, cumhachd co-ionann (W):

-

Co-chomharran chromaticity (x | y):

0,382 | 0,382

Paramadairean airson stòran solais stiùiridh:


Dìth luminous as àirde (cd):

-

Cèarn beam:

180 °

Sgaoileadh cumhachd speactram:

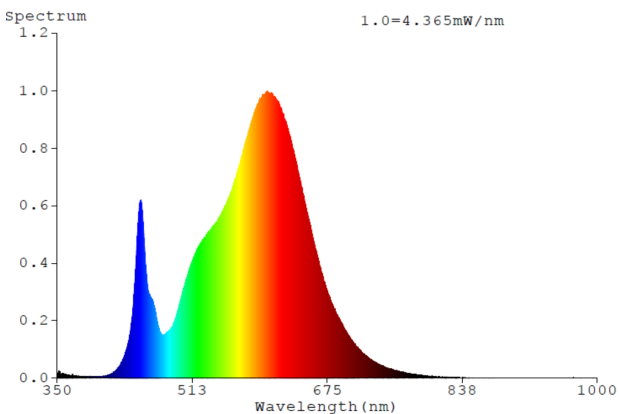

RoHS

Chan fheumar faighinn cuidhteas ann an sgudal taighe

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

Paramadairean airson stòran solais LED agus OLED:

Luach clàr-amais dath R9:

4

Factor mairsinn:

1

factor cumail suas lumen:

0,96

L70B50-Lifespan:

50000 h

Paramadairean airson prìomh stòran solais LED agus OLED:

factor gluasaid (cos ϕ 1):

-

Seasmhachd dath ann an ellipses McAdam:

-

Bidh LED a' dol an àite stòr solais flùraiseach:

chan eil

Ma tha, an uairsin tagradh ath-chuiridh (W):

-

Flicker metric (Pst LM):

-

Meatrach buaidh stroboscopic (SVM):

-

Stiùireadh sàbhailteachd agus stàladh:

>> Chan e dèideag a th' anns an toradh seo agus chan eil e freagarrach dha clann!

>> Feumar an co-chruinneachadh a dhèanamh saor bho bholtaidh!

>> Na cuir suas na stiallan LED /plugaichean /càbaill air pàirtean gluasadach, saor bho fheachdan tensile agus torsional. Seachain cuideaman meacanaigeach leithid kinking, lùbadh no chafing!

>> Chan eil siostam SIRO LED freagarrach ach airson cleachdadh a-staigh. Chan eil cleachdadh gun dìon a-muigh ceadaichte. Feumar conaltradh le taiseachd a sheachnadh aig a h-uile cosgais!