


12V MONO STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott



SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-1M3C4W30-3MA

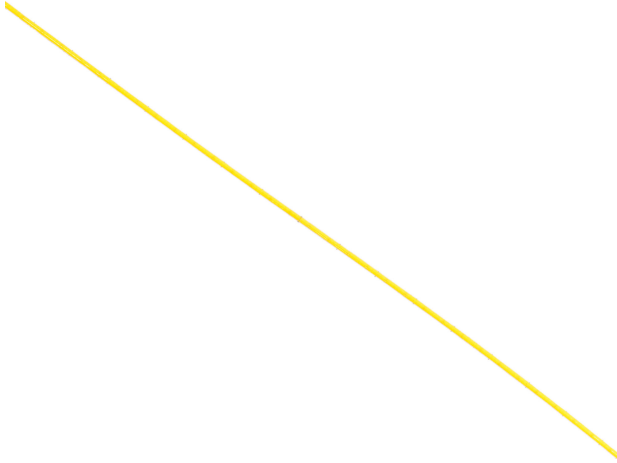

Tip ta' sors tad-dawl:

Teknoloġija tad-dawl użata:
LED

Mhux direzzjonali jew direzzjonali:
NDLS

Mains jew mhux mains:
NMLS

Sors tad-dawl konness (CLS):
le

Sors tad-dawl sintonizzabbli bil-kulur:
le

Envelopp:
le

Sors tad-dawl ta 'luminanza għolja:
le

Tarka kontra d-dija:
le

Dimmable:
iva

Parametri tal-prodott:

Energy Label Energy konsum fil-modalità mixgħula (kWh/1 000 siegħa):
4

Klassi tal-effiċjenza enerġetika:
F

Fluss luminuż utli:
400 lumen (Sphere (360°))

Temperatura tal-kulur korrelatata:
3000K

Qawwa fil-modalità (Pon) f'W:
4


Qawwa standby (Psb) f'W:
0

Qawwa standby f'network (Pnet) għal CLS f'W:
0

Indiċi tar-rendi tal-kulur:
80

Dimensjonijiet ta 'barra (tul | wisa' | għoli):
3000 mm | 3 mm | 1,4 mm

Tpingija teknika




RoHS

M'għandux jintrema fl-iskart domestiku

12V MONO STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott

Tikketta tal-Energija

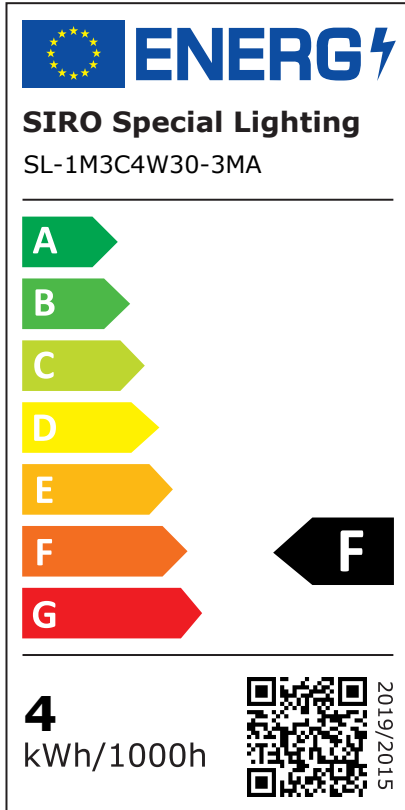

Dijametru tal-installazzjoni:

-

Fond tal-installazzjoni:

-

Kejbil tal-konnessjoni:

500 mm

Klassi tal-protezzjoni tal-IP:

ip20

Diviżjoni kull mm:

22.73 mm

Sink tas-sħana esterna meħtieġa:

le

Numru ta' LEDs kull metru:

528

Temperatura operattiva:

-

Temperatura tal-ħażna:

-

Piż nett:

29 g

Kodiċi EAN:

9002843445513

Talba ta' qawwa ekwivalenti:

le

Jekk iva, qawwa ekwivalenti (W):

-

Koordinati tal-kromaticità (x | y):

0,382 | 0,382

Parametri għal sorsi tad-dawl direzzjonali:


Intensità luminuża massima (cd):

-

Angolu tar-raġġ:

180 °

Distribuzzjoni tal-qawwa spettrali:

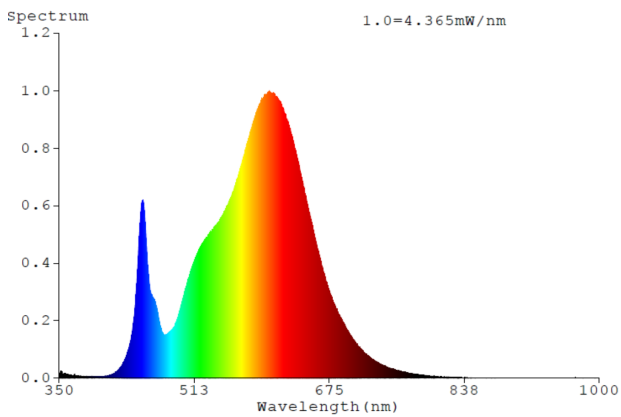

RoHS 

M'għandux jintrema fl-iskart domestiku

12V MONO STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott



Parametri għal sorsi tad-dawl LED u OLED:

Valur tal-indiċi tal-għoti tal-kulur R9:

4

Fattur tas-sopravivenza:

1

fattur ta' manutenzjoni tal-lumen:

0,96

L70B50-Life:

50000 h

Parametri għas-sorsi tad-dawl tal-mejns LED u OLED:

fattur ta 'spostament (cos φ1):

-

Konsistenza tal-kulur fl-ellissi McAdam:

-

LED jissostitwixxi sors tad-dawl fluworexxenti:

le

Jekk iva allura talba għal sostituzzjoni (W):

-

Flicker metrika (Pst LM):

-

Metrika tal-effett stroboskopiku (SVM):

-

Istruzzjonijiet dwar is-sigurtà u l-installazzjoni:

>> Dan il-prodott mhuwiex ġugarell u mhux adattat għat-tfal!

>> L-assemblaġġ għandu jitwettaq mingħajr vultaġġ!

>> Timmontax l-istrixxi LED /tappijiet /kejbils fuq partijiet li jiċċaqilqu, hielsa minn forzi tat-tensjoni u tat-torsjoni. Evita tensjonijiet mekkaniċi bħal kinking, liwi jew chafing!

>> Is-sistema SIRO LED hija adattata biss għall-użu fuq ġewwa. Użu mhux protett barra mhux permess. Kuntatt ma 'umdità għandu jiġi evitat akkost ta' kollox!

RoHS The RoHS CE mark logo consists of the letters 'RoHS' followed by the CE mark, which is a stylized 'C' with a horizontal line through it.

M'għandux jintrema fl-iskart domestiku

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at