

## 24V DUO2 STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott




**SIRO**  
SPECIAL LIGHTING

### SL-2D8DP10W2260-5MA



#### Tpingija teknika

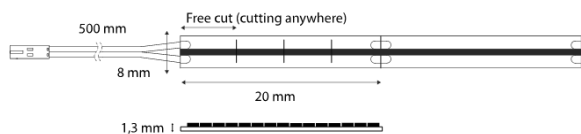

#### Tip ta' sors tad-dawl:

*Teknologija tad-dawl użata:*  
LED

*Mhux direzzjonali jew direzzjonali:*  
NDLS

*Mains jew mhux mains:*  
NMLS

*Sors tad-dawl konness (CLS):*  
le

*Sors tad-dawl sintonizzabbli bil-kulur:*  
le

*Envelopp:*  
le

*Sors tad-dawl ta 'luminanza gholja:*  
le

*Tarka kontra d-dija:*  
le

*Dimmable:*  
iva

#### Parametri tal-prodott:

*Energy Label Energy konsum fil-modalità mixgħula (kWh/1 000 siegħa):*  
10

*Klassi tal-effiċjenza enerġetika:*  
E

*Fluss luminuż utli:*  
1200 lumen ( Sphere (360°) )

*Temperatura tal-kulur korrelata:*  
2200K-6000K

*Qawwa fil-modalità (Pon) f'W:*  
10

*Qawwa standby (Psb) f'W:*  
0

*Qawwa standby f'network (Pnet) għal CLS f'W:*  
0

*Indiċi tar-rendi tal-kulur:*  
95

*Dimensjonijiet ta 'barra (tul | wisa' | għoli):*  
5000 mm | 8 mm | mm


RoHS

M'għandux jintrema fl-iskart domestiku


# 24V DUO2 STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott

## Tikketta tal-Energija

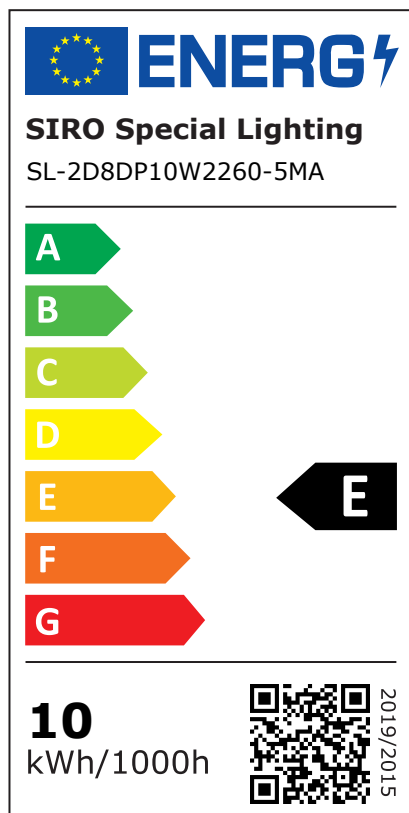

## Distribuzzjoni tal-qawwa spettrali:

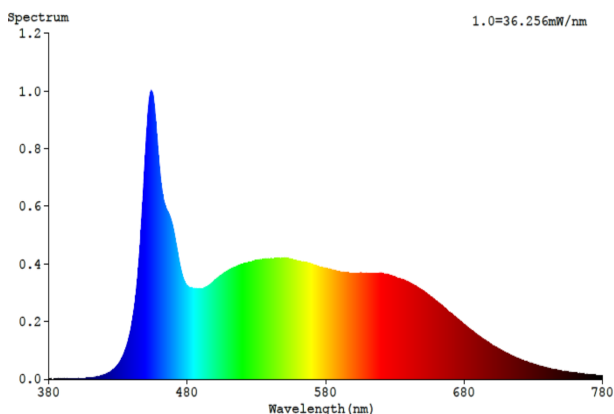

Dijametru tal-installazzjoni:

-

Fond tal-installazzjoni:

-

Kejbil tal-konnessjoni:

500 mm

Klassi tal-protezzjoni tal-IP:

-

Diviżjoni kull mm:

1 mm

Sink tas-sħana esterna meħtieġa:

le

Numru ta' LEDs kull metru:

300

Temperatura operattiva:

-

Temperatura tal-ħażna:

-

Piż nett:

87 g

Kodiċi EAN:

9002843463159

Talba ta' qawwa ekwivalenti:

le

Jekk iva, qawwa ekwivalenti (W):

-

Koordinati tal-kromaticità (x | y):

0,319 | 0,332

## Parametri għal sorsi tad-dawl direzzjonali:

Intensità luminuża massima (cd):

-

Angolu tar-raġġ:

120 °

RoHS 

M'għandux jintrema fl-iskart domestiku

## 24V DUO2 STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott



### Parametri għal sorsi tad-dawl LED u OLED:

Valur tal-indiċi tal-għoti tal-kulur R9:  
70

Fattur tas-sopravivenza:  
1

fattur ta' manutenzjoni tal-lumen:  
0,96

L70B50-Life:  
50000 h

### Parametri għas-sorsi tad-dawl tal-mejns LED u OLED:

fattur ta 'spostament ( $\cos \phi$ ):  
-

Konsistenza tal-kulur fl-ellissi McAdam:  
-

LED jissostitwixxi sors tad-dawl fluworexxenti:  
le

Jekk iva allura talba għal sostituzzjoni (W):  
-

Flicker metrika (Pst LM):  
-

Metrika tal-effett stroboskopiku (SVM):  
-

### Istruzzjonijiet dwar is-sigurtà u l-installazzjoni:

- >> Dan il-prodott mhuwiex ġugarell u mhux adattat għat-tfal!
- >> L-assemblaġġ għandu jitwettaq mingħajr vultaġġ!
- >> Timmontax l-istrixxi LED /tappijiet /kejbils fuq partijiet li jiċċaqilqu, hielsa minn forzi tat-tensjoni u tat-torsjoni. Evita tensjonijiet mekkaniċi bħal kinking, liwi jew chafing!
- >> Is-sistema SIRO LED hija adattata biss għall-użu fuq ġewwa. Użu mhux protett barra mhux permess. Kuntatt ma 'umdità għandu jiġi evitat akkost ta' kollox!

RoHS

M'għandux jintrema fl-iskart domestiku