

24V DUO2 STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott



SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-2D8RP15W2260-5MA



Tip ta' sors tad-dawl:

Teknoloġija tad-dawl użata:
LED

Mhux direzzjonali jew direzzjonali:
NDLS

Mains jew mhux mains:
NMLS

Sors tad-dawl konness (CLS):
le

Sors tad-dawl sintonizzabbli bil-kulur:
le

Envelopp:
le

Sors tad-dawl ta 'luminanza għolja:
le

Tarka kontra d-dija:
le

Dimmable:
iva

Parametri tal-prodott:

Energy Label Energy konsum fil-modalità mixgħula (kWh/1 000 siegħa):
15

Klassi tal-effiċjenza enerġetika:
F

Fluss luminuż utli:
1500 lumen (Sphere (360°))

Temperatura tal-kulur korrelata:
2200K-6000K

Qawwa fil-modalità (Pon) f'W:
15


Qawwa standby (Psb) f'W:
0

Qawwa standby f'netwerk (Pnet) għal CLS f'W:
0

Indiċi tar-rendi tal-kulur:
95

Dimensjonijiet ta 'barra (tul | wisa' | għoli):
5000 mm | 8 mm | 3 mm

Tpingija teknika

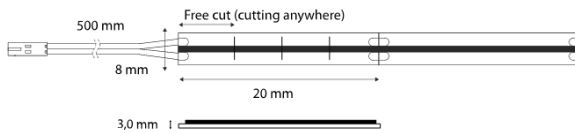


RoHS

M'għandux jintrema fl-iskart domestiku

24V DUO2 STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott

Tikketta tal-Energija

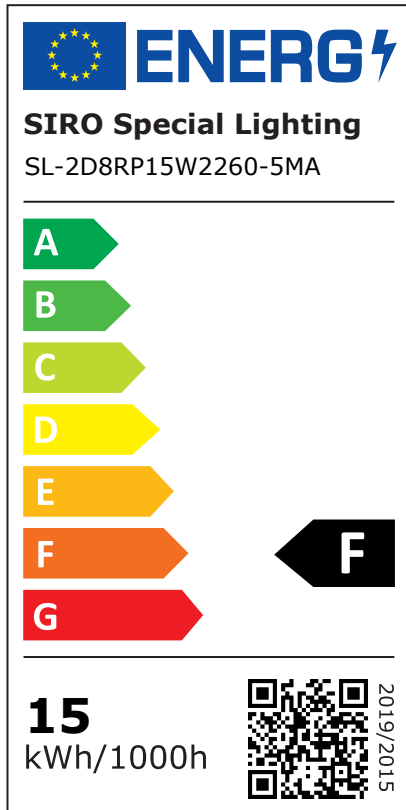

Dijametru tal-installazzjoni:

-

Fond tal-installazzjoni:

-

Kejbil tal-konnessjoni:

500 mm

Klassi tal-protezzjoni tal-IP:

ip20

Diviżjoni kull mm:

1 mm

Sink tas-sħana esterna meħtieġa:

iva

Numru ta' LEDs kull metru:

300

Temperatura operattiva:

-

Temperatura tal-ħażna:

-

Piż nett:

137 g

Kodiċi EAN:

9002843463210

Talba ta' qawwa ekwivalenti:

le

Jekk iva, qawwa ekwivalenti (W):

-

Koordinati tal-kromaticità (x | y):

0,319 | 0,332

Parametri għal sorsi tad-dawl direzzjonali:


Intensità luminuża massima (cd):

-

Angolu tar-raġġ:

170 °

Distribuzzjoni tal-qawwa spettrali:

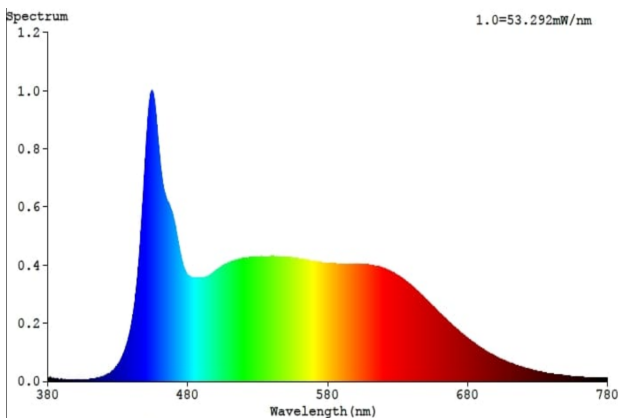

RoHS 

M'għandux jintrema fl-iskart domestiku

24V DUO2 STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott



SIRO
SPECIAL LIGHTING

Parametri għal sorsi tad-dawl LED u OLED:

Valur tal-indiċi tal-għoti tal-kulur R9:
70

Fattur tas-sopravivenza:
1

fattur ta' manutenzjoni tal-lumen:
0,96

L70B50-Life:
50000 h

Parametri għas-sorsi tad-dawl tal-mejns LED u OLED:

fattur ta 'spostament (cos φ1):
-

Konsistenza tal-kulur fl-ellissi McAdam:
-

LED jissostitwixxi sors tad-dawl fluworexxenti:
le

Jekk iva allura talba għal sostituzzjoni (W):
-

Flicker metrika (Pst LM):
-

Metrika tal-effett stroboskopiku (SVM):
-

Istruzzjonijiet dwar is-sigurtà u l-installazzjoni:

- >> Dan il-prodott mhuwiex ġugarell u mhux adattat għat-tfal!
- >> L-assemblaġġ għandu jitwettaq mingħajr vultaġġ!
- >> Timmontax l-istrixxi LED /tappijiet /kejbils fuq partijiet li jiċċaqilqu, hielsa minn forzi tat-tensjoni u tat-torsjoni. Evita tensjonijiet mekkaniċi bħal kinking, liwi jew chafing!
- >> Is-sistema SIRO LED hija adattata biss għall-użu fuq ġewwa. Użu mhux protett barra mhux permess. Kuntatt ma 'umdità għandu jiġi evitat akkost ta' kollox!

RoHS

M'għandux jintrema fl-iskart domestiku

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at