


## 24V MONO STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott




**SIRO**  
SPECIAL LIGHTING

### SL-2M3C4W27-5000A

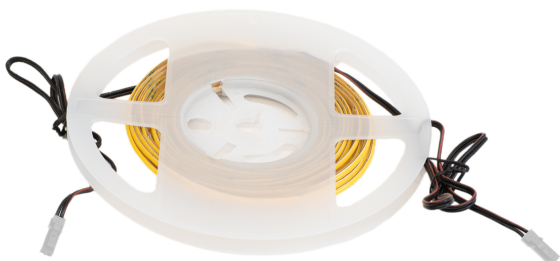

#### Tpingija teknika



#### Tip ta' sors tad-dawl:

*Teknologija tad-dawl uzata:*  
LED

*Mhux direzzjonali jew direzzjonali:*  
NDLS

*Mains jew mhux mains:*  
NMLS

*Sors tad-dawl konness (CLS):*  
le

*Sors tad-dawl sintonizzabbli bil-kulur:*  
le

*Envelopp:*  
le

*Sors tad-dawl ta 'luminanza gholja:*  
le

*Tarka kontra d-dija:*  
le

*Dimmable:*  
iva

#### Parametri tal-prodott:

*Energy Label Energy konsum fil-modalità mixghula (kWh/1 000 siegħa):*  
4

*Klassi tal-effiċjenza enerġetika:*  
F

*Fluss luminuż utli:*  
400 lumen ( Sphere (360°) )

*Temperatura tal-kulur korrelata:*  
2700K

*Qawwa fil-modalità (Pon) f'W:*  
4

*Qawwa standby (Psb) f'W:*  
0

*Qawwa standby f'network (Pnet) għal CLS f'W:*  
0

*Indiċi tar-rendi tal-kulur:*  
80

*Dimensjonijiet ta 'barra (tul | wisa' | għoli):*  
5000 mm | 3 mm | 1,4 mm


RoHS

M'għandux jintrema fl-iskart domestiku


# 24V MONO STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott

## Tikketta tal-Energija

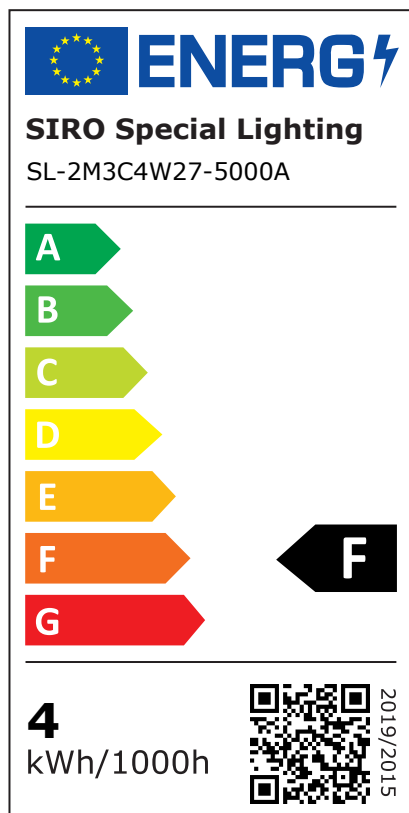

## Distribuzzjoni tal-qawwa spettrali:

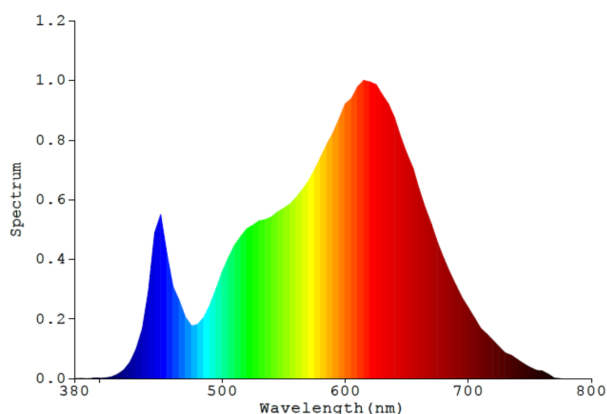

*Dijametru tal-installazzjoni:*

-

*Fond tal-installazzjoni:*

-

*Kejbil tal-konnessjoni:*

500 mm

*Klassi tal-protezzjoni tal-IP:*

ip20

*Diviżjoni kull mm:*

20 mm

*Sink tas-sħana esterna meħtieġa:*

le

*Numru ta' LEDs kull metru:*

400

*Temperatura operattiva:*

-

*Temperatura tal-ħażna:*

-

*Piż nett:*

42 g

*Kodiċi EAN:*

9002843461698

*Talba ta' qawwa ekwivalenti:*

le

*Jekk iva, qawwa ekwivalenti (W):*

-

*Koordinati tal-kromaticità (x | y):*

0,463 | 0,42

## **Parametri għal sorsi tad-dawl direzzjonali:**

*Intensità luminuża massima (cd):*

-

*Angolu tar-raġġ:*

180 °

**RoHS** 

M'għandux jintrema fl-iskart domestiku

## 24V MONO STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott



**SIRO**  
SPECIAL LIGHTING

### Parametri għal sorsi tad-dawl LED u OLED:

*Valur tal-indiċi tal-għoti tal-kulur R9:*

31

*Fattur tas-sopravivenza:*

1

*fattur ta' manutenzjoni tal-lumen:*

0,96

*L70B50-Life:*

50000 h

### Parametri għas-sorsi tad-dawl tal-mejns LED u OLED:

*fattur ta 'spostament (cos φ1):*

-

*Konsistenza tal-kulur fl-ellissi McAdam:*

-

*LED jissostitwixxi sors tad-dawl fluworexxenti:*

le

*Jekk iva allura talba għal sostituzzjoni (W):*

-

*Flicker metrika (Pst LM):*

-

*Metrika tal-effett stroboskopiku (SVM):*

-

### Istruzzjonijiet dwar is-sigurtà u l-installazzjoni:

>> Dan il-prodott mhuwiex ġugarell u mhux adattat għat-tfal!

>> L-assemblaġġ għandu jitwettaq mingħajr vultaġġ!

>> Timmontax l-istrixxi LED /tappijiet /kejbils fuq partijiet li jiċċaqilqu, hielsa minn forzi tat-tensjoni u tat-torsjoni. Evita tensjonijiet mekkaniċi bħal kinking, liwi jew chafing!

>> Is-sistema SIRO LED hija adattata biss għall-użu fuq ġewwa. Użu mhux protett barra mhux permess. Kuntatt ma 'umdità għandu jiġi evitat akkost ta' kollox!

**RoHS**

M'għandux jintrema fl-iskart domestiku

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria  
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at