


## SL-2M3C4W30-5000A

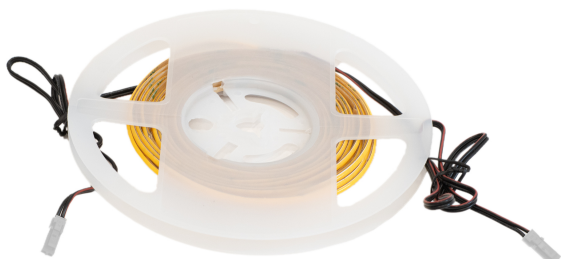

### Seòrsa stòr solais:

*Teicneòlas solais air a chleachdadh:*  
LED

*Neo-stiùiridh no stiùiridh:*  
NDLS

*Prìomh phìoban no neo-phrìomh:*  
NMLS

*Stòr solais ceangailte (CLS):*  
chan eil

*Stòr solais dath-tuneable:*  
chan eil

*Cèis:*  
chan eil

*Stòr solais àrd-shoilleireachd:*  
chan eil

*Sgiath anti-glare:*  
chan eil

*Dimmable:*  
tha

### Dealbh teicnigeach



### Paramadairean toraidh:

*Caitheamh lùtha ann am modh (kWh/1 000 h):*  
4

*Clas èifeachdas lùtha:*  
F

*Flux aotrom feumail:*  
410 lumen ( Sphere (360°) )

*Teòthachd dath co-cheangailte:*  
3000K

*Cumhachd air-modh (Pon) ann an W:*  
4


*Cumhachd cùl-taic (Psb) ann an W:*  
0

*Cumhachd cùl-taic lìonra (Pnet) airson CLS ann an W:*  
0

*Clàr-innse toirt seachad dath:*  
80

*Meudan a-muigh (fad | leud | àirde):*  
5000 mm | 3 mm | 1,4 mm

Label Cumhachd

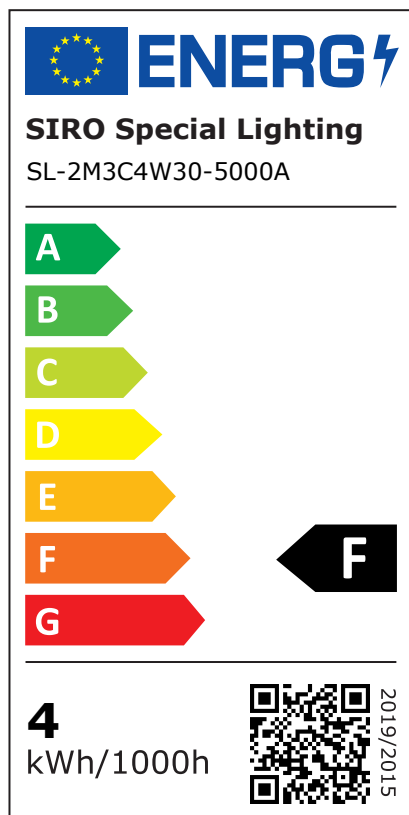

Trast-thomhas stàlaidh:

-

Doimhneachd stàlaidh:

-

Càball ceangail:

500 mm

Clas dìon IP:

ip20

Roinn gach mm:

20 mm

Tha feum air sinc teas taobh a-muigh:

chan eil

An àireamh de LEDan gach meatair:

400

Teòthachd obrachaidh:

-

Teòthachd stòraidh:

-

Cuideam lom:

42 g

CÒD EAN:

9002843461711

Iarrtas cumhachd co-ionann:

chan eil

Ma tha, cumhachd co-ionann (W):

-

Co-chomharran chromaticity (x | y):

0,44 | 0,403

**Paramadairean airson stòran solais stiùiridh:**


Dìth luminous as àirde (cd):

-

Cèarn beam:

180 °

Sgaoileadh cumhachd speactram:

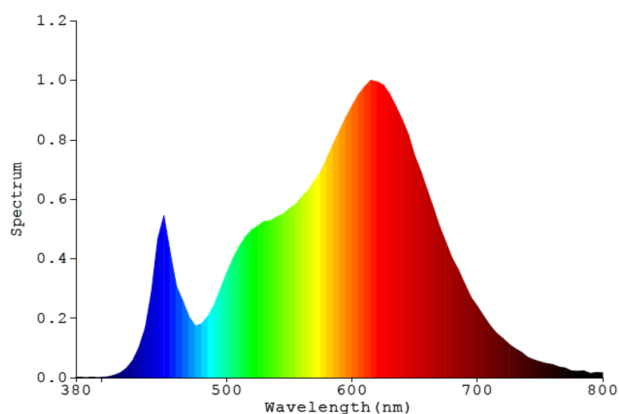

RoHS 

**Paramadairean airson stòran solais LED agus OLED:**

*Luach clàr-amais dath R9:*  
28

*Factor mairsinn:*  
1

*factor cumail suas lumen:*  
0,96

*L70B50-Lifespan:*  
50000 h

**Paramadairean airson prìomh stòran solais LED agus OLED:**

*factor gluasaid (cos  $\phi$ 1):*  
-

*Seasmhachd dath ann an ellipses McAdam:*  
-

*Bidh LED a' dol an àite stòr solais flùraiseach:*  
chan eil

*Ma tha, an uairsin tagradh ath-chuiridh (W):*  
-

*Flicker metric (Pst LM):*  
-

*Meatrach buaidh stroboscopic (SVM):*  
-

**Stiùireadh sàbhailteachd agus stàladh:**

>> Chan e dèideag a th' anns an toradh seo agus chan eil e freagarrach dha clann!

>> Feumar an co-chruinneachadh a dhèanamh saor bho bholtaidh!

>> Na cuir suas na stiallan LED /plugaichean /càbaill air pàirtean gluasadach, saor bho fheachdan tensile agus torsional. Seachain cuideaman meacanaigeach leithid kinking, lùbadh no chafing!

>> Chan eil siostam SIRO LED freagarrach ach airson cleachdadh a-staigh. Chan eil cleachdadh gun dìon a-muigh ceadaichte. Feumar conaltradh le taiseachd a sheachnadh aig a h-uile cosgais!