

SL-2M3RP6W27-1500A



Műszaki rajz



A fényforrás típusa:

Használt világítástechnológia:
LED

Nem irányított vagy irányított fényű:
NDLS

Hálózati vagy nem hálózati:
NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS):
nem

Állítható színű fényforrás:
nem

Burkolat:
nincs

Nagy fényűrűségű fényforrás:
nem

Vakításgátló:
nem

Szabályozható:
igen

Termékparaméterek:

Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1 000 óra):
6

Energiahatékonysági osztály:
G

Hasznos fényáram:
500 lumen (Sphere (360°))

A korrelált színhőmérséklet:
2700K

Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása (Pon) wattban kifejezve:
6


Készenléti energiafogyasztás (Psb) wattban kifejezve:
0

Összekapcsolt fényforrások (CLS) esetében a hálózathoz kapcsolt készenléti energia:
0


Színvisszaadási index:
95

Külső méretek (Hossz | Szélesség | Magasság):
1500 mm | 3 mm | 3,2 mm

Energiacímke:

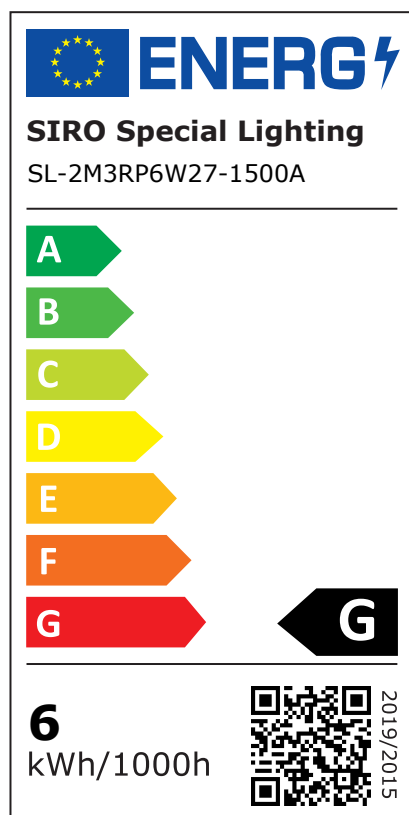

Spektrális teljesítmény-eloszlás:

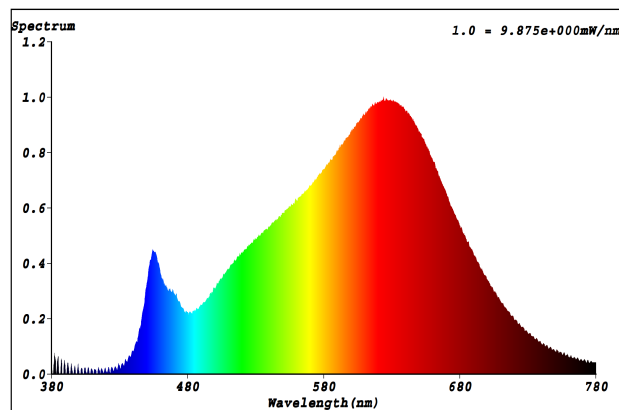

Beépítési átmérő:

-

Beépítési mélység:

-

Csatlakozókábel:

500 mm

IP védelmi osztály:

ip20

osztás minden mm:

1 mm

Külső hűtőborda szükséges:

nem

LED-ek száma méterenként:

360

Az egyoldalas csatlakozáshoz ajánlott maximális hossz:

6000 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25° - +50°C

Tárolási hőmérséklet:

-40° - +70°C

Nettó súly:

31 g

EAN Code:

9002843471888

Egyenértékű teljesítményre való utalás:

nem

Ha igen, akkor az egyenértékű teljesítmény (W):

-

Irányított fényű fényforrások paraméterei:

Színkoordináták (x | y):

0,456 | 0,405

Fényerősség csúcsértéke (cd):

-

LED- és OLED-fényforrások paraméterei:

Fénynyílásszög fokban:
170 °

R9 színvisszaadási index értéke:
65

Élettartam-tényező:
1

Fényáram-stabilitási tényező:
0,96

Hálózati LED- és OLED-fényforrások paraméterei:

L70B50-Élettartam:
50000 h

Eltolási tényező (cos ϕ 1):
-

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:
-

A LED helyettesíti a fénycsöves fényforrást:
nem

Ha igen, akkor a helyettesítésre való utalás (W):
-

Villogás mértéke (Pst LM):
-

Biztonsági és telepítési utasítások:

- >> Ez a termék nem játék, és nem alkalmas gyermekek számára!
- >> A szerelést feszültségmentesen kell elvégezni!
- >> Ne szerelje a LED-csíkokat/csatlakozókat/kábeleket olyan mozgó alkatrészekre, amelyek nincsenek kitéve húzó- és csavaróerőknek. Kerülje az olyan mechanikai igénybevételeket, mint a gyűrődés, hajlítás vagy dörzsölés!
- >> A SIRO LED rendszer csak beltéri használatra alkalmas. Védtelen kültéri használat nem megengedett. A nedvességgel való érintkezést mindenképpen el kell kerülni!