

24V MONO STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott



SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-2M3RP6W27-3000A



Tpinġija teknika



Tip ta' sors tad-dawl:

Teknoloġija tad-dawl użata:
LED

Mhux direzzjonali jew direzzjonali:
NDLS

Mains jew mhux mains:
NMLS

Sors tad-dawl konness (CLS):
le

Sors tad-dawl sintonizzabbli bil-kulur:
le

Envelopp:
le

Sors tad-dawl ta 'luminanza għolja:
le

Tarka kontra d-dija:
le

Dimmable:
iva

Parametri tal-prodott:

Energy Label Energy konsum fil-modalità mixgħula (kWh/1 000 siegħa):
6

Klassi tal-effiċjenza enerġetika:
G

Fluss luminuż utli:
500 lumen (Sphere (360°))

Temperatura tal-kulur korrelata:
2700K

Qawwa fil-modalità (Pon) f'W:
6

Qawwa standby (Psb) f'W:
0

Qawwa standby f'network (Pnet) għal CLS f'W:
0

Indiċi tar-rendi tal-kulur:
95

Dimensjonijiet ta 'barra (tul | wisa' | għoli):
3000 mm | 3 mm | 3,2 mm



M'għandux jintrema fl-iskart domestiku


SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

24V MONO STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott



Tikketta tal-Energija

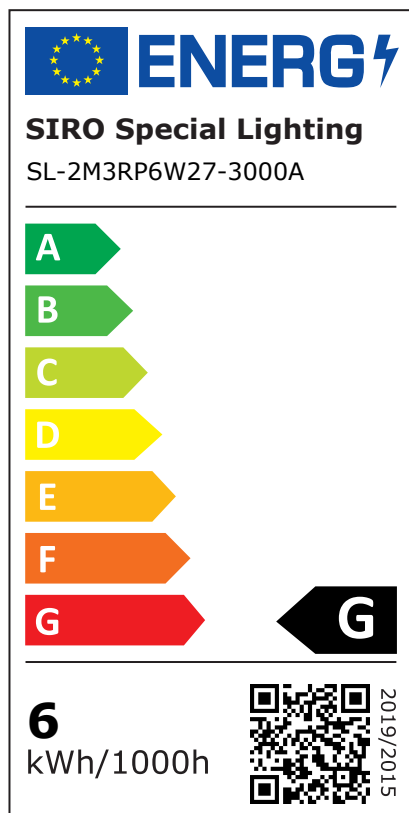

Dijametru tal-installazzjoni:

-

Fond tal-installazzjoni:

-

Kejbil tal-konnessjoni:

500 mm

Klassi tal-protezzjoni tal-IP:

ip20

Diviżjoni kull mm:

1 mm

Sink tas-sħana esterna meħtieġa:

le

Numru ta' LEDs kull metru:

360

Maksimalus rekomenduojamas ilgis vienpusiam sujungimui:

6000 mm

Temperatura operattiva:

-25° - +50°C

Temperatura tal-ħażna:

-40° - +70°C

Piż nett:

53 g

Kodiċi EAN:

9002843471901

Talba ta' qawwa ekwivalenti:

le

Jekk iva, qawwa ekwivalenti (W):

-

Parametri għal sorsi tad-dawl direzzjonali:


Koordinati tal-kromaticità (x | y):

0,456 | 0,405

Intensità luminuża massima (cd):

-

Distribuzzjoni tal-qawwa spettrali:

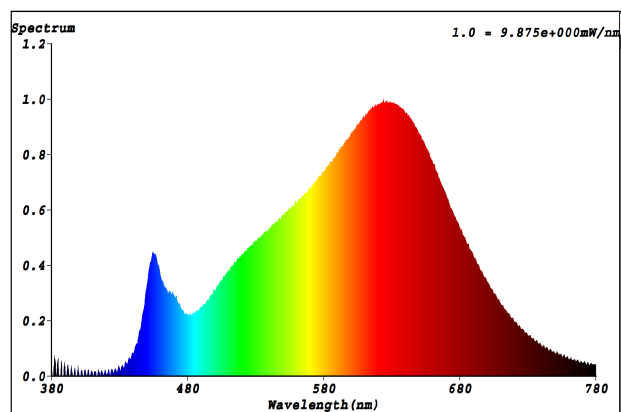

M'għandux jintrema fl-iskart domestiku

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

24V MONO STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott



Parametri għal sorsi tad-dawl LED u OLED:

Angolu tar-raġġ:

170 °

Valur tal-indiċi tal-ġhoti tal-kulur R9:

65

Fattur tas-sopravivenza:

1

fattur ta' manutenzjoni tal-lumen:

0,96

Parametri għas-sorsi tad-dawl tal-mejns LED u OLED:

L70B50-Life:

50000 h

fattur ta 'spostament (cos φ1):

-

Konsistenza tal-kulur fl-ellissi McAdam:

-

LED jissostitwixxi sors tad-dawl fluworexxenti:

le

Jekk iva allura talba għal sostituzzjoni (W):

-

Flicker metrika (Pst LM):

-

Istruzzjonijiet dwar is-sigurtà u l-installazzjoni:

>> Dan il-prodott mhuwiex ġugarell u mhux adattat għat-tfal!

>> L-assemblaġġ għandu jitwettaq mingħajr vultaġġ!

>> Timmontax l-istrixxi LED /tappijiet /kejbils fuq partijiet li jiċċaqilqu, hielsa minn forzi tat-tensjoni u tat-torsjoni. Evita tensjonijiet mekkaniċi bħal kinking, liwi jew chafing!

>> Is-sistema SIRO LED hija adattata biss għall-użu fuq ġewwa. Użu mhux protett barra mhux permess. Kuntatt ma 'umdità għandu jiġi evitat akkost ta' kollox!



M'għandux jintrema fl-iskart domestiku

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at