

SL-2M3RP6W30-3000A



Seòrsa stòr solais:

Teicneòlas solais air a chleachdadh:
LED

Neo-stiùiridh no stiùiridh:
NDLS

Prìomh phrìoban no neo-phrìomh:
NMLS

Stòr solais ceangailte (CLS):
chan eil

Stòr solais dath-tuneable:
chan eil

Cèis:
chan eil

Stòr solais àrd-shoilleireachd:
chan eil

Sgiath anti-glare:
chan eil

Dimmable:
tha

Paramadairean toraidh:

Caitheamh lùtha ann am modh (kWh/1 000 h):
6

Clas èifeachdas lùtha:
G

Flux aotrom feumail:
530 lumen (Sphere (360°))

Teòthachd dath co-cheangailte:
3000K

Cumhachd air-modh (Pon) ann an W:
6

Cumhachd cùl-taic (Psb) ann an W:
0

Cumhachd cùl-taic lìonra (Pnet) airson CLS ann an W:
0

Clàr-innse toirt seachad dath:
95

Meudan a-muigh (fad | leud | àirde):
3000 mm | 3 mm | 3,2 mm

Dealbh teicnigeach




24V MONO STRIPE

Duilleag fiosrachaidh toraidh



Label Cumhachd

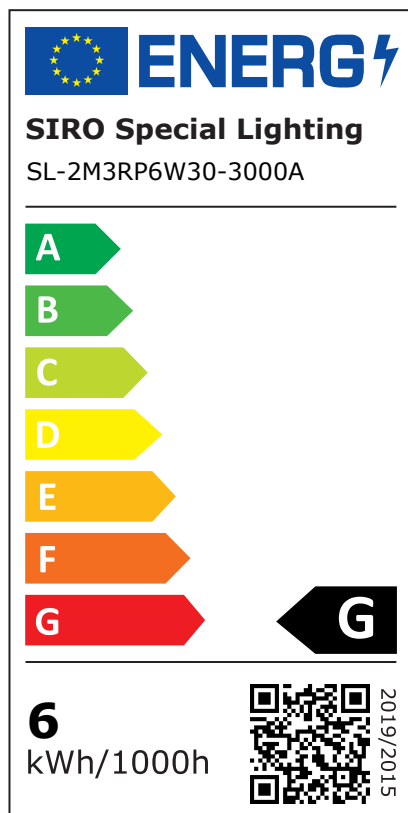

Trast-thomhas stàlaidh:

-

Doimhneachd stàlaidh:

-

Càball ceangail:

500 mm

Clas dìon IP:

ip20

Roinn gach mm:

1 mm

Tha feum air sinc teas taobh a-muigh:

chan eil

An àireamh de LEDan gach meatair:

360

An fhad uasta a mholtar do nasc aondataobhach:

6000 mm

Teòthachd obrachaidh:

-25° - +50°C

Teòthachd stòraidh:

-40° - +70°C

Cuideam lom:

53 g

CÒD EAN:

9002843471956

Iarrtas cumhachd co-ionann:

chan eil

Ma tha, cumhachd co-ionann (W):

-

Paramadairean airson stòran solais stiùiridh:


Co-chomharran chromaticity (x | y):

0,442 | 0,403

Dìth luminous as àirde (cd):

-

Sgaoileadh cumhachd speactram:

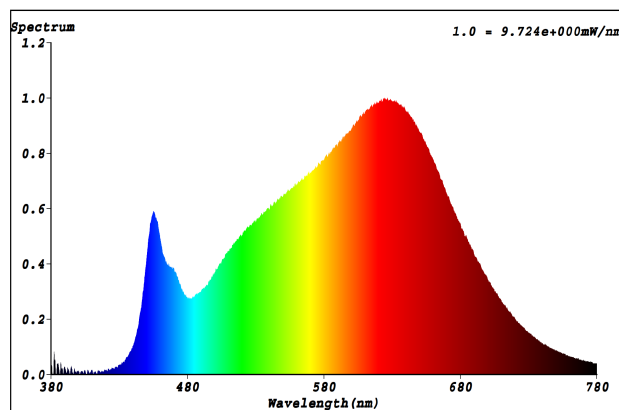

Chan fheumar faighinn cuidhteas ann an sgudal taighe

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

Paramadairean airson stòran solais LED agus OLED:

Ceàrn beam:
170 °

Luach clàr-amais dath R9:
65

Factor mairsinn:
1

factor cumail suas lumen:
0,96

Paramadairean airson prìomh stòran solais LED agus OLED:

L70B50-Lifespan:
50000 h

factor gluasaid (cos ϕ 1):
-

Seasmhachd dath ann an ellipses McAdam:
-

Bidh LED a' dol an àite stòr solais flùraiseach:
chan eil

Ma tha, an uairsin tagradh ath-chuiridh (W):
-

Flicker metric (Pst LM):
-

Stiùireadh sàbhailteachd agus stàladh:

- >> Chan e dèideag a th' anns an toradh seo agus chan eil e freagarrach dha clann!
- >> Feumar an co-chruinneachadh a dhèanamh saor bho bholtaids!
- >> Na cuir suas na stiallan LED /plugaichean /càbaill air pàirtean gluasadach, saor bho fheachdan tensile agus torsional. Seachain cuideaman meacanaigeach leithid kinking, lùbadh no chafing!
- >> Chan eil siostam SIRO LED freagarrach ach airson cleachdadh a-staigh. Chan eil cleachdadh gun dìon a-muigh ceadichte. Feumar conaltradh le taiseachd a sheachnadh aig a h-uile cosgais!