

24V MONO STRIPE

Informační list výrobku



SL-2M3RP6W30-6000A



Technický výkres



Typ světelného zdroje:

Použitý typ světelného zdroje:
LED

Nesměrový nebo směrový:
NDLS

Síťový nebo nesíťový:
NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS):
ne

Barevně laditelný světelný zdroj:
ne

Baňka:
žádná

Světelný zdroj s vysokým jasem:
ne

Clona proti oslnění:
ne

Stmívatelný:
ano

Parametry výrobku:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h):
6

Třída energetické účinnosti:
G

Užitečný světelný tok:
530 lumen (Sphere (360°))

Náhradní teplota chromatičnosti:
3000K

Příkon v zapnutém stavu (Pon) vyjádřený ve W:
6

Příkon v pohotovostním režimu (Psb) vyjádřený ve W:
0

Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (Pnet) pro CLS v:
0

Index podání barev:
95

Vnější rozměry (Délka | Šířka | Výška):
6000 mm | 3 mm | 3,2 mm




Nesmí se vyhazovat do domovního odpadu.

24V MONO STRIPE


Informační list výrobku



Energetický štítek

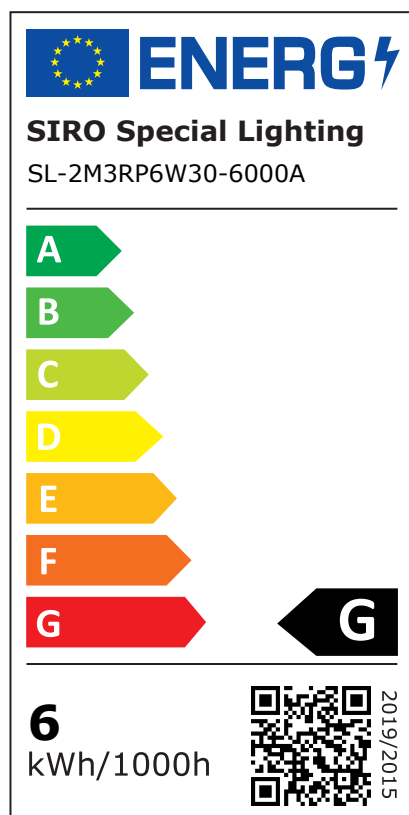

Spektrální složení zářivého toku:

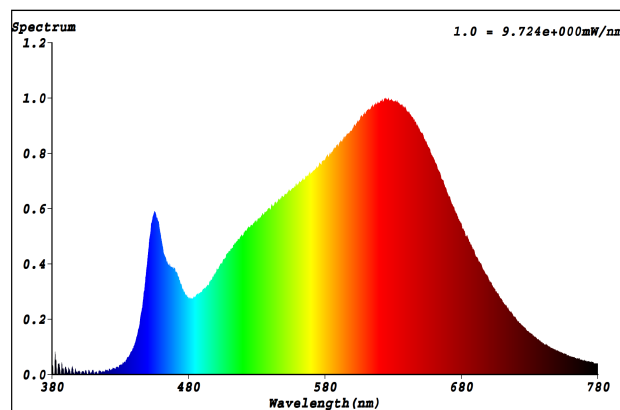

Průměr instalace:

-

Hloubka instalace:

-

Připojovací kabel:

500 mm

Třída ochrany IP:

ip20

Rozteč všechny mm:

1 mm

Nutný externí chladič:

ano

Počet LED diod na metr:

360

Maximální doporučená délka pro jednostranné připojení:

6000 mm

Provozní teplota:

-25° - +50°C

Skladovací teplota:

-40° - +70°C

Čistá hmotnost:

96 g

EAN Code:

9002843471932

Údaj o rovnocenném příkonu:

ne

Pokud ano, rovnocenný příkon (W):

-

Parametry směrových světelných zdrojů:

Trichromatické souřadnice (x | y):

0,442 | 0,403

Maximální svítivost (cd):

-



Nesmí se vyhazovat do domovního odpadu.

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:

Úhel poloviční osové svítivosti:
170 °

Hodnota indexu podání barev R9:
65

Činitel funkční spolehlivosti:
1

Činitel stárnutí:
0,96

Parametry pro LED a OLED síťové světelné zdroje:

Životnost L70B50:
50000 h

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$):
-

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:
-

LED nahrazuje zářivkový zdroj světla:
ne

Pokud ano, pak tvrzení o nahrazení (W):
-

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM):
-

Bezpečnostní a instalační pokyny:

- >> Tento výrobek není hračka a není vhodný pro děti!
- >> Montáž musí být provedena bez napětí!
- >> LED trakov / vtičev / kablov ne nameščajte na gibljive dele, ki niso izpostavljeni nateznim in torzijskim silam. Izogibajte se mehanskim obremenitvam, kot so zvijanje, upogibanje ali drgnjenje!
- >> Sistem SIRO LED je primeren le za uporabo v zaprtih prostorih. Nezavarovana uporaba na prostem ni dovoljena. Za vsako ceno se je treba izogibati stiku z vlago!