

SL-2M3RP6W30-6000A



Rysunek techniczny



Rodzaj źródła światła:

Zastosowana technologia oświetleniowa:
LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:
NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:
NMLS

Połączone źródło światła (CLS):
nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:
nie

Bańka:
brak

Źródło światła o wysokiej luminancji:
nie

Ochrona przeciwpoślizgnięciowa:
nie

Funkcja ściemniania:
tak

Parametry produktu:

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000 h):
6

Klasa efektywności energetycznej:
G

Użyteczny strumień świetlny:
530 lumen (Sphere (360°))

Skorelowana temperatura
3000K

Moc w trybie włączenia (Pon), wyrażona w W:
6

Moc w trybie czuwania (Psb), wyrażona w W:
0

Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet) dla CLS:
0

Wskaźnik oddawania barw:
95


Wymiary zewnętrzne (Długość | Szerokość | Wysokość):
6000 mm | 3 mm | 3,2 mm

24V MONO STRIPE


Karta informacyjna produktu



Etykieta energetyczna

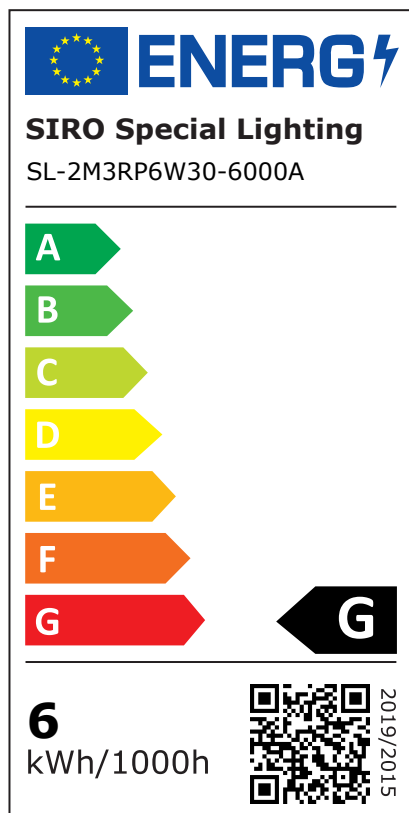

Rozkład widmowy mocy:

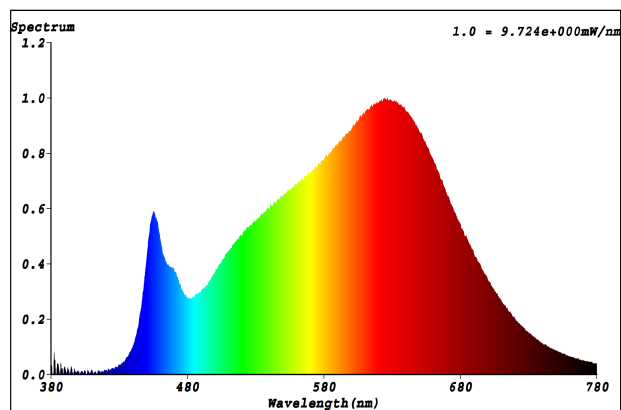

Średnica instalacji:

-

Głębokość zabudowy:

-

Kabel przyłączeniowy:

500 mm

Stopień ochrony IP:

ip20

Podział wszystkich mm:

1 mm

Wymagany zewnętrzny radiator:

tak

Liczba diod LED na metr:

360

Maksymalna zalecana długość przy podłączeniu jednostronnym:

6000 mm

Temperatura pracy:

-25° - +50°C

Temperatura przechowywania:

-40° - +70°C

Waga netto:

96 g

EAN Code:

9002843471932

Deklaracja równoważnej mocy:

nie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, równoważna moc (W):

-

Parametry kierunkowych źródeł światła:

Współrzędne chromatyczności (x | y):

0,442 | 0,403

Światłość szczytowa (cd):

-



Nie może być wyrzucany do odpadów domowych.

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

24V MONO STRIPE

Karta informacyjna produktu



Parametry źródeł światła LED i OLED:

Kąt promieniowania:

170 °

Wartość wskaźnika oddawania barw R9:

65

Współczynnik trwałości:

1

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:

0,96

Parametry zasilanych z sieci źródeł światła LED i OLED:

L70B50-Żywotność:

50000 h

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi 1$):

-

Jednolitość barwy w elipsach McAdama:

-

LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła:

nie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, deklaracja dotycząca zastąpienia (W):

-

Wskaźnik migotania (Pst LM):

-

Instrukcje bezpieczeństwa i instalacji:

- >> Ten produkt nie jest zabawką i nie jest odpowiedni dla dzieci!
- >> Montaż musi być przeprowadzony bez napięcia elektrycznego!
- >> Nie montować taśm LED / wtyczek / przewodów na elementach ruchomych, wolnych od sił rozciągających i skręcających. Unikaj naprężeń mechanicznych, takich jak załamania, zgięcia lub przetarcia!
- >> System SIRO LED jest odpowiedni tylko do użytku wewnętrznego. Niezabezpieczone użytkowanie na zewnątrz jest niedozwolone. Za wszelką cenę należy unikać kontaktu z wilgocią!



Nie może być wyrzucany do odpadów domowych.

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at