

24V MONO STRIPE

Produkta informācijas lapa



SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-2M3RP6W40-1500A



Tehniskais rasējums



Gaismas avota veids:

Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:
LED

Nevirziena vai virziena:
NDLS

Mains vai ne-mains:
NMLS

Savienots gaismas avots (CLS):
nav

Krāsu regulējams gaismas avots:
nav

Aploksne:
nav

Augstas spilgtuma gaismas avots:
nav

Pretapžilbināšanas vairogs:
nav

Iespējams aptumšot:
jā

Produkta parametri:

Enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā (kWh/1 000 h):
6

Energoefektivitātes klase:
F

Lietderīgais gaismas plūsma:
570 lumen (Sphere (360°))

Saskaņota krāsu temperatūra:
4000K

Ieslēgtā režīma jauda (Pon), W:
6

Gaidīšanas režīma jauda (Psb) W:
0

CLS tīkla gaidīšanas režīma jauda (Pnet), W:
0

Krāsu atveidošanas indekss:
95


Ārējie izmēri (garums | platums | augstums):
1500 mm | 3 mm | 3,2 mm




Nedrīkst izmest sadzīves atkritumos

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

Enerģijas etiķete

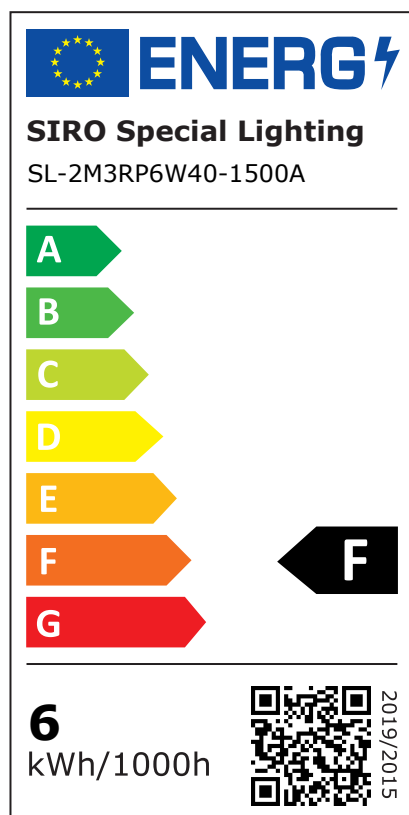

Spektrālās jaudas sadalījums:

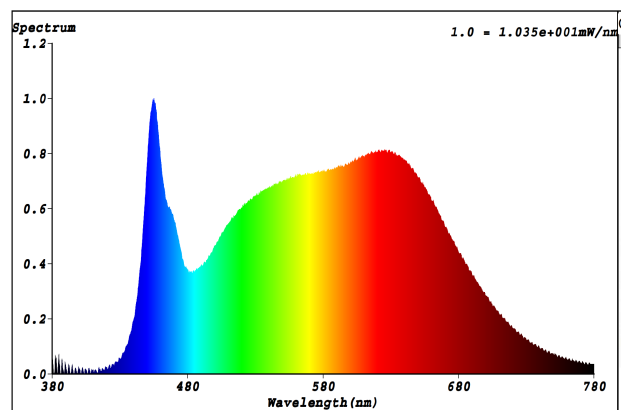

Uzstādīšanas diametrs:

-

Uzstādīšanas dziļums:

-

Savienojuma kabelis:

500 mm

IP aizsardzības klase:

ip20

Sadalījums ik pēc mm:

1 mm

Nepieciešams ārējais radiators:

nav

LED skaits metrā:

360

Maksimālais ieteicamais garums vienpusējai savienošanai:

6000 mm

Darba temperatūra:

-25° - +50°C

Uzglabāšanas temperatūra:

-40° - +70°C

Neto svars:

31 g

EAN kods:

9002843471994

Prasība par līdzvērtīgu jaudu:

nav

Ja jā, norādiet ekvivalento jaudu (W):

-

Virziena gaismas avotu parametri:

Hromatiskuma koordinātas (x | y):

0,382 | 0,379

Maksimālā gaismas intensitāte (cd):

-

24V MONO STRIPE

Produkta informācijas lapa



LED un OLED gaismas avotu parametri:

Sijas leņķis:

170 °

R9 krāsu atveidošanas indeksa vērtība:

65

Izdzīvošanas faktors:

1

gaismas plūsmas uzturēšanas koeficients:

0,96

LED un OLED tīkla gaismas avotu parametri:

L70B50-dzīves ilgums:

50000 h

pārvietojuma koeficients ($\cos \phi 1$):

-

Krāsu konsekvence McAdam elipsēs:

-

LED aizstāj luminiscences gaismas avotu:

nav

Ja jā, tad aizstājējprasība (W):

-

Mirgošanas metrika (Pst LM):

-

Drošības un uzstādīšanas instrukcijas:

>> Šis produkts nav rotaļlieta un nav piemērots bērniem!

>> Montāža jāveic bez sprieguma!

>> Nemontējiet LED sloksnes / spraudņus / kabeļus uz kustīgām daļām, kas nav pakļautas stiepes un vērpes spēkam. Izvairieties no mehāniskās slodzes, piemēram, locīšanas, saliekšanas vai berzes!

>> SIRO LED sistēma ir piemērota lietošanai tikai iekštelpās. Aizsargāta lietošana ārpus telpām nav atļauta. Jebkurā gadījumā jāizvairās no saskares ar mitrumu!



Nedrīkst izmest sadzīves atkritumos

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at