

## SL-2M3RP6W40-3000A



### Tekninen piirustus



#### Valonlähteen tyyppi:

*Käytetty valaistustekniikka:*  
LED

*Ei-suuntaava tai suuntaava:*  
NDLS

*Verkkoverkko tai ei-verkkoverkko:*  
NMLS

*Liitetty valonlähde (CLS):*  
ei

*Värisäädettävä valonlähde:*  
ei

*Kirjekuori:*  
ei

*Korkean luminanssin valonlähde:*  
ei

*Häikäisysooja:*  
ei

*Himmennettävä:*  
kyllä

#### Tuotteen parametrit:

*Energiankulutus päälläolotilassa (kWh/1 000 h):*  
6

*Energiatohokkuusluokka:*  
F

*Hyödyllinen valovirta:*  
570 lumen ( Sphere (360°) )

*Korreloitu värilämpötila:*  
4000K

*Toimintatilan teho (Pon), W:*  
6


*Valmiusteho (Psb) watteina:*  
0

*CLS:n verkkoon kytketty valmiusteho (Pnet) watteina:*  
0


*Värintoistoindeksi:*  
95

*Ulkomitat (pituus | leveys | korkeus):*  
3000 mm | 3 mm | 3,2 mm

## Energiamerkki

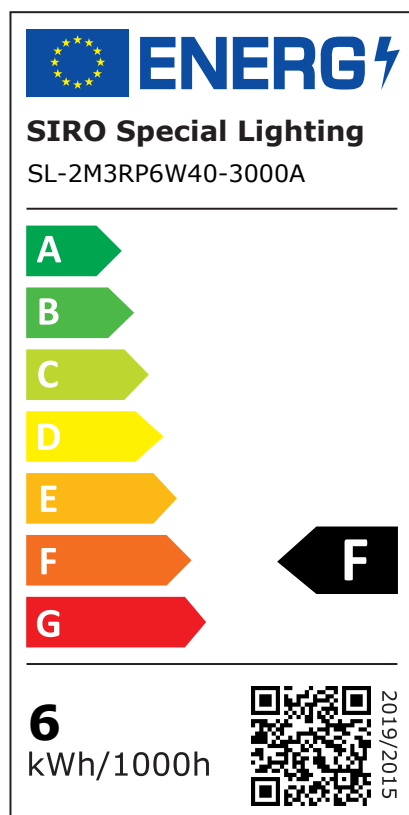

## Spektrinen tehonjako:

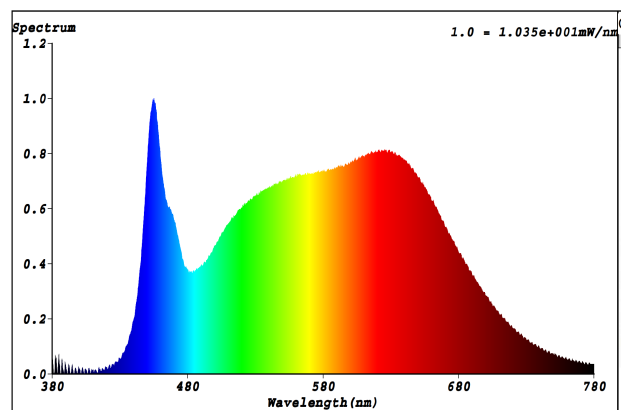

*Asennuksen halkaisija:*

-

*Asennussyvyys:*

-

*Liitäntäkaapeli:*

500 mm

*IP-suojaluokka:*

ip20

*Jako mm:n välein:*

1 mm

*Ulkoinen jäähdytyslementti vaaditaan:*

kyllä

*LEDien määrä metriä kohden:*

360

*Suositeltu enimmäispituus yksipuoliseen liitântään:*

6000 mm

*Käyttölämpötila:*

-25° - +50°C

*Varastointilämpötila:*

-40° - +70°C

*Nettopaino:*

53 g

*EAN-koodi:*

9002843472014

*Väite vastaavasta tehosta:*

ei

*Jos kyllä, vastaava teho (W):*

-

## Suuntaavien valonlähteiden parametrit:

*Värikoordinaatit (x | y):*

0,382 | 0,379

*Huippuvalonvoimakkuus (cd):*

-

**LED- ja OLED-valonlähteiden parametrit:**

*Sädekulma:*  
170 °

*R9-värintoistoindeksin arvo:*  
65

*Selviytymistekijä:*  
1

*valovoiman ylläpitokerroin:*  
0,96

**LED- ja OLED-verkkovirtalähteiden parametrit:**

*L70B50-Elinikä:*  
50000 h

*siirtymäkerroin (cos  $\phi$ 1):*  
-

*Värien yhdenmukaisuus McAdam-ellipseissä:*  
-

*LED korvaa loisteputken valonlähteen:*  
ei

*Jos kyllä, korvaushakemus (W):*  
-

*Välkyntämittari (Pst LM):*  
-

**Turvallisuus- ja asennusohjeet:**

- >> Tämä tuote ei ole lelu eikä sovelly lapsille!
- >> Koonpano on suoritettava jännitteettömänä!
- >> Älä kiinnitä LED-nauhoja / pistokkeita / kaapeleita liikkuviin osiin, jotka eivät saa aiheuttaa veto- ja vääntövoimia. Vältä mekaanisia rasituksia, kuten taittumista, taivuttamista tai hankautumista!
- >> SIRO LED -järjestelmä soveltuu vain sisäkäyttöön. Suojaamaton käyttö ulkona ei ole sallittua. Kosketusta kosteuden kanssa on ehdottomasti vältettävä!