

SL-2M3RP6W40-3000A



Desenho técnico



Tipo de fonte de luz:

Tecnologia de iluminação utilizada:
LED

Não direcional ou direcional:
NDLS

Rede ou não rede:
NMLS

Fonte de luz ligada (CLS):
não

Fonte de luz regulável em função da cor:
não

Capa:
não

Fonte de luz de alta luminância:
não

Escudo antirreflexo:
não

Regulável:
sim

Parâmetros do produto:

Consumo de energia no modo ativo (kWh/1 000 h):
6

Classe de eficiência energética:
F

Fluxo luminoso útil:
570 lumen (Sphere (360°))

Temperatura de cor correlacionada:
4000K

Potência no modo ativo (Pon) em W:
6

Potência de espera (Psb) em W:
0

Potência de reserva em rede (Pnet) para CLS em W:
0

Índice de restituição de cores:
95


Dimensões exteriores (comprimento | largura | altura):
3000 mm | 3 mm | 3,2 mm

24V MONO STRIPE


Ficha de informação do produto



Etiqueta energética

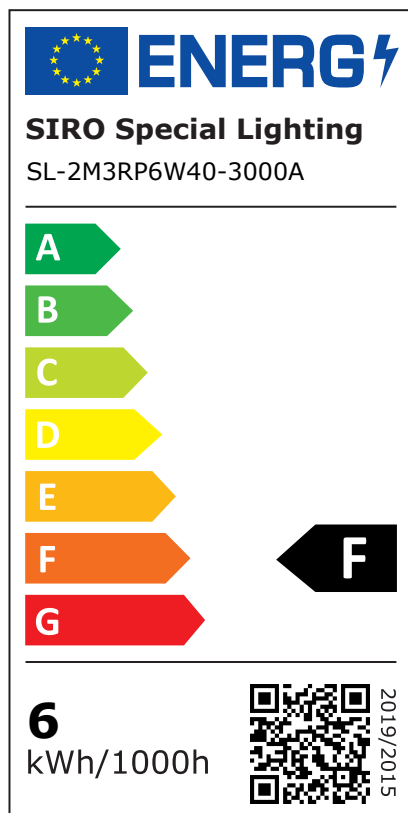

Distribuição da potência espectral:

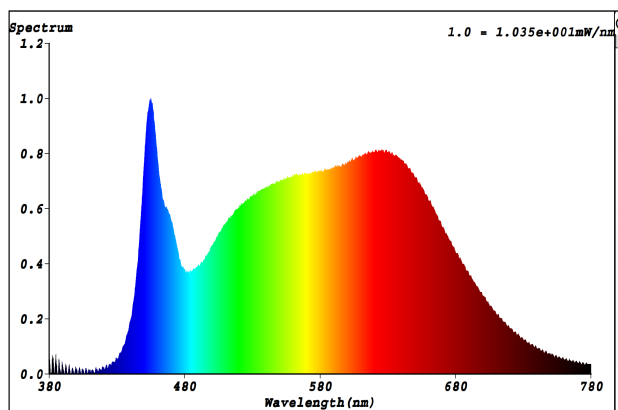

Diâmetro de instalação:

-

Profundidade de instalação:

-

Cabo de ligação:

500 mm

Classe de proteção IP:

ip20

Divisão a cada mm:

1 mm

É necessário um dissipador de calor externo:

sim

Número de LEDs por metro:

360

Comprimento máximo recomendado para ligação unilateral:

6000 mm

Temperatura de funcionamento:

-25° - +50°C

Temperatura de armazenamento:

-40° - +70°C

Peso líquido:

53 g

Código EAN:

9002843472014

Alegação de potência equivalente:

não

Em caso afirmativo, potência equivalente (W):

-

Parâmetros para fontes de luz direcionais:

Coordenadas de cromaticidade (x | y):

0,382 | 0,379

Intensidade luminosa de pico (cd):

-



Não pode ser eliminado no lixo doméstico

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

Parâmetros para fontes de luz LED e OLED:

Ângulo do feixe:

170 °

Valor do índice de restituição de cor R9:

65

Fator de sobrevivência:

1

fator de manutenção do lúmen:

0,96

Parâmetros para fontes de luz de rede LED e OLED:

L70B50 - Vida útil:

50000 h

fator de deslocamento (cos ϕ 1):

-

Consistência da cor nas elipses de McAdam:

-

O LED substitui a fonte de luz fluorescente:

não

Em caso afirmativo, o pedido de substituição (W):

-

Métrica de cintilação (LM Pst):

-

Instruções de segurança e de instalação:

- >> Este produto não é um brinquedo e não é adequado para crianças!
- >> A montagem deve ser efectuada sem tensão!
- >> Não montar as fitas LED / fichas / cabos em peças móveis, livres de forças de tração e de torção. Evitar tensões mecânicas, tais como dobras, flexões ou fricções!
- >> O sistema SIRO LED só é adequado para utilização em interiores. Não é permitida a utilização desprotegida no exterior. O contacto com a humidade deve ser evitado a todo o custo!