

SL-2M3RP6W40-6000A



Τεχνικό σχέδιο



Τύπος πηγής φωτός:

Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία φωτισμού:
LED

Μη κατευθυντικό ή κατευθυντικό:
NDLS

Κύρια ή μη κύρια:
NMLS

Συνδεδεμένη πηγή φωτός (CLS):
όχι

Χρωματικά ρυθμιζόμενη πηγή φωτός:
όχι

Φάκελος:
όχι

Πηγή φωτός υψηλής φωτεινότητας:
όχι

Αντιθαμβωτική ασπίδα:
όχι

Ρυθμιζόμενο:
ναι

Παράμετροι προϊόντος:

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση λειτουργίας (kWh/1 000 h):
6

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης:
F

Χρήσιμη φωτεινή ροή:
570 lumen (Sphere (360°))

Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος:
4000K

Ισχύς λειτουργίας (P_{on}) σε W:
6

Ισχύς αναμονής (P_{sb}) σε W:
0

Δικτυακή εφεδρική ισχύς (P_{net}) για CLS σε W:
0

Δείκτης απόδοσης χρώματος:
95


Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος | πλάτος | ύψος):
6000 mm | 3 mm | 3,2 mm

24V MONO STRIPE


Ενημερωτικό δελτίο προϊόντος



Ενεργειακή ετικέτα

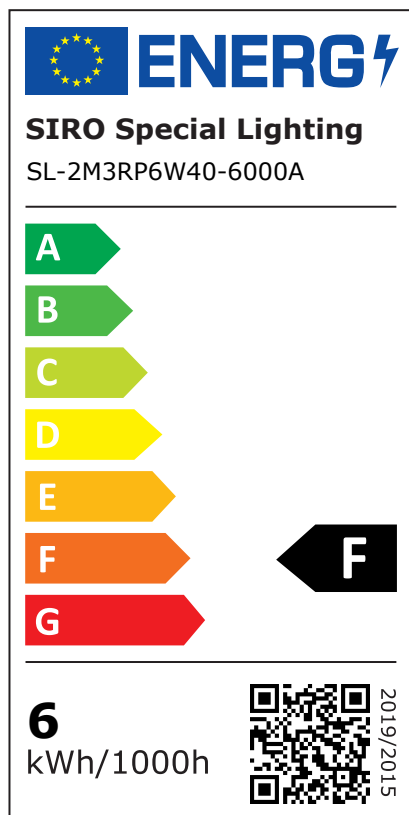

Κατανομή φασματικής ισχύος:

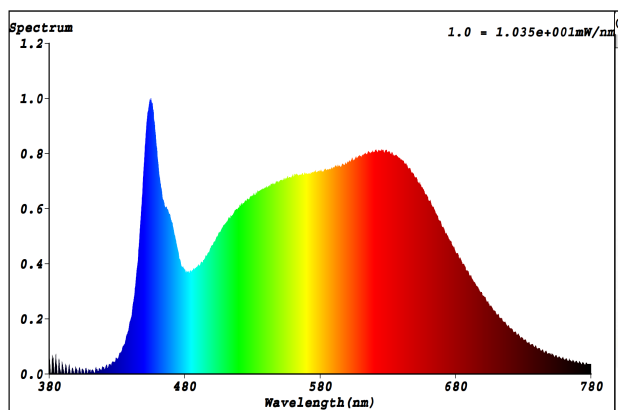

Διάμετρος εγκατάστασης:

-

Βάθος εγκατάστασης:

-

Καλώδιο σύνδεσης:

500 mm

Κατηγορία προστασίας IP:

ip20

Διαίρεση κάθε mm:

1 mm

Απαιτείται εξωτερική ψύκτρα:

ναι

Αριθμός LED ανά μέτρο:

360

Μέγιστο συνιστώμενο μήκος για μονόπλευρη σύνδεση:

6000 mm

Θερμοκρασία λειτουργίας:

-25° - +50°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης:

-40° - +70°C

Καθαρό βάρος:

96 g

Κωδικός EAN:

9002843472038

Ισχυρισμός ισοδύναμης ισχύος:

όχι

Εάν ναι, ισοδύναμη ισχύς (W):

-

Παράμετροι για κατευθυντικές πηγές φωτός:

Συντεταγμένες χρωματικότητας (x | y):

0,382 | 0,379

Φωτεινή ένταση αιχμής (cd):

-



Δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

Παράμετροι για πηγές φωτός LED και OLED:

Γωνία δέσμης:
170 °

Τιμή δείκτη απόδοσης χρώματος R9:
65

Παράγοντας επιβίωσης:
1

Συντελεστής διατήρησης του φωτισμού:
0,96

Παράμετροι για πηγές φωτός δικτύου LED και OLED:

L70B50-διάρκεια ζωής:
50000 h

συντελεστής μετατόπισης ($\cos \phi 1$):
-

Χρωματική συνοχή στις ελλείψεις McAdam:
-

Το LED αντικαθιστά την πηγή φωτός φθορισμού:
όχι

Εάν ναι, τότε αξίωση αντικατάστασης (W):
-

Μετρική του τρεμοπαίγματος (Pst LM):
-

Οδηγίες ασφαλείας και εγκατάστασης:

>> Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και δεν είναι κατάλληλο για παιδιά!

>> Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται χωρίς τάση!

>> Μην τοποθετείτε τις λωρίδες LED / βύσματα / καλώδια σε κινούμενα μέρη, χωρίς δυνάμεις εφελκυσμού και στρέψης. Αποφύγετε τις μηχανικές καταπονήσεις, όπως το λύγισμα, η κάμψη ή η τριβή!

>> Το σύστημα SIRO LED είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Δεν επιτρέπεται η απροστάτευτη χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η επαφή με την υγρασία πρέπει να αποφεύγεται με κάθε κόστος!

