

## SL-2M3RP6W40-6000A



### Techninis brėžinys



#### Šviesos šaltinio tipas:

*Naudojama apšvietimo technologija:*  
LED

*Nekryptinis arba kryptinis:*  
NDLS

*Magistralinis ar ne magistralinis:*  
NMLS

*Prijungtas šviesos šaltinis (CLS):*  
ne

*Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:*  
ne

*Vokas:*  
ne

*Didelio ryškumo šviesos šaltinis:*  
ne

*Nuo atspindžių apsaugantis skydas:*  
ne

*Apšviečiamas:*  
taip

#### Produkto parametrai:

*Energijos suvartojimas įjungtu režimu (kWh/1 000 h):*  
6

*Energijos vartojimo efektyvumo klasė:*  
F

*Naudingas šviesos srautas:*  
570 lumen ( Sphere (360°) )

*Suderinta spalvų temperatūra:*  
4000K

*Įjungto režimo galia (Pon), W:*  
6


*Budėjimo režimo galia (Psb), W:*  
0

*CLS tinklo budėjimo režimo galia (Pnet), W:*  
0


*Spalvų perteikimo indeksas:*  
95

*Išoriniai matmenys (ilgis | plotis | aukštis):*  
6000 mm | 3 mm | 3,2 mm

## Energijos ženklimas

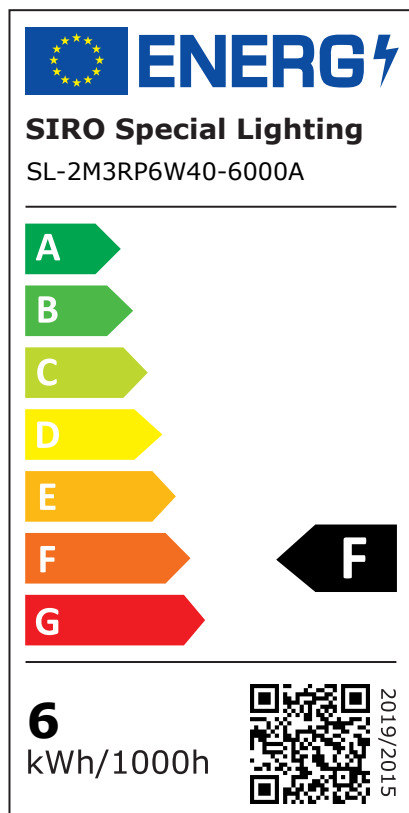

## Spektrinės galios pasiskirstymas:

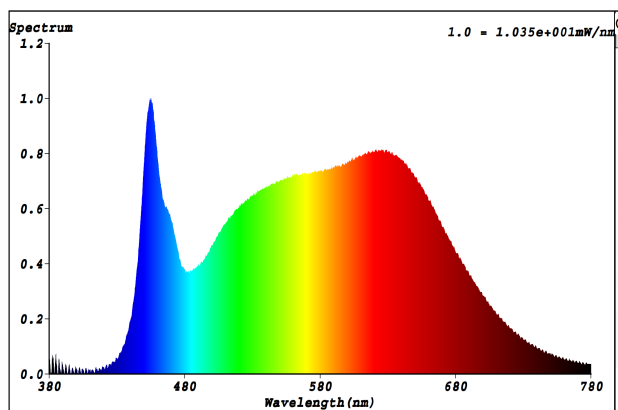

Montavimo skersmuo:

-

Montavimo gylis:

-

Prijungimo kabelis:

500 mm

IP apsaugos klasė:

ip20

Padalijimas kas mm:

1 mm

Reikalingas išorinis radiatorius:

taip

Šviesos diodų skaičius viename metre:

360

6000 mm

Darbinė temperatūra:

-25° - +50°C

Laikymo temperatūra:

-40° - +70°C

Grynasis svoris:

96 g

EAN kodas:

9002843472038

Teiginys apie lygiavertę galią:

ne

Jei taip, nurodykite ekvivalentinę galią (W):

-

**Kryptinių šviesos šaltinių parametrai:**

chromatiškumo koordinatės (x | y):

0,382 | 0,379

Didžiausias šviesos intensyvumas (cd):

-

**LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai:**

*Spindulio kampas:*

170 °

*R9 spalvų perteikimo indekso vertė:*

65

*Išgyvenimo veiksnys:*

1

*Šviesos srauto išlaikymo koeficientas:*

0,96

**LED ir OLED tinklo šviesos šaltinių parametrai:**

*L70B50-Gyvenimo trukmė:*

50000 h

*poslinkio koeficientas ( $\cos \varphi 1$ ):*

-

*Spalvų nuoseklumas McAdam elipsėse:*

-

*LED pakeičia fluorescencinį šviesos šaltinį:*

ne

*Jei taip, tuomet pateikiamas pakaitinis prašymas (W):*

-

*Mirgėjimo metrika (Pst LM):*

-

**Saugos ir montavimo instrukcijos:**

- >> Šis gaminys nėra žaislas ir netinka vaikams!
- >> Montavimas turi būti atliekamas be įtampos!
- >> Nemontuokite LED juostelių / kištukų / kabelių ant judančių dalių, neveikiamų tempimo ir sukimo jėgų. Venkite mechaninių įtempimų, pavyzdžiui, susilenkimo, lenkimo ar trinties!
- >> SIRO LED sistema tinka naudoti tik patalpose. Lauke naudoti be apsaugos draudžiama. Bet kokia kaina reikia vengti sąlyčio su drėgme!