

## SL-2M3RP6W40-6000A



### Desenho técnico



#### Tipo de fonte de luz:

*Tecnologia de iluminação utilizada:*  
LED

*Não direcional ou direcional:*  
NDLS

*Rede ou não rede:*  
NMLS

*Fonte de luz ligada (CLS):*  
não

*Fonte de luz regulável em função da cor:*  
não

*Capa:*  
não

*Fonte de luz de alta luminância:*  
não

*Escudo antirreflexo:*  
não

*Regulável:*  
sim

#### Parâmetros do produto:

*Consumo de energia no modo ativo (kWh/1 000 h):*  
6

*Classe de eficiência energética:*  
F

*Fluxo luminoso útil:*  
570 lumen ( Sphere (360°) )

*Temperatura de cor correlacionada:*  
4000K

*Potência no modo ativo (Pon) em W:*  
6

*Potência de espera (Psb) em W:*  
0

*Potência de reserva em rede (Pnet) para CLS em W:*  
0

*Índice de restituição de cores:*  
95


*Dimensões exteriores (comprimento | largura | altura):*  
6000 mm | 3 mm | 3,2 mm

# 24V MONO STRIPE


Ficha de informação do produto



## Etiqueta energética

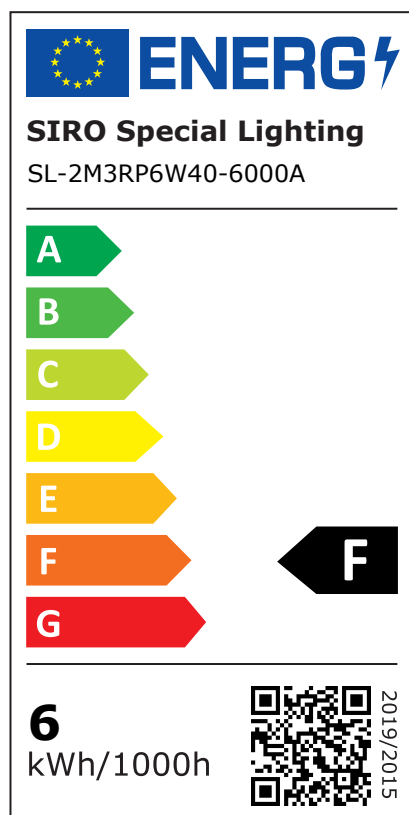

## Distribuição da potência espectral:

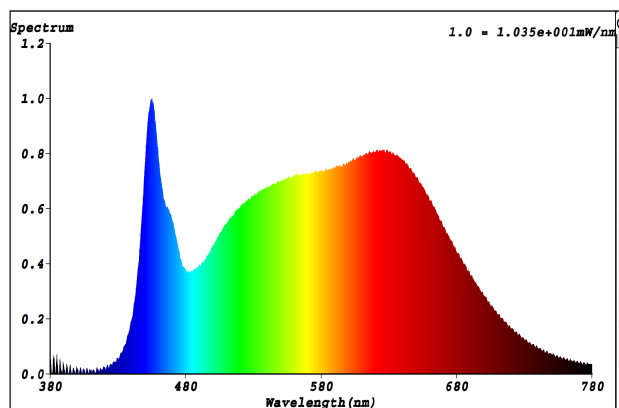

Diâmetro de instalação:

-

Profundidade de instalação:

-

Cabo de ligação:

500 mm

Classe de proteção IP:

ip20

Divisão a cada mm:

1 mm

É necessário um dissipador de calor externo:

sim

Número de LEDs por metro:

360

Comprimento máximo recomendado para ligação unilateral:

6000 mm

Temperatura de funcionamento:

-25° - +50°C

Temperatura de armazenamento:

-40° - +70°C

Peso líquido:

96 g

Código EAN:

9002843472038

Alegação de potência equivalente:

não

Em caso afirmativo, potência equivalente (W):

-

## Parâmetros para fontes de luz direcionais:

Coordenadas de cromaticidade (x | y):

0,382 | 0,379

Intensidade luminosa de pico (cd):

-



Não pode ser eliminado no lixo doméstico

**Parâmetros para fontes de luz LED e OLED:**

*Ângulo do feixe:*  
170 °

*Valor do índice de restituição de cor R9:*  
65

*Fator de sobrevivência:*  
1

*fator de manutenção do lúmen:*  
0,96

**Parâmetros para fontes de luz de rede LED e OLED:**

*L70B50 - Vida útil:*  
50000 h

*fator de deslocamento (cos  $\phi$ 1):*  
-

*Consistência da cor nas elipses de McAdam:*  
-

*O LED substitui a fonte de luz fluorescente:*  
não

*Em caso afirmativo, o pedido de substituição (W):*  
-

*Métrica de cintilação (LM Pst):*  
-

**Instruções de segurança e de instalação:**

- >> Este produto não é um brinquedo e não é adequado para crianças!
- >> A montagem deve ser efectuada sem tensão!
- >> Não montar as fitas LED / fichas / cabos em peças móveis, livres de forças de tração e de torção. Evitar tensões mecânicas, tais como dobras, flexões ou fricções!
- >> O sistema SIRO LED só é adequado para utilização em interiores. Não é permitida a utilização desprotegida no exterior. O contacto com a humidade deve ser evitado a todo o custo!