

## 24V MONO STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott



**SIRO**  
SPECIAL LIGHTING

### SL-2M5C6W27-5MA



#### Tpingija teknika



#### Tip ta' sors tad-dawl:

*Teknologija tad-dawl uzata:*  
LED

*Mhux direzzjonali jew direzzjonali:*  
NDLS

*Mains jew mhux mains:*  
NMLS

*Sors tad-dawl konness (CLS):*  
le

*Sors tad-dawl sintonizzabbli bil-kulur:*  
le

*Envelopp:*  
le

*Sors tad-dawl ta 'luminanza gholja:*  
le

*Tarka kontra d-dija:*  
le

*Dimmable:*  
iva

#### Parametri tal-prodott:

*Energy Label Energy konsum fil-modalità mixgħula (kWh/1 000 siegħa):*  
6

*Klassi tal-effiċjenza enerġetika:*  
F

*Fluss luminuż utli:*  
560 lumen ( Sphere (360°) )

*Temperatura tal-kulur korrelata:*  
2700K

*Qawwa fil-modalità (Pon) f'W:*  
6

*Qawwa standby (Psb) f'W:*  
0

*Qawwa standby f'netwerk (Pnet) għal CLS f'W:*  
0

*Indiċi tar-rendi tal-kulur:*  
80

*Dimensjonijiet ta 'barra (tul | wisa' | għoli):*  
5000 mm | 5 mm | 1,5 mm


**RoHS**

M'għandux jintrema fl-iskart domestiku


# 24V MONO STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott

## Tikketta tal-Energija

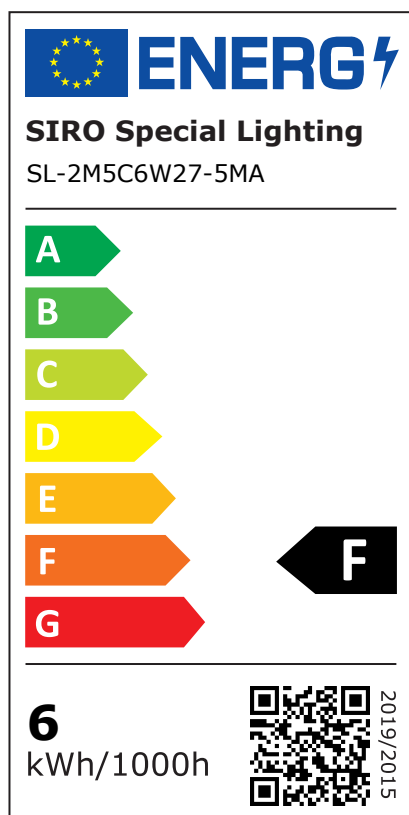

## Distribuzzjoni tal-qawwa spettrali:

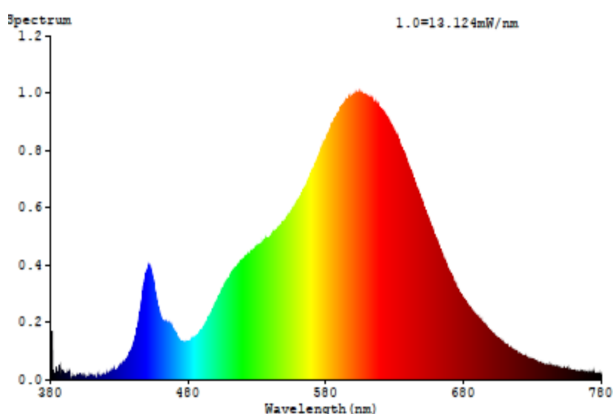

*Dijametru tal-installazzjoni:*

-

*Fond tal-installazzjoni:*

-

*Kejbil tal-konnessjoni:*

500 mm

*Klassi tal-protezzjoni tal-IP:*

ip20

*Diviżjoni kull mm:*

20 mm

*Sink tas-sħana esterna meħtieġa:*

le

*Numru ta' LEDs kull metru:*

560

*Temperatura operattiva:*

-

*Temperatura tal-ħażna:*

-

*Piż nett:*

53 g

*Kodiċi EAN:*

9002843450425

*Talba ta' qawwa ekwivalenti:*

le

*Jekk iva, qawwa ekwivalenti (W):*

-

*Koordinati tal-kromaticità (x | y):*

0,463 | 0,42

**Parametri għal sorsi tad-dawl direzzjonali:**

*Intensità luminuża massima (cd):*

-

*Angolu tar-raġġ:*

180 °

**RoHS** 

M'għandux jintrema fl-iskart domestiku

## 24V MONO STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott



### Parametri għal sorsi tad-dawl LED u OLED:

*Valur tal-indiċi tal-għoti tal-kulur R9:*

4

*Fattur tas-sopravivenza:*

1

*fattur ta' manutenzjoni tal-lumen:*

0,96

*L70B50-Life:*

50000 h

### Parametri għas-sorsi tad-dawl tal-mejns LED u OLED:

*fattur ta 'spostament (cos φ1):*

-

*Konsistenza tal-kulur fl-ellissi McAdam:*

-

*LED jissostitwixxi sors tad-dawl fluworexxenti:*

le

*Jekk iva allura talba għal sostituzzjoni (W):*

-

*Flicker metrika (Pst LM):*

-

*Metrika tal-effett stroboskopiku (SVM):*

-

### Istruzzjonijiet dwar is-sigurtà u l-installazzjoni:

>> Dan il-prodott mhuwiex ġugarell u mhux adattat għat-tfal!

>> L-assemblaġġ għandu jitwettaq mingħajr vultaġġ!

>> Timmontax l-istrixxi LED /tappijiet /kejbils fuq partijiet li jiċċaqilqu, hielsa minn forzi tat-tensjoni u tat-torsjoni. Evita tensjonijiet mekkaniċi bħal kinking, liwi jew chafing!

>> Is-sistema SIRO LED hija adattata biss għall-użu fuq ġewwa. Użu mhux protett barra mhux permess. Kuntatt ma 'umdità għandu jiġi evitat akkost ta' kollox!

RoHS The RoHS CE mark logo consists of the letters 'RoHS' followed by the CE mark, which is a stylized 'C' with a horizontal line through it.

M'għandux jintrema fl-iskart domestiku

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria  
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at