

24V MONO STRIPE

Toote teabeleht




SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-2M5C6W27-5MB



Tehniline joonis



Valgusallika tüüp:

Kasutatud valgustustehnoloogia:
LED

Mittesuunatud või suunatud:
NDLS

Põhivõrgud või mittepõhivõrgud:
NMLS

Ühendatud valgusallikas (CLS):
ei

Värvi reguleeritav valgusallikas:
ei

Ümbrik:
ei

Suure heledusega valgusallikas:
ei

Pimestusvastane kilp:
ei

Dimmerdatav:
jah

Toote parameetrid:

Energiatarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1 000 h):
6

Energiatõhususe klass:
F

Kasulik valgusvoog:
590 lumen (Sphere (360°))

Korreleeritud värvitemperatuur:
2700K

Võimsus töörežiimil (Pon), W:
6

Ooterežiimi võimsus (Psb) W:
0

CLSi võrgupoolne reservvõimsus (Pnet), W:
0

Värviedastusindeks:
80

Välismõõtmed (pikkus | laius | kõrgus):
5000 mm | 5 mm | 1,5 mm

RoHS


Ei tohi visata olmejäätmete hulka

24V MONO STRIPE

Toote teabeleht



Energiamärgis

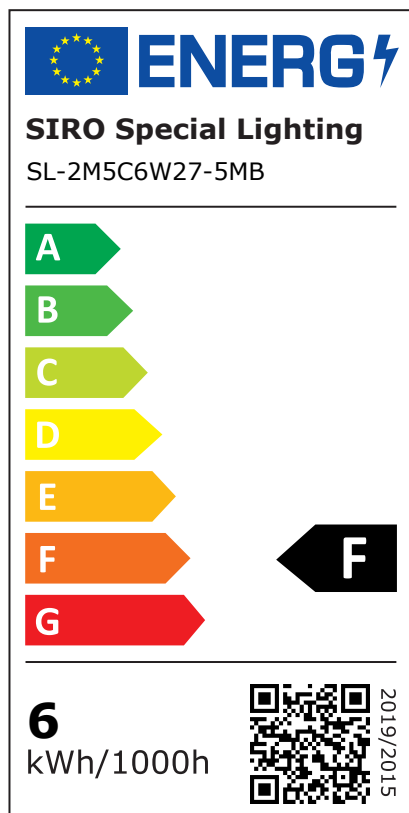

Paigaldamise läbimõõt:

-

Paigaldussügavus:

-

Ühenduskaabel:

500 mm

IP-kaitseklass:

ip20

Jagamine iga mm kohta:

10 mm

Vajalik väline jahutusradiaator:

ei

LEDide arv meetri kohta:

400

Töötemperatuur:

-

Säilitustemperatuur:

-

Netokaal:

53 g

EAN-kood:

9002843461452

Väide samaväärse võimsuse kohta:

ei

Kui jah, siis samaväärne võimsus (W):

-

Värvuskoordinaadid (x | y):

0,463 | 0,42

Suunatud valgusallikate parameetrid:


Valguse tipptugevus (cd):

-

Kiirgusnurk:

180 °

Spektraalne võimsuse jaotumine:

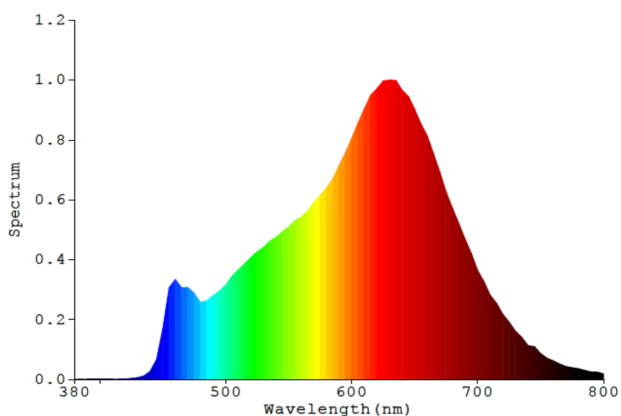

RoHS

Ei tohi visata olmejäätmete hulka

24V MONO STRIPE

Toote teabeleht



LED- ja OLED-valgusallikate parameetrid:

R9 värviedastusindeksi väärtus:

28

Ellujäämistegur:

1

luumeni säilitamise tegur:

0,96

L70B50-Lifespan:

50000 h

LED- ja OLED-võrgu valgusallikate parameetrid:

nihketegur (cos ϕ 1):

-

Värvi järjepidevus McAdam'i ellipsides:

-

LED asendab luminofoorlampide valgusallikat:

ei

Kui jah, siis asendusnõue (W):

-

Värinamõõdustik (Pst LM):

-

Stroboskoopilise efekti meetrika (SVM):

-

Ohutus- ja paigaldusjuhised:

>> See toode ei ole mänguasi ja ei sobi lastele!

>> Kokkupanek peab toimuma pingevabalt!

>> Ärge paigaldage LED-ribasid/pistikuid/kaableid liikuvatele osadele, mis on vabad tõmbe- ja väändejõududest. Vältige mehaanilisi pingeid, nagu paindumine, painutamine või hõõrdumine!

>> SIRO LED-süsteem sobib ainult siseruumides kasutamiseks. Kaitsmata kasutamine välistingimustes ei ole lubatud. Kokkupuudet niiskusega tuleb iga hinna eest vältida!

RoHS The RoHS CE mark logo consists of the letters 'RoHS' followed by the CE mark symbol, which is a stylized 'C' with a horizontal line through it.

Ei tohi visata olmejäätmete hulka